



Manual paso a paso: de Nintendo Switch Lite Lector de cartuchos


Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar debemos retirar los cuatro tornillos Triwing (Y0.6) y los otros cuatro tornillos Phillips (PH#00), y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa trasera por todos los bordes.



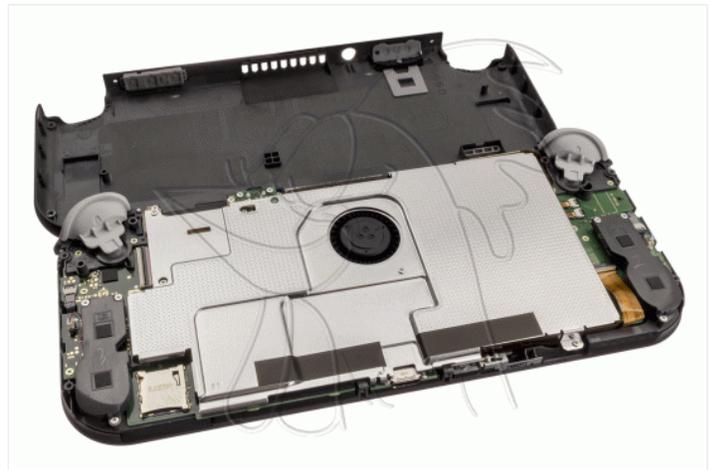

Paso 2 - Blindaje


Ahora tendremos que extraer los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y lo retiramos.

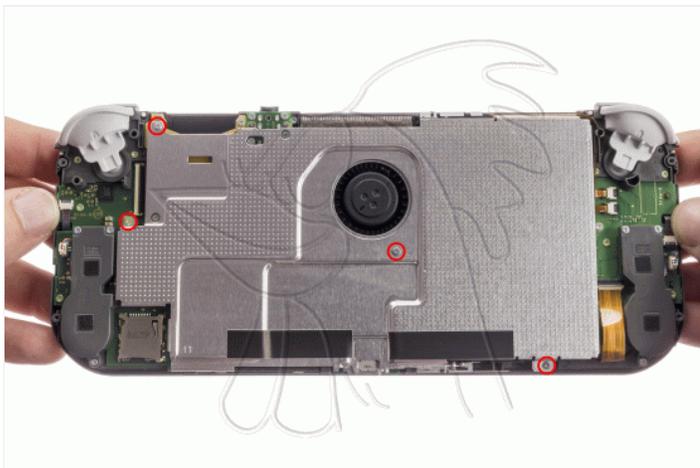

Paso 3 - Desconectamos batería





Desconectamos el flex de interconexión, ya que el conector de la batería se encuentra debajo, y con la ayuda de unas pinzas desconectaremos la batería.



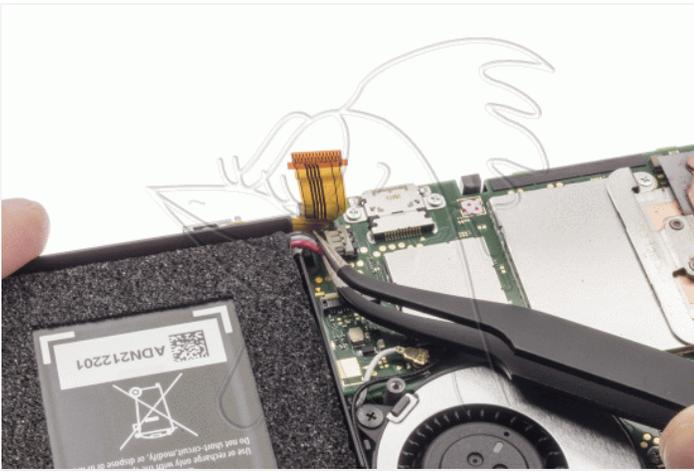







Paso 4 - Disipador

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el disipador, y con la ayuda de una herramienta de punta plana lo desengancharemos con cuidado.

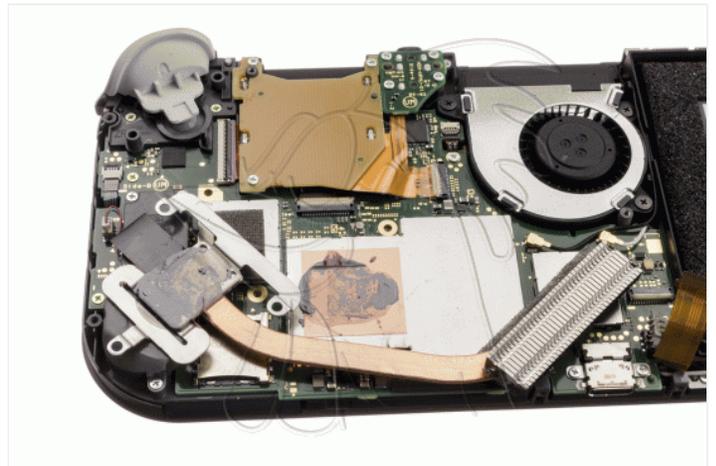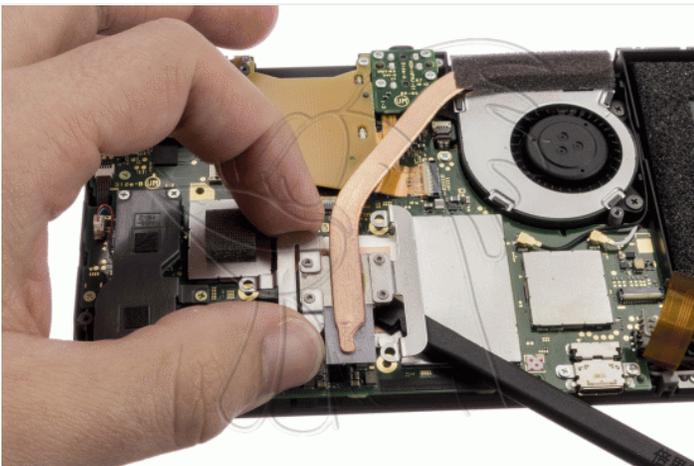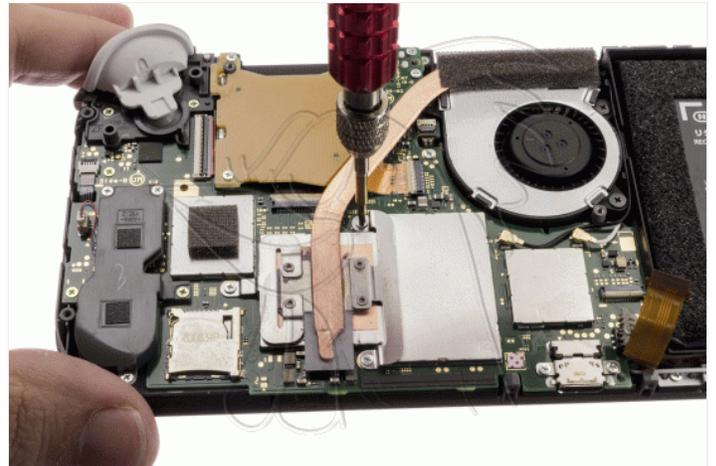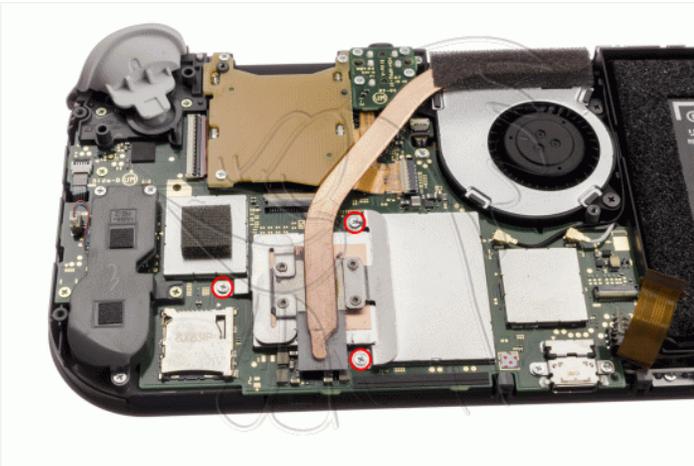

Paso 5 - Lector de cartuchos con conector de audio

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan ambos módulos, y los desconectaremos de la placa base.

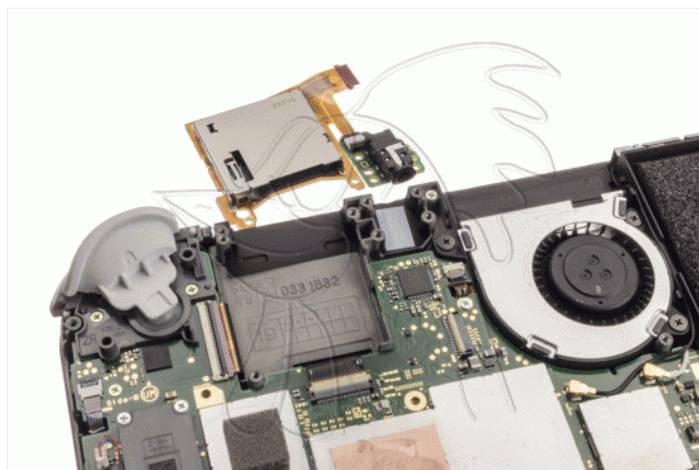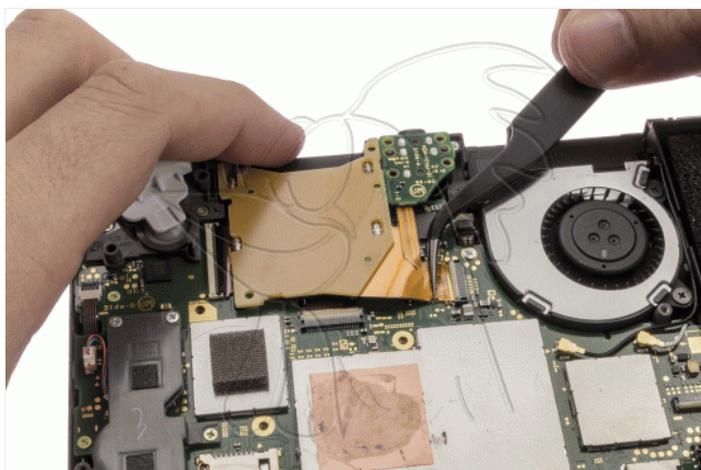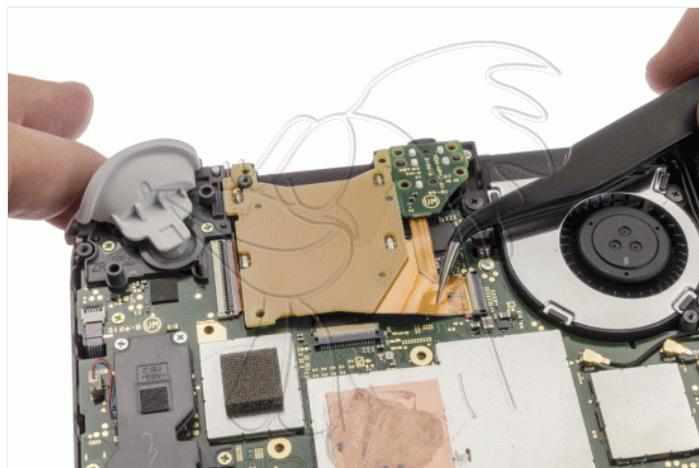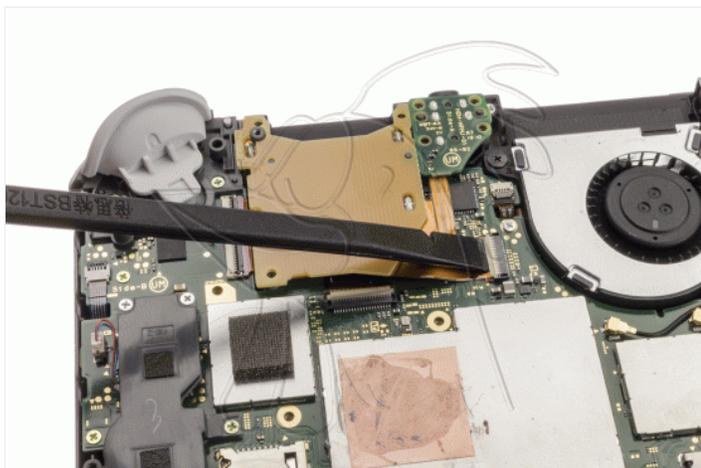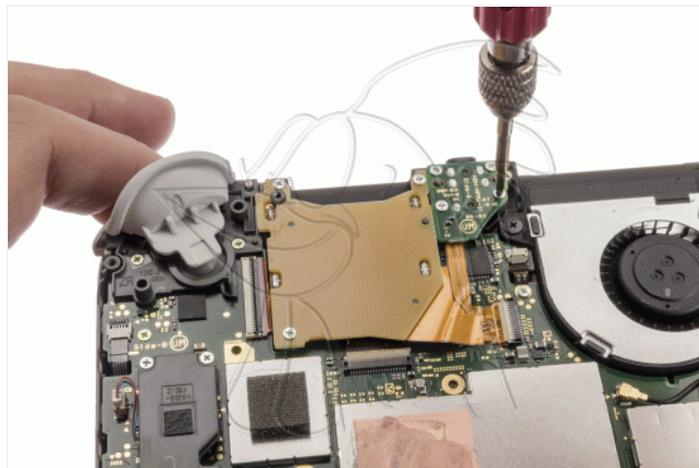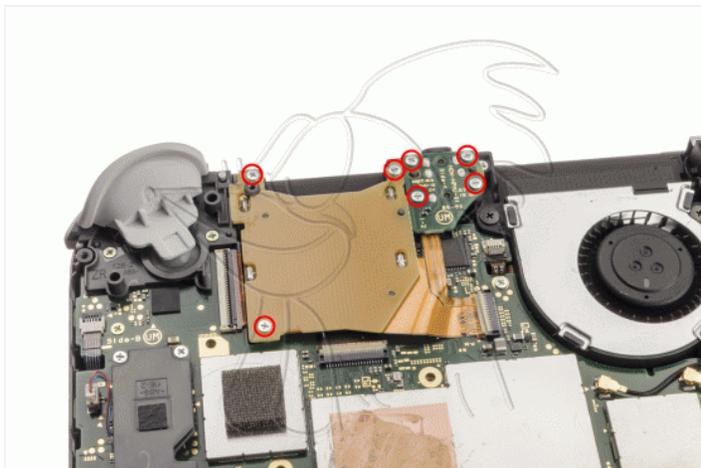

Paso 6 - Lector de cartuchos

Para finalizar desconectaremos el conector de audio del lector de cartuchos averiado que tenemos que remplazar.

