



Manual paso a paso: de BQ Edison 3 Antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - BQ Edison 3

Características:

Dimensiones del producto: 25,6 x 17,5 x 0,97 cm.

Pantalla: IPS 10,1" 1280x800, 150 dpi.

Sistema Operativo: Android 4.4.2 KitKat.

Batería: 7000mAh

Procesador: ARM Quad Core A7 a 1.3 GHz.

Tarjeta gráfica: Mali 450-MP4 500MHz.

RAM: 2GB

Memoria interna: 32GB

Cámara trasera: 5 Mpx

Cámara delantera: 2 Mpx



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Carcasa trasera

Para empezar tendremos que retirar la carcasa trasera. Para ello utilizaremos una púa o cualquier otra herramienta de apertura de plástico para evitar rayazos.

Introduciremos la púa entre la carcasa y la pantalla para ir desenganchando las muescas que la sujetan.





Paso 3 - Desconectar componentes



Para retirar la placa base tendremos que desconectar los componentes. Empezamos desconectando la antena y el micrófono.






Paso 4 - Desconectar componentes


Seguimos desconectando los componentes de la placa. En este paso desconectamos el sensor de proximidad, las dos cámaras y el módulo del lector de tarjetas microSD.


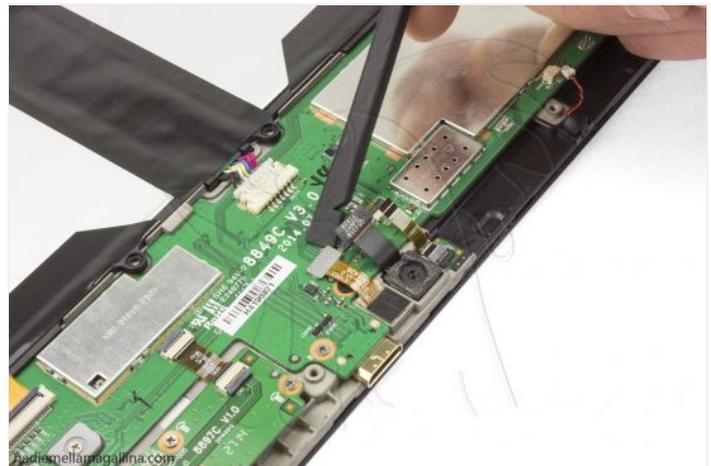
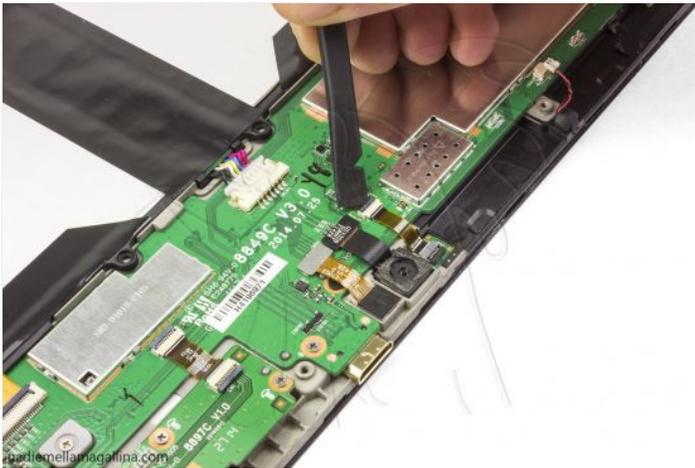


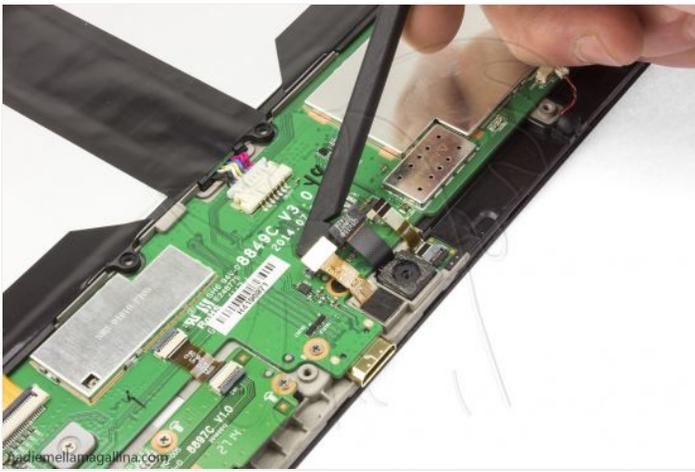

Paso 5 - Desconectar componentes




Para terminar desconectaremos el flex del conector de audio, el vibrador, el flex de la placa de pulsadores, el cable de los altavoces y la batería.

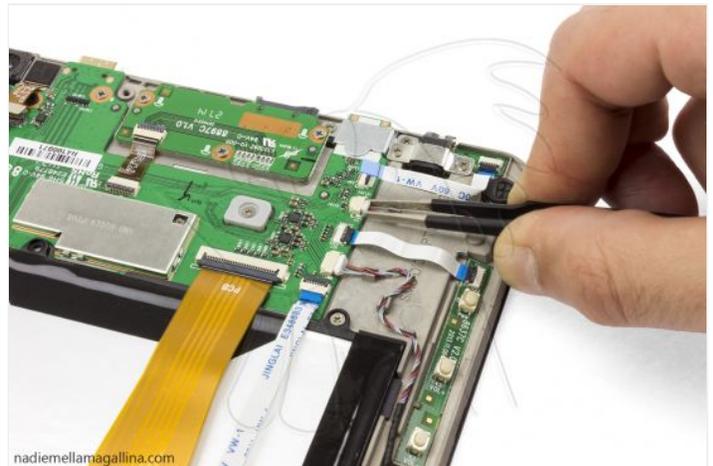

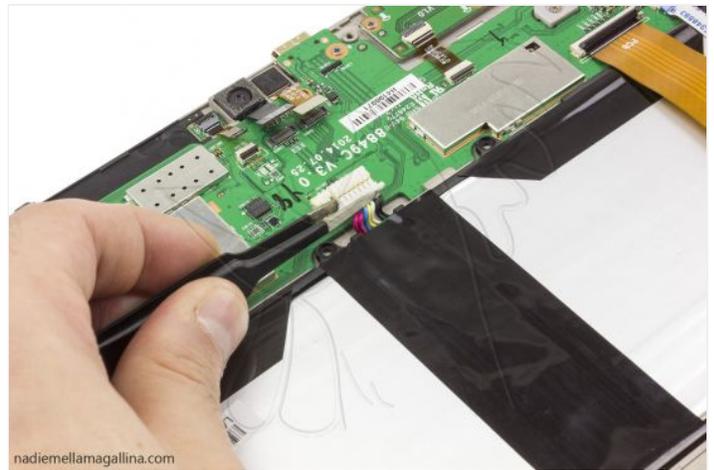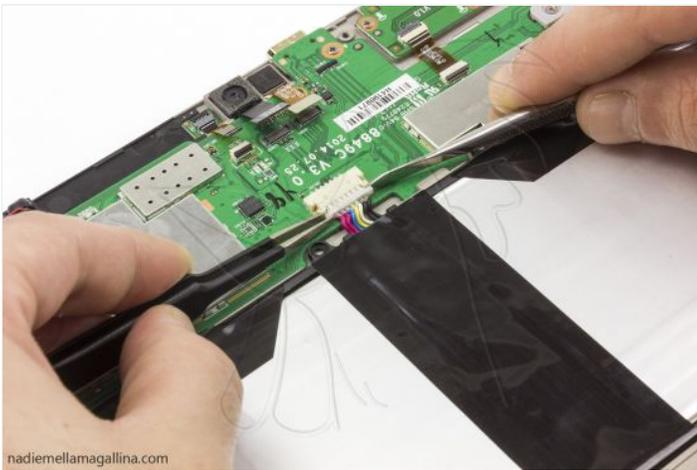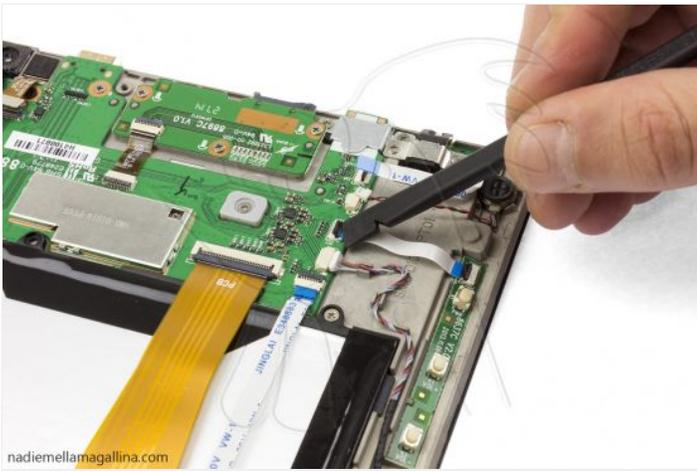

Paso 6 - Tornillos de la placa base

Ahora retiraremos los tornillos que sujetan la placa base. Tres de los tornillos están a la vista y uno de ellos se encuentra tras el flex de la cámara delantera. También sacaremos los tornillos de la placa metálica que sujetan el conector USB.

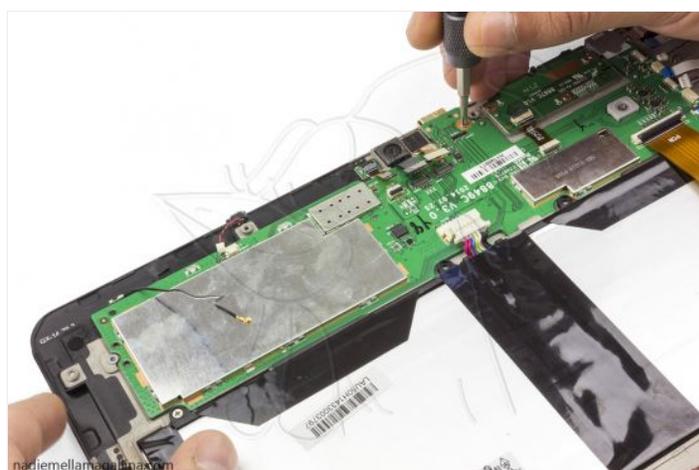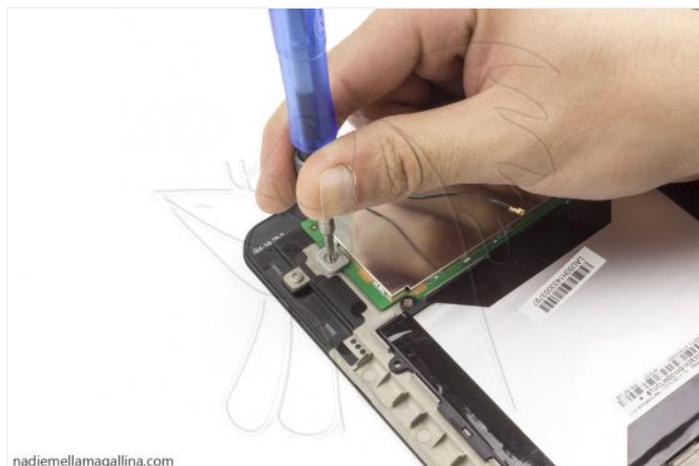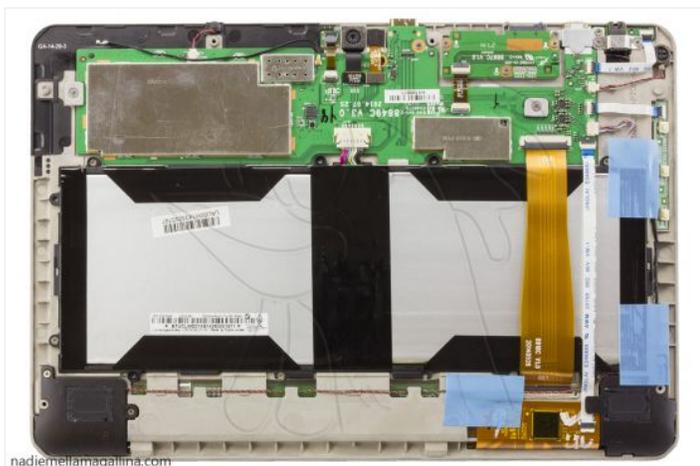



Paso 7 - Altavoces

Ahora ya podemos retirar la placa base y tener acceso al adhesivo-antena para despegarlo.

