



Manual paso a paso: de OnePlus 7T Conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable flex con conector de carga USB Tipo C OnePlus 7T (HD1903)

3,74 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar aplicaremos calor a la carcasa trasera con una pistola de aire caliente, y ayudándonos de una o más púas plásticas despegaremos todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la desengancharemos.

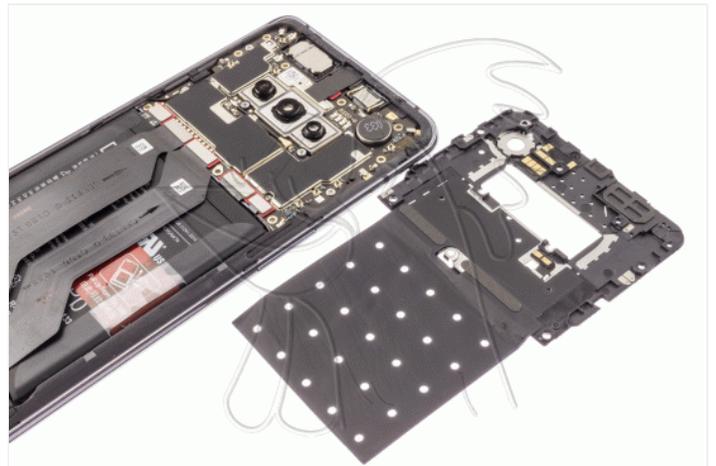

Paso 3 - Desconectamos batería

Para trabajar con una mayor seguridad desconectaremos la batería.



Paso 4 - Bandeja

Extraemos la bandeja de las tarjetas.



Paso 5 - Altavoz inferior

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana lo desengancharemos.



Paso 6 - Placa auxiliar

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados en la placa auxiliar, y con la ayuda de una herramienta plana retiraremos la placa.





Paso 7 - Conector de carga

Finalmente desconectaremos el flex con el conector de carga de la placa base, y ayudándonos de una herramienta plana desengancharemos el conector que tenemos que cambiar.

