



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sony Xperia Z3 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Estación de
soldadura digital
doble, Baku 601D
SMD

58,73 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión
para desmontar y
reparar

0,51 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €



Altavoz auricular
genérico de 15.07 x
11.03 x 3.43 mm

0,99 €

Paso 1 - Sony Xperia Z3

Características técnicas:

Dimensiones físicas: 146 x 72 x 7.3 mm, 152 gramos

Pantalla: IPS 5.2 pulgadas

Resolución: 1080p (424 ppp)

Procesador: Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AC), quad-core a 2,5 GHz

RAM: 3 GB

Memoria: 16 GB (ampliable con microSD)

Versión software: Android 4.4.4 (KitKat)

Conectividad: WiFi 802.11ac, LTE, NFC, GPS, Ant+, USB 2.0, Bluetooth 4.0

Cámaras: Principal de 20.7 MP (1/2.3") con grabación 4K, frontal de 2.2 MP (vídeo 1080p)

Batería: 3.100 mAh

Protección: IP65 e IP68

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tarjetas SIM y microSD

Extraiga las tarjetas nano SIM y micro SD.





Paso 3

Al igual que el resto de la gama Xperia Z, la tapa trasera está pegada con un adhesivo que garantiza la estanqueidad del equipo. Aplicaremos calor a la tapa trasera para ablandar el pegamento y que se despegue con facilidad.

Sugerimos 2 métodos:


1. **Hot Glass:** Manta calorífica para microondas. (Aconsejado)
2. **Tobera de aire caliente:** Incuída en las estaciones de soldadura SMD.



Paso 4 - Apertura

Caliente el Hot Glass en el microondas un par de minutos (ver instrucciones) y aplique calor durante un par de minutos directamente a la tapa trasera.

Si utiliza la tobera de aire caliente, bastará con unos segundos.

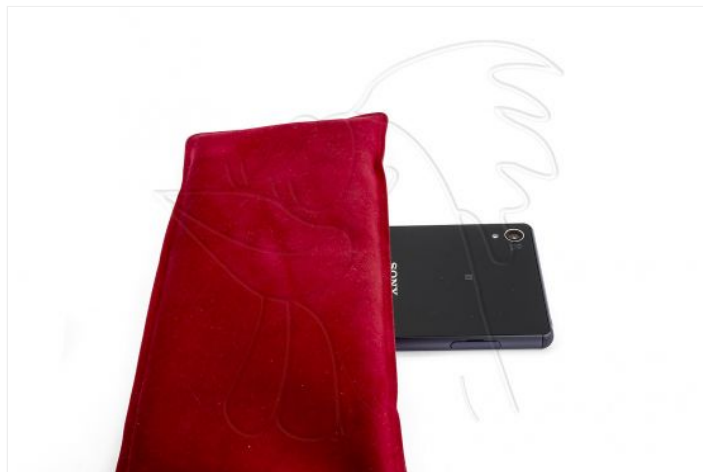

Paso 5

Introduzca la punta de una púa por detrás de la tapa trasera y recorra todo el contorno, soltando así la fina tira adhesiva.

Utilice una ventosa para tirar suavemente de la tapa.






Paso 6 - Batería

Desconecte la batería de la placa base.

Tire de la muesca de plástico en la parte inferior para despegar la batería.



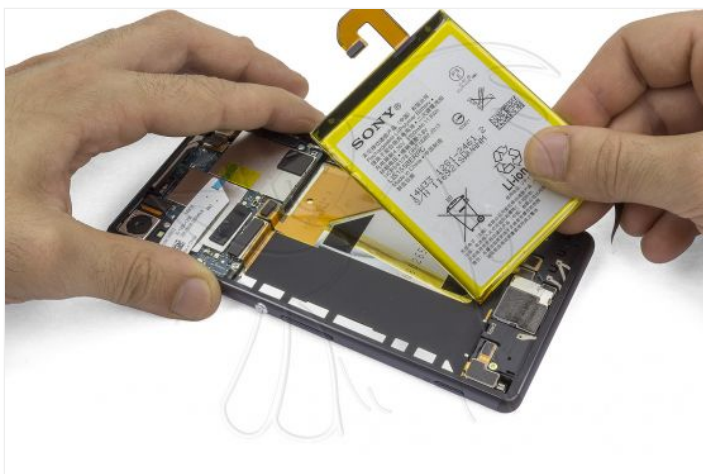

Paso 7 - Antena superior

Extraiga la antena Wifi, sujeta por un tornillo Phillips.


Extraiga la antena superior haciendo palanca suavemente.





Paso 8 - Cámara trasera



Desconecte la cámara trasera de la placa base.

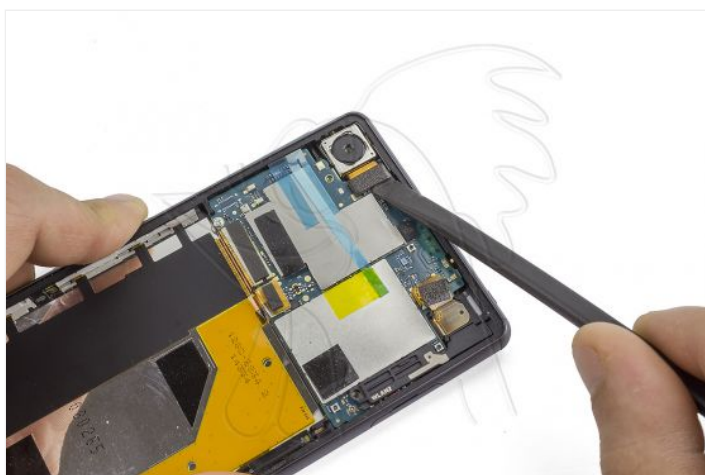

Paso 9 - Placa Base

Desconecte los flex de botones y carga lateral.

Retire el tornillos Phillips que sujeta la placa base.

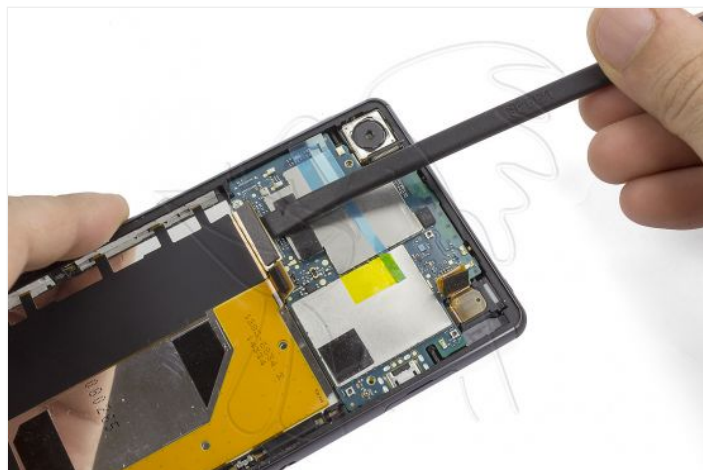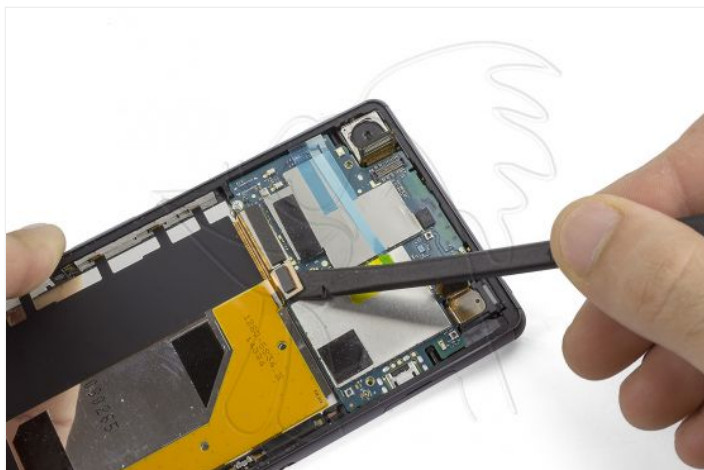

Paso 10

Separe la placa base del chasis.





Paso 11 - Auricular

Finalmente, despegue el auricular del chasis.

