



Manual paso a paso: de LG G Flex Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.




Paso 1

Antes de abrir el teléfono hay que retirar la tarjeta SIM.



Paso 2 - Tapa de batería

Ayúdesde de una herramienta de apertura para retirar la tapa trasera.

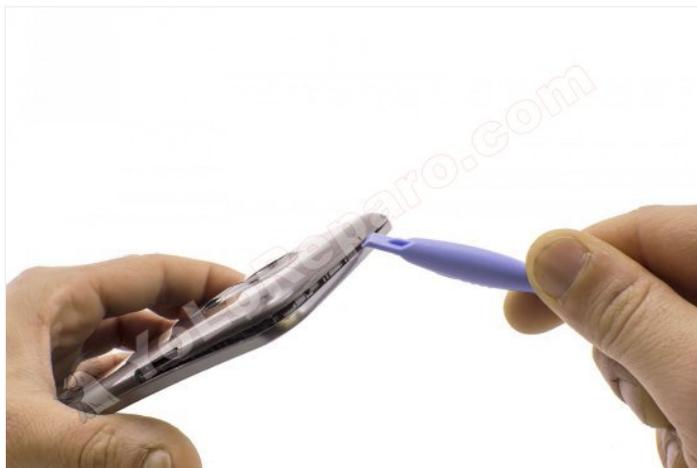

Paso 3

Separe la tapa trasera.





Paso 4 - Batería

Retire los plásticos que sujetan los cables coaxiales de interconexión.




Paso 5

Retire el blindaje del conector del cable flex. Va sujeto por dos tornillos Phillips.



Paso 6

Desconecte y despegue el cable flex.

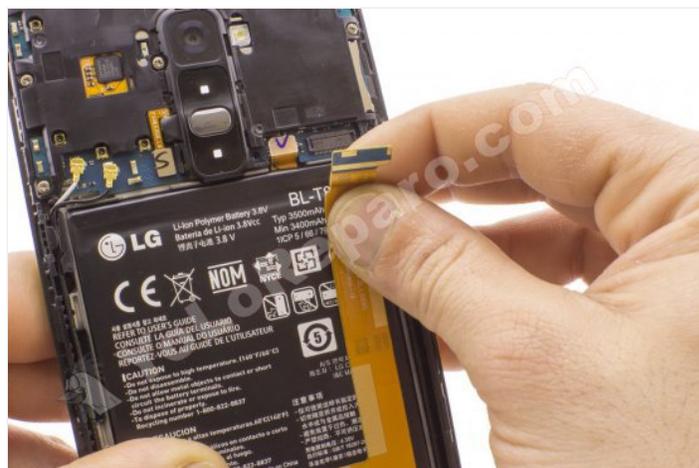



Paso 7


Desconecte y despegue la batería. Ayúdese haciendo palanca suavemente con una herramienta de plástico.

No debe hacer fuerza ya que puede deformar y dañar la batería. Si no se despegará fácilmente puede aplicar calor con un Hot Glass.



Paso 8


Una vez despegada, extraiga la batería.

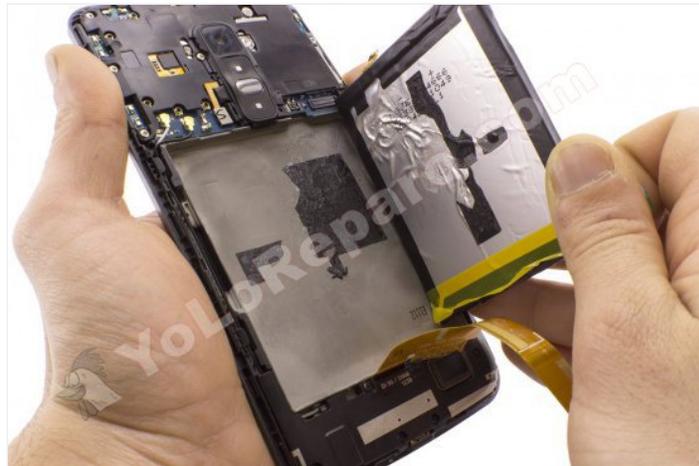

Paso 9 - Carcasa y botones traseros.


Retire los 8 tornillos Phillips que sujetan la carcasa.

Desconecte los cables coaxiales de interconexión y el flex de los botones traseros.

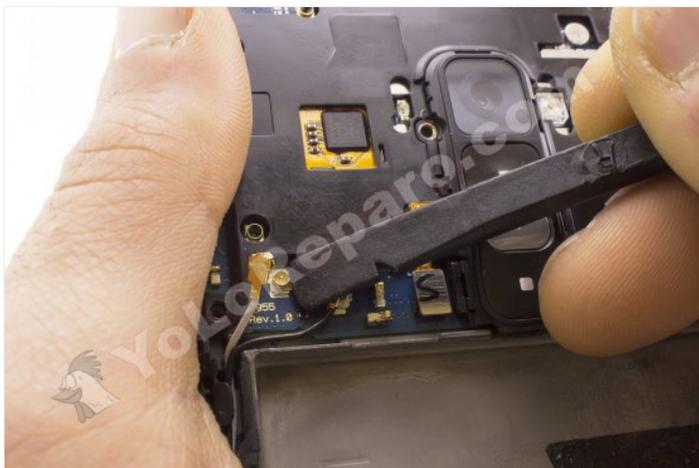


Paso 10



Separe la carcasa con cuidado.

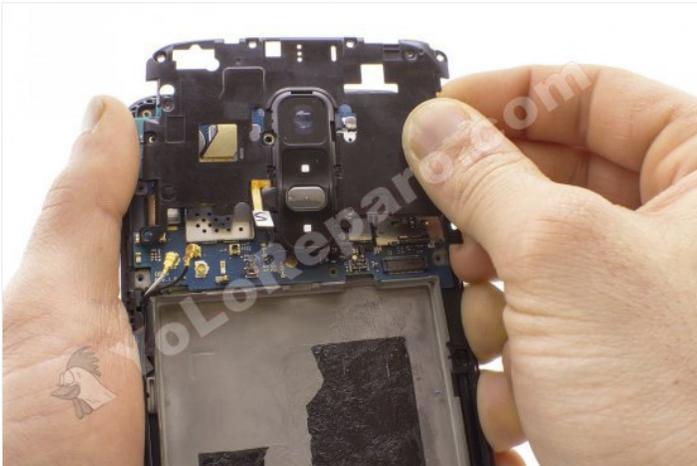

Paso 11 - Placa Base

Suelte los conectores que mantienen sujeta la placa base.

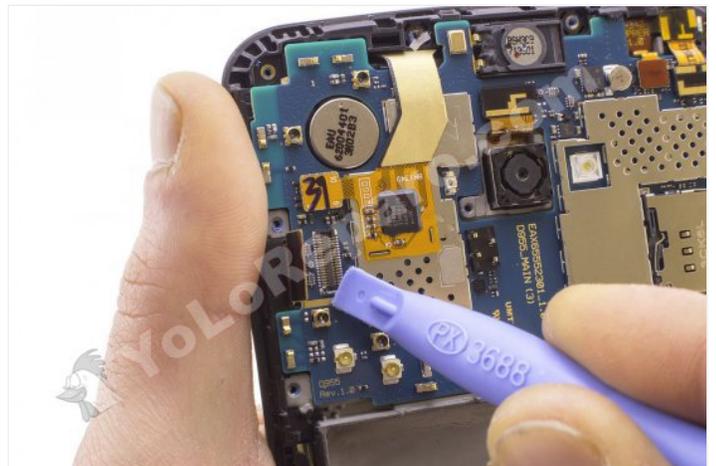

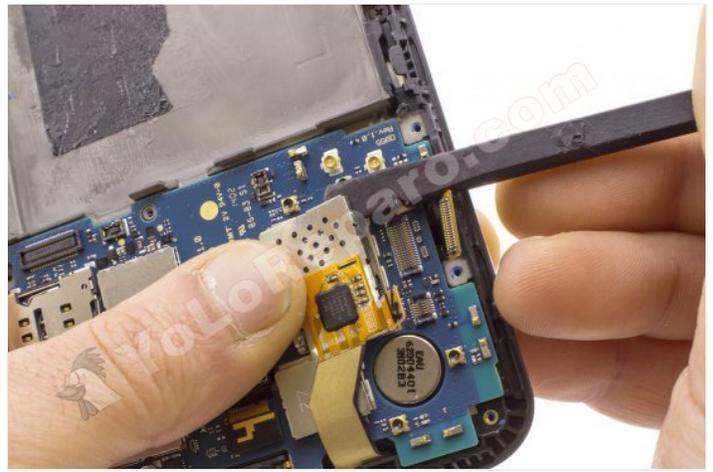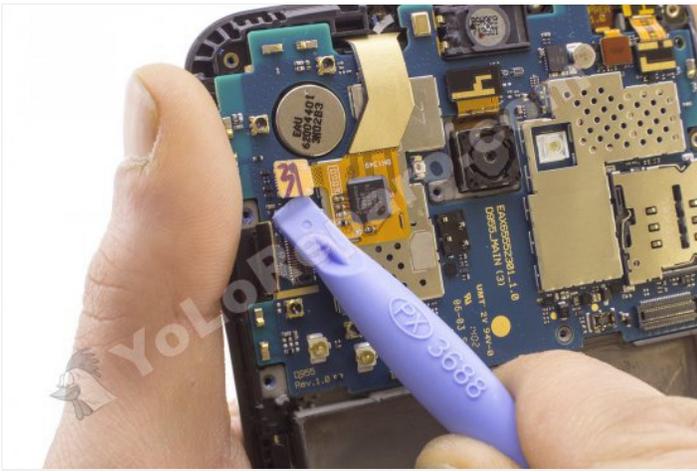

Paso 12

Separe la placa base.



Paso 13 - Cámara trasera

Desconecte y separe la cámara de la placa base.

