



Manual paso a paso: de Innjoo Two Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de apertura plástica profesional BST-134

2,93 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Especificaciones

Dimensiones: 69.4 x 143.5 x 7.99 mm

Peso: 134 g

SoC: MediaTek MT6753

Procesador: ARM Cortex-A53, 1300 MHz **Número de núcleos:** 8

Procesador gráfico: ARM Mali-T720 MP3, 450 MHz **Número de núcleos:** 3

Memoria RAM: 2 GB, 800 MHz

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5 in, IPS, 720 x 1280 píxeles, 24 bit

Batería: 3200 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 5.1 Lollipop

Cámara: 4128 x 3096 píxeles, 1920 x 1080 lteles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM, Micro-SIM / microSD

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS



Paso 2 - Tarjetas

Retiramos la bandeja de las tarjetas.



Paso 3 - Tapa de batería

Ayudándonos de púa plástica retiramos la tapa de batería.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los 16 tornillos Phillips (PH#00), y con una herramienta de apertura plástica extraemos la carcasa intermedia.






Paso 5 - Detector de huella

Desconectamos el detector de huella.




Paso 6 - Batería

Desconectamos la batería y la despegamos.

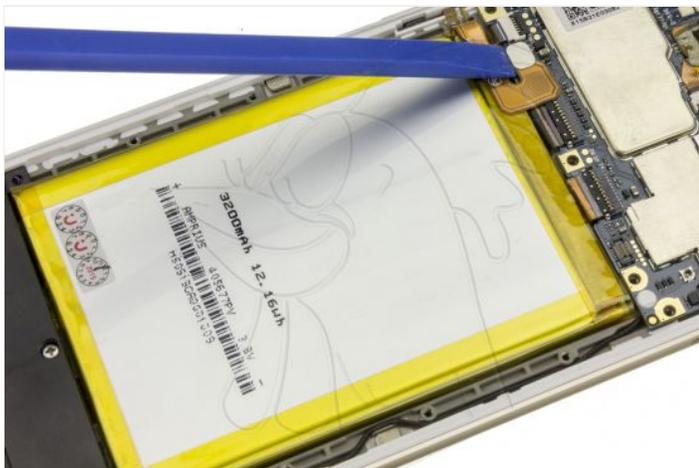

Paso 7 - Componentes

Desconectamos los componentes para después retirar la placa base.

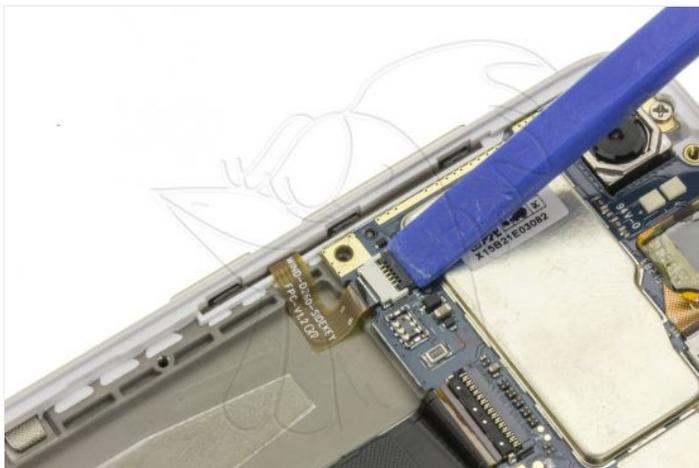




Paso 8



Paso 9 - Placa base

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base, levantamos la placa base, desconectamos el cable coaxial y retiramos la placa base.



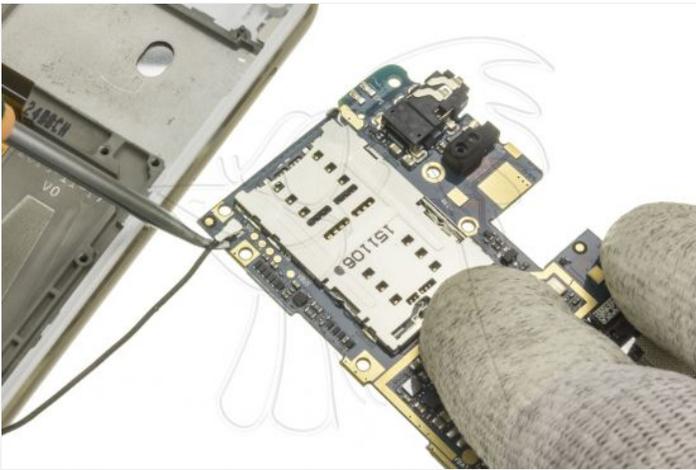

Paso 10 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla, para ello podemos utilizar una manta calorífica, una pistola de aire caliente o un tapete térmico.

Si utiliza la manta calorífica LEA ATENTAMENTE las instrucciones de uso.





Paso 11 - Pantalla

Con la ayuda de una púa plástica despegamos todos los bordes de la pantalla y la retiramos.

