



Manual paso a paso: de Motorola Moto G5 Plus Flash y sensores

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta plástica profesional de extracción de batería</p> <p>2,58 €</p>	 <p>Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables</p> <p>6,41 €</p>	 <p>Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15</p> <p>3,50 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>
 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M</p> <p>4,16 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S</p> <p>5,30 €</p>		

Paso 1 - Bandeja

Antes de nada deberemos retirar la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Despegamos la pantalla



Aplicamos calor y despegamos la pantalla por las zonas que se ven en las fotografías, ya que por el lateral derecho del teléfono se encuentran los flex de la pantalla y del lector de huellas. Una vez despegados los tres bordes que indicamos en las fotografías, podemos despegar con cuidado de no dañar los flex, el pegamento que está por el borde derecho.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los 20 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una púa metálica la desenganchamos.

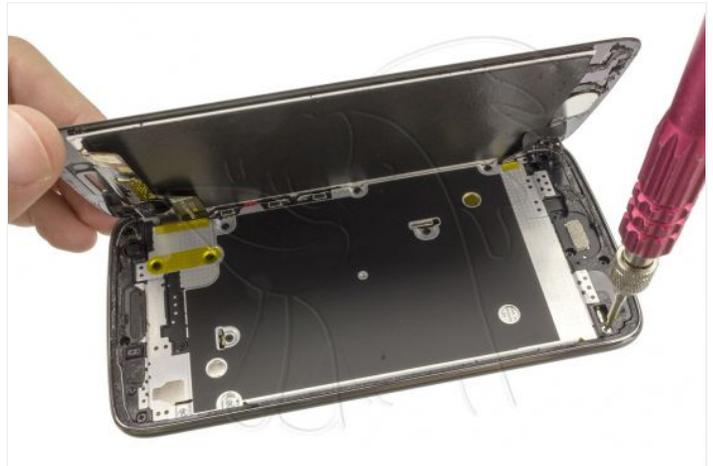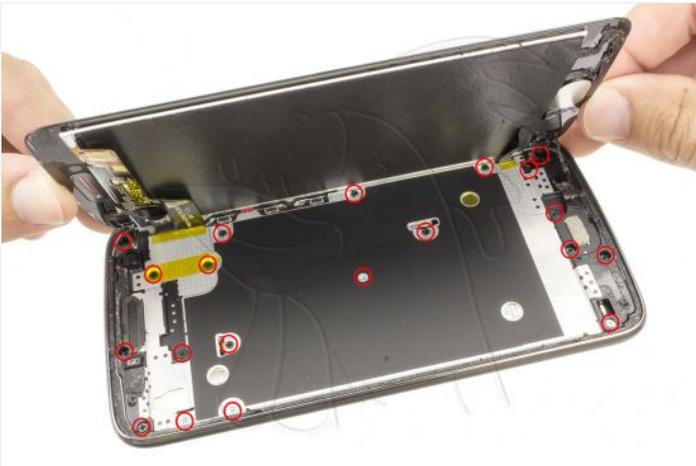



Paso 4 - Pantalla completa

Desconectamos los flex de la pantalla y del lector de huellas, y ya podremos retirar la pantalla



Paso 5 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera.



Paso 6 - Placa base

Desconectamos todos los componentes que estén conectados a la placa base y extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa, y ya la podremos retirar.





Paso 7 - Batería

Despegamos la batería.



Paso 8 - Flash y sensorres

Despegamos el flex que vamos a reemplazar.

