



**NadieMeLlamaGallina.com**

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de LG G Flex Sensor de proximidad.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica  
de apertura para  
dispositivos  
electrónicos

0,71 €

### Paso 1

Antes de abrir el teléfono hay que retirar la tarjeta SIM.



## Paso 2 - Tapa de batería

Ayúdesde de una herramienta de apertura para retirar la tapa trasera.



## Paso 3

Separe la tapa trasera.





#### Paso 4 - Batería

Retire los plásticos que sujetan los cables coaxiales de interconexión.





## Paso 5

Retire el blindaje del conector del cable flex. Va sujeto por dos tornillos Phillips.



## Paso 6

Desconecte y despegue el cable flex.





## Paso 7

Desconecte y despegue la batería. Ayúdese haciendo palanca suavemente con una herramienta de plástico.

No debe hacer fuerza ya que puede deformar y dañar la batería. Si no se despegue fácilmente puede aplicar calor con un Hot Glass.





## Paso 8



Una vez despegada, extraiga la batería.



## Paso 9 - Carcasa y botones traseros.

Retire los 8 tornillos Phillips que sujetan la carcasa.



Desconecte los cables coaxiales de interconexión y el flex de los botones traseros.

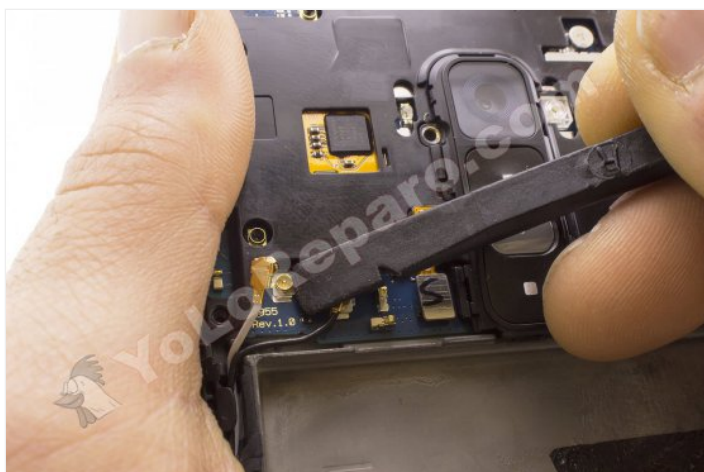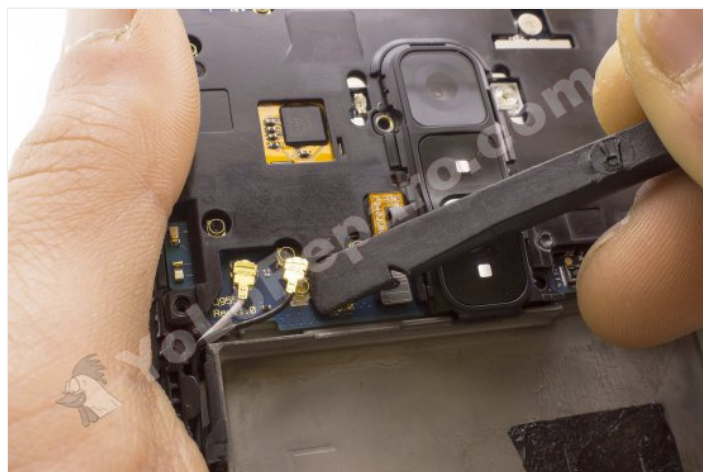





## Paso 10



Separe la carcasa con cuidado.

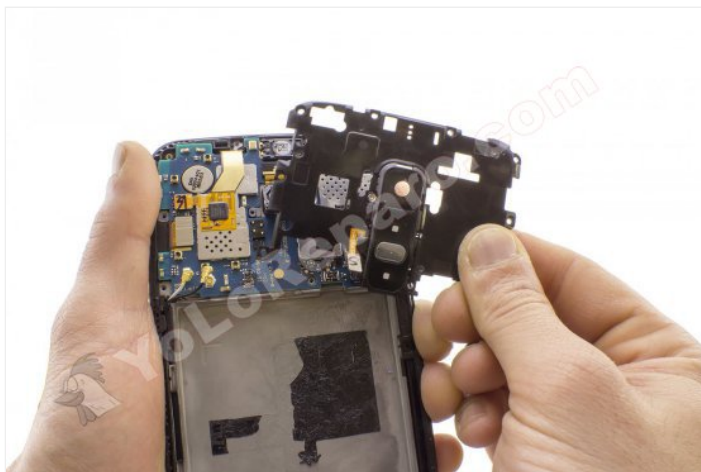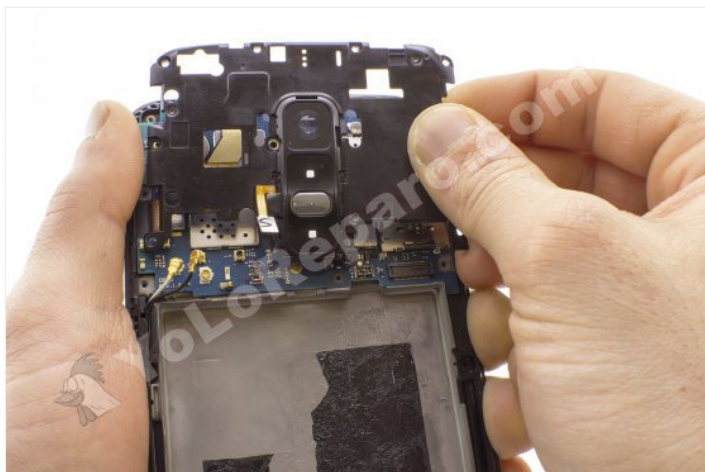

## Paso 11 - Placa Base


Suelte los conectores que mantienen sujeta la placa base.

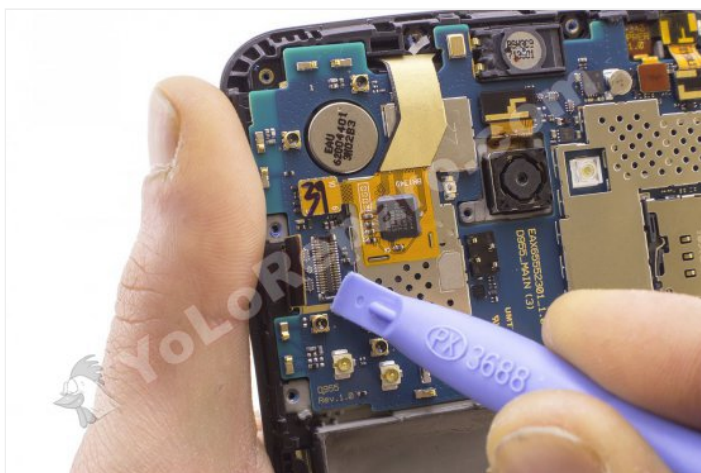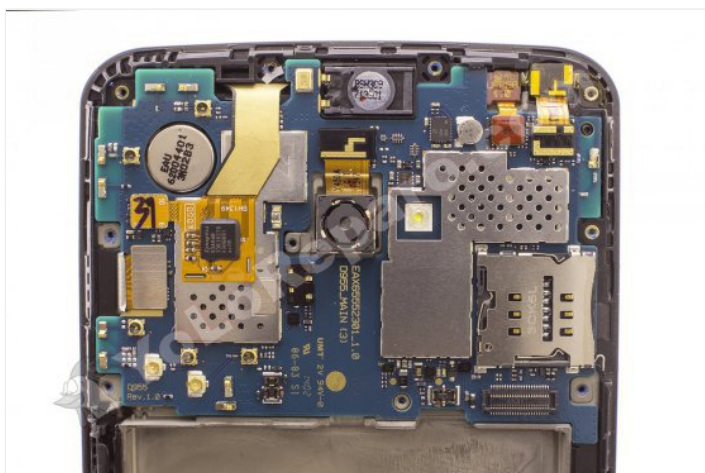

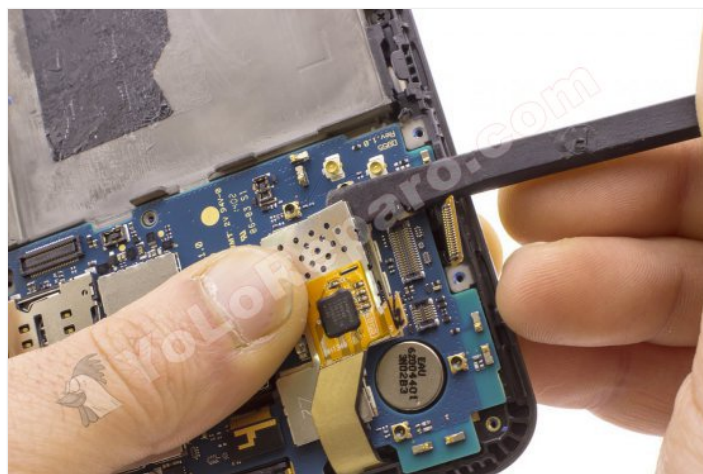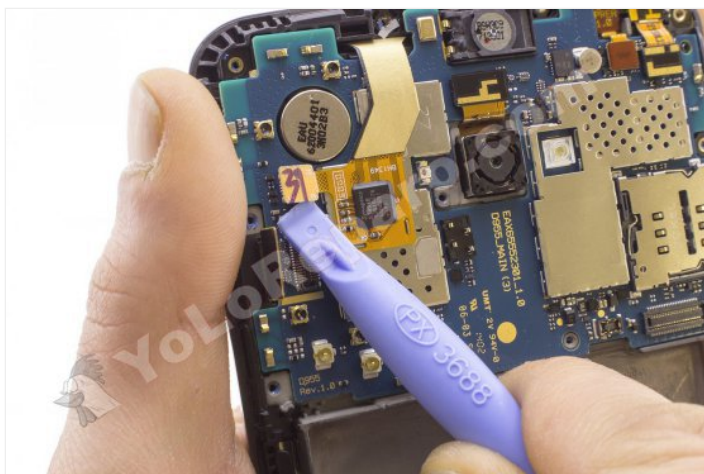

## Paso 12

Separe la placa base.

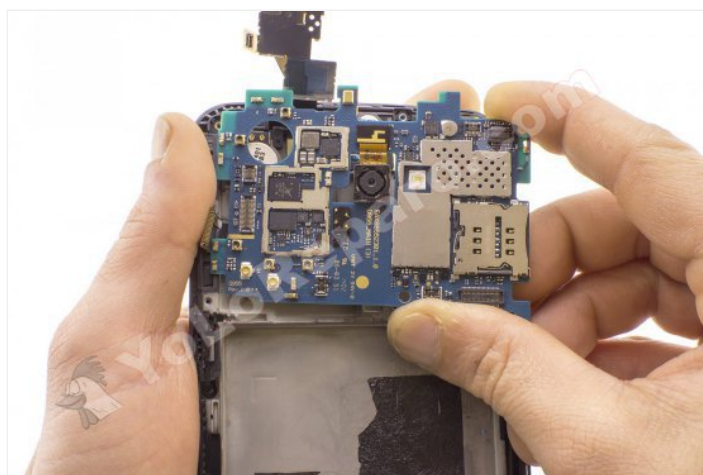



### Paso 13 - Sensor de proximidad

Retire la pequeña cinta de plástico que sujeta tanto el sensor, como la cámara frontal.



### Paso 14 - Sensor de proximidad

Retire el sensor de proximidad.

