



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wolder miTab Seattle Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Púa plástica para apertura de smartphones y tablets

0,99 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Wolder MiTab Seattle

Características:

Dimensiones: 261 x 164.1 x 10mm.

Peso: 587g.

Pantalla: TFT 10.1 pulgadas, 1024x600 píxeles.

Procesador: Quad core 1,3GHz, GPU: 3D dual.

Memoria: 8GB, RAM: 1GB.

Cámara delantera: 2MP.

Cámara trasera: 5MP.

Batería: 6000mAh.

Sistema operativo: Android 4.4.





Paso 2 - Carcasa lateral


En la parte trasera, por el lado derecho, encontraremos una pequeña carcasa lateral. La retiraremos para acceder a las tarjetas SD y SIM y también a un tornillo que sujeta la carcasa trasera.

Antes de continuar retiraremos las tarjetas y el tornillo.



Paso 3 - Carcasa trasera





Ahora, para retirar la carcasa trasera, introduciremos una púa entre esta y el marco. Deslizándola por todo el contorno, desengancharemos las muescas que sujetan la carcasa.



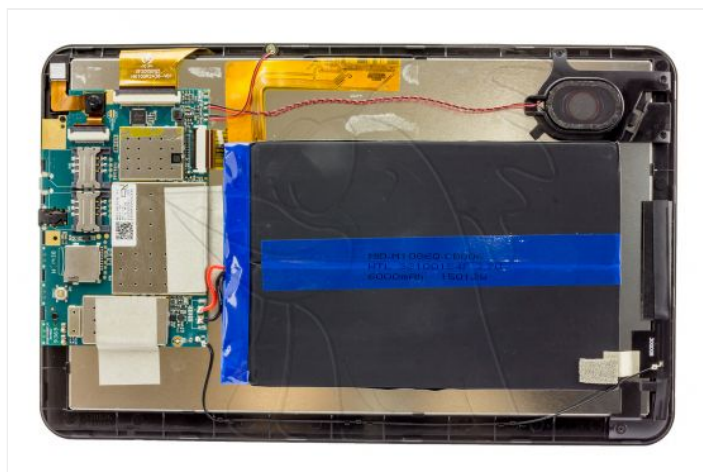


Paso 4 - Desoldar componentes

Empezaremos retirando el adhesivo que esta sobre el display cubriendo parte de la placa y algunos componentes. Despues empezaremos a desoldar.



En este paso desoldamos la antena, la batería, el altavoz y el micrófono.

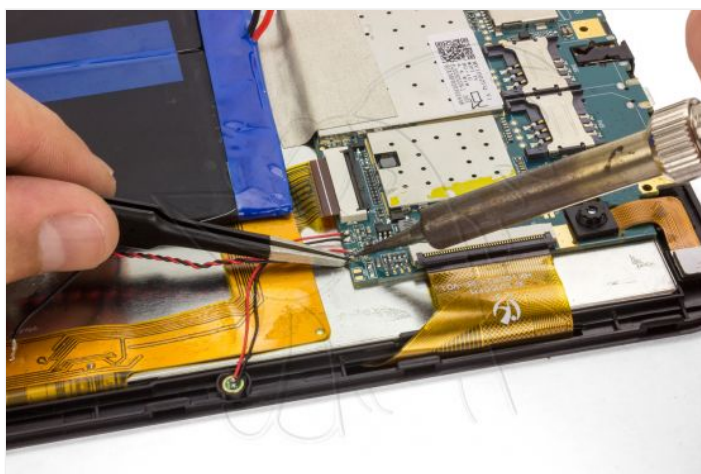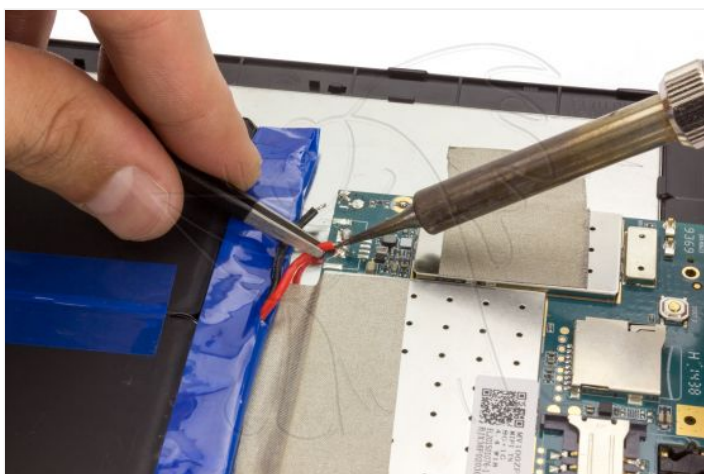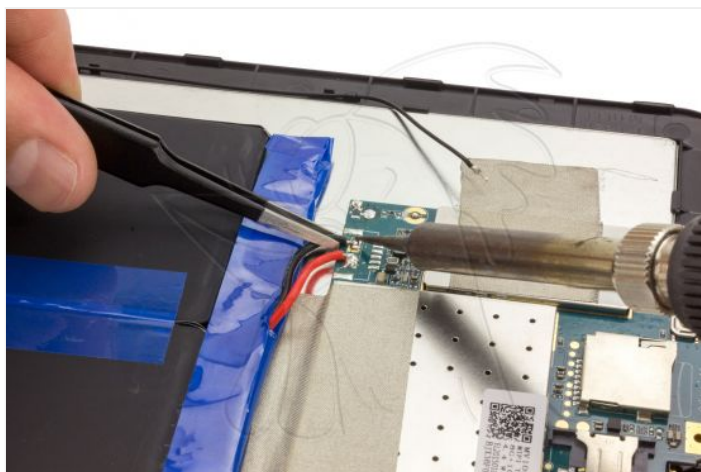
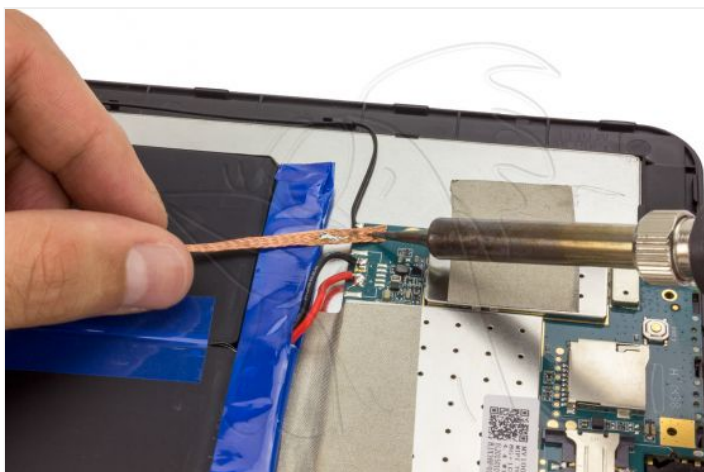


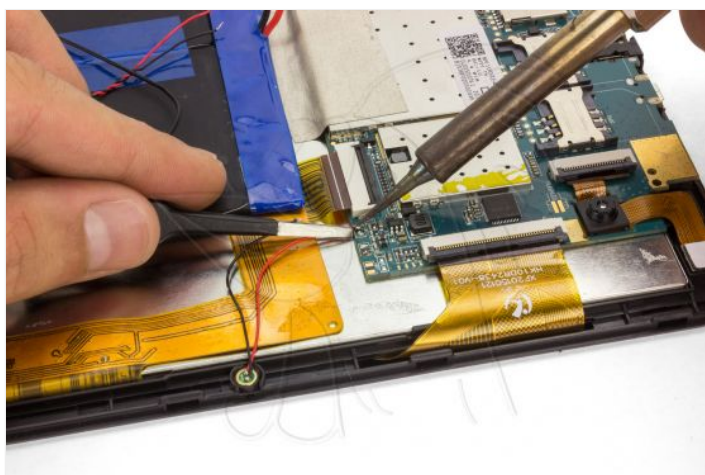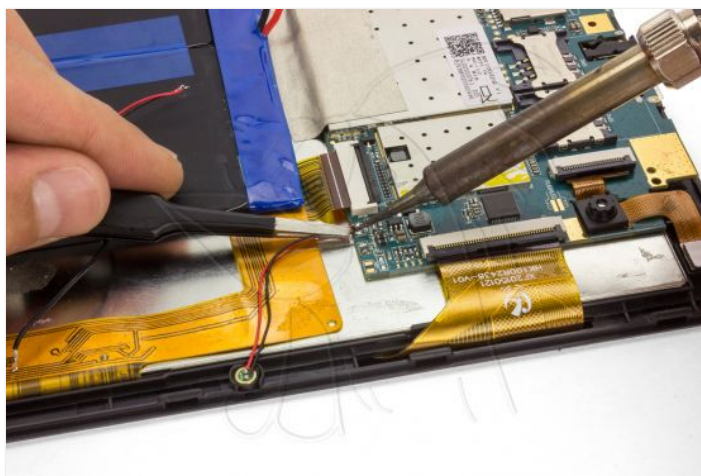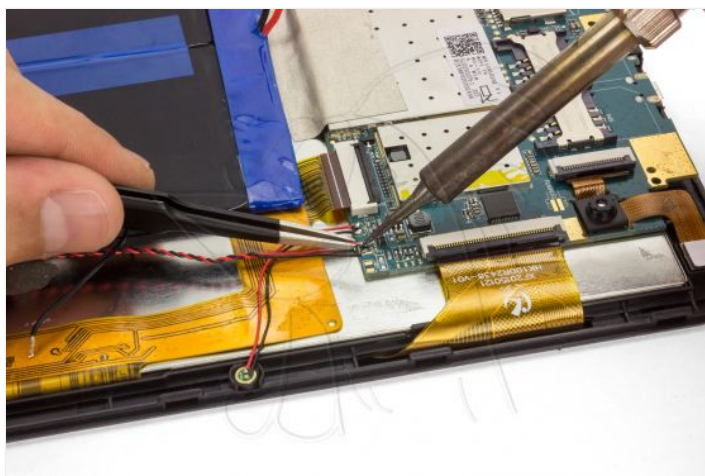

Paso 5 - Tornillos y cables flex

Ahora desconectamos los cables flex del display y la pantalla táctil y también retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base.

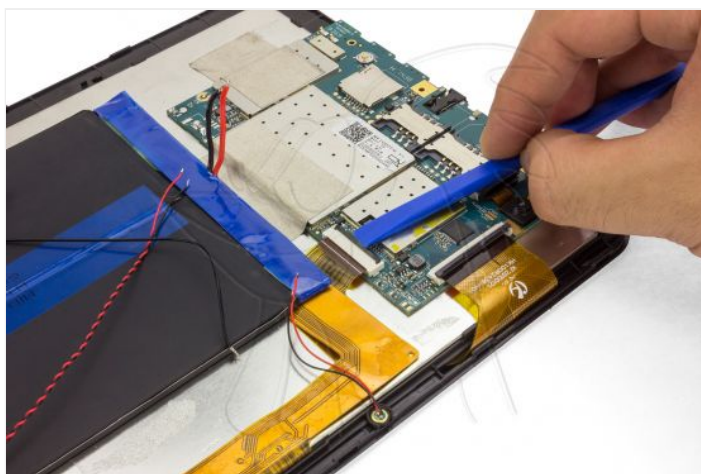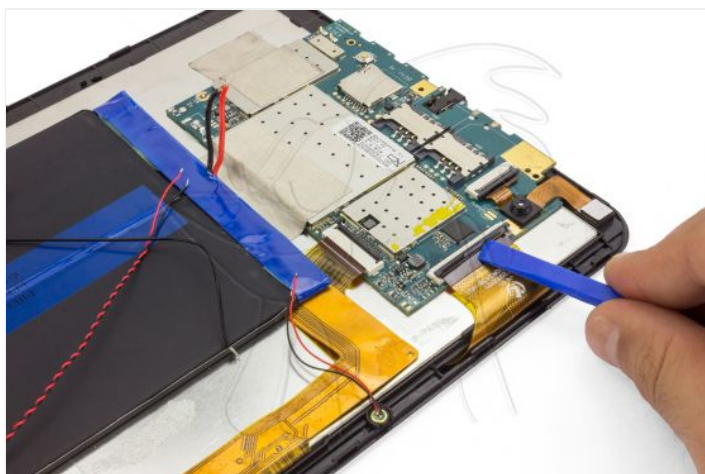

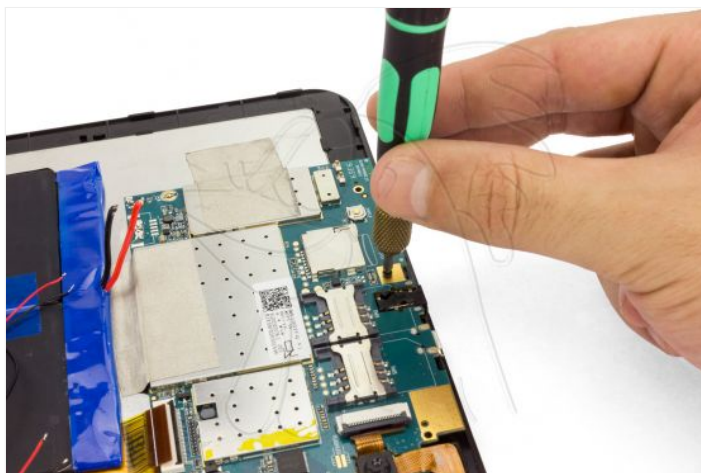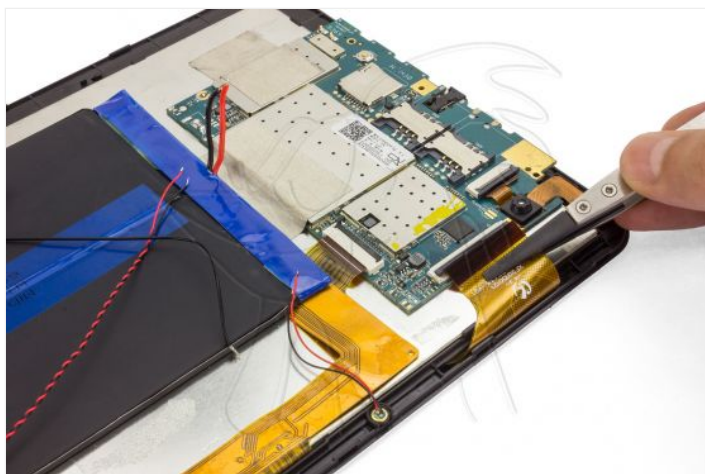

Paso 6 - Placa base

Para terminar, despegamos los adhesivos que sujetan la placa a la parte trasera del display y despues, si no lo habiamos hecho antes, desconectamos y retiramos las cámaras.



