



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de BQ Edison 3 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla táctil BQ Edison, BQ Edison 2 y BQ Edison 3 de 10.1 pulgadas

15,86 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pantalla BQ Edison 2 y BQ Edison 3

15,90 €

Paso 1 - BQ Edison 3

Características:

Dimensiones del producto: 25,6 x 17,5 x 0,97 cm.

Pantalla: IPS 10,1" 1280x800, 150 dpi.

Sistema Operativo: Android 4.4.2 KitKat.

Batería: 7000mAh

Procesador: ARM Quad Core A7 a 1.3 GHz.

Tarjeta gráfica: Mali 450-MP4 500MHz.

RAM: 2GB

Memoria interna: 32GB

Cámara trasera: 5 Mpx

Cámara delantera: 2 Mpx



Paso 2 - Carcasa trasera

Para empezar tendremos que retirar la carcasa trasera. Para ello utilizaremos una púa o cualquier otra herramienta de apertura de plástico para evitar rayazos.


Introduciremos la púa entre la carcasa y la pantalla para ir desenganchando las muescas que la sujetan.






Paso 3 - Desconectar cables flex de la pantalla

Para poder retirar la pantalla, primero desconectaremos el cable flex del display y el de la pantalla táctil. Puede ser necesario desatornillar el auricular izquierdo para retirar el flex de la pantalla.

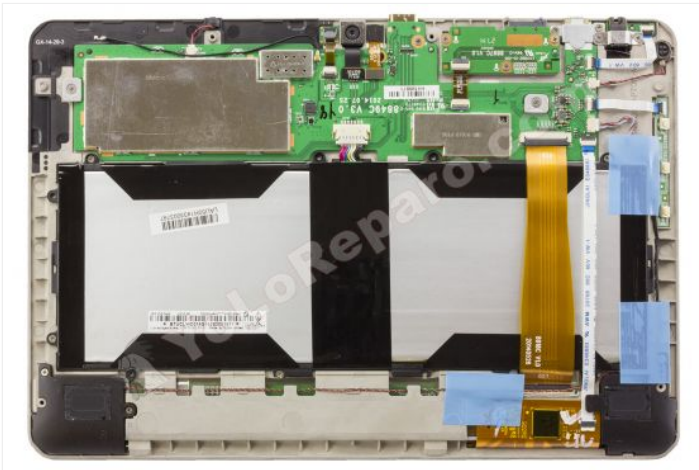

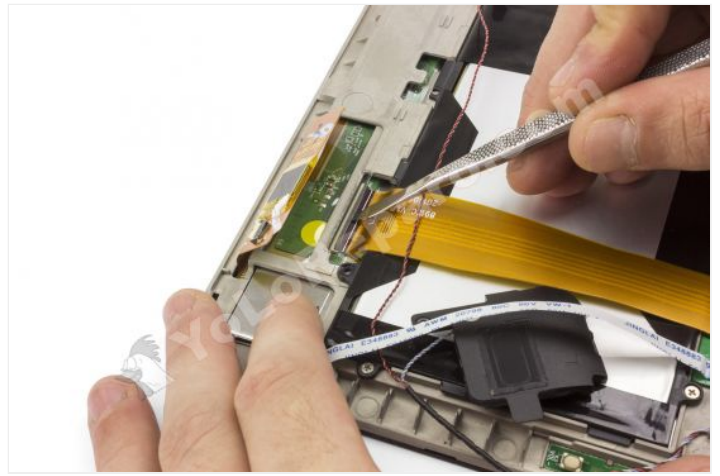

Paso 4 - Calentar pantalla

En este paso necesitaremos calentar el cristal para ablandar el pegamento y así poder retirar la pantalla mas fácilmente.

A continuación veremos dos maneras de realizar este paso.

Utilizaremos una manta de alta retención térmica (HOT GLASS) para calentar el cristal.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

Para que se caliente de manera homogénea, es necesario interrumpir el microondas cada 30 segundos para distribuir con las manos el calor por todo el HOT GLASS.

La pistola emite aire MUY caliente, utilizar con precaución.

Recomendamos el uso a mínima potencia y a ráfagas cortas, ya que el exceso de calor puede dañar el equipo.

Caliente la pantalla para ablandar el pegamento y poder despegarla fácilmente.





Paso 5 - Despegar pantalla

Con la pantalla caliente, introduciremos una púa entre esta y el chasis para ir despegandola.





Paso 6 - Pantalla

Una vez despegada, ya podemos separarla del chasis.



