



Manual paso a paso: de Sony Xperia XA2 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Pantalla completa Service Pack IPS LCD plateada con marco para Sony</p> <p>82,27 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>
 <p>Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia</p> <p>1,25 €</p>	 <p>Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas</p> <p>10,41 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M</p> <p>4,16 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S</p> <p>5,30 €</p>		

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar, debemos desenganchar la carcasa trasera, para ello aplicamos un poco de calor para ablandar el adhesivo que los sujeta, y con la ayuda de una púa plástica vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa, y una vez despegada desconectamos el lector de huellas.






Paso 2 - Carcasa superior

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa superior, y con la ayuda de una herramienta plástica con la punta plana la desengancharemos.



Paso 3 - Cámaras

Desconectamos y retiramos ambas cámaras para poder retirar después la placa base con mayor comodidad.

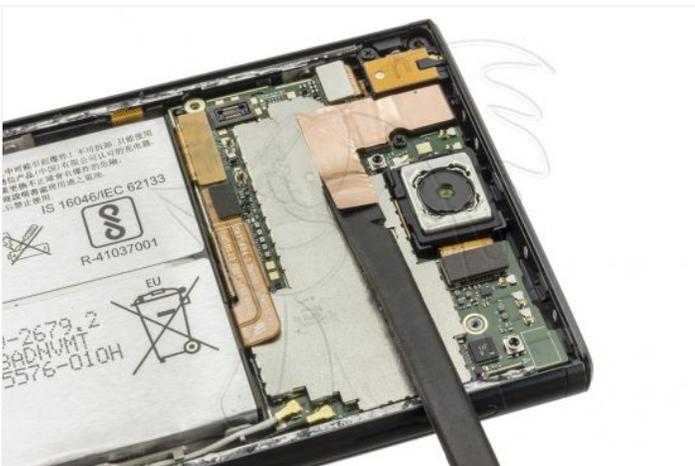



Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base





Paso 5 - Placa base

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base, pero antes de retirarla debemos extraer la bandeja para las tarjetas.





Paso 6 - Conector de audio

Extraemos el tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el conector de audio, y con la ayuda de una herramienta con la punta plana, retiraremos el conector de audio.





Paso 7 - Módulo de antena con altavoz

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y ya lo podremos retirar.



Paso 8 - Batería

Despegamos la batería.



Paso 9 - Marco lateral

Extraemos los cinco tornillos Torx (T5) y ya podremos retirar el primer marco lateral.



Paso 10 - Cables coaxiales y placa auxiliar

Retiramos los cables coaxiales y la placa auxiliar.



Paso 11 - Marco lateral

Extraemos los cuatro tornillos Torx (T5) que sujetan el otro marco lateral y ya podremos despegarlo tal y como hemos hecho en el anterior paso.



Paso 12 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta al chasis, y con la ayuda de una o más púas plásticas, despegaremos todos los bordes de la pantalla que vamos a reemplazar.

