



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy NOTE 2 Cámara frontal con sensor de proximidad.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Tapa de batería

Quite la tapa de batería. Utilice una herramienta de plástico para no dañar ni rayar la carcasa.

Asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2



Paso 3 - Batería

Para quitar la batería, tire de la parte inferior.





Paso 4 - Tornillos carcasa

Quite los 9 tornillos Phillips que sujetan la carcasa.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Separe la carcasa intermedia. Utilice una herramienta de plástico para no dañar o rayar la carcasa.






Paso 6




Paso 7 - Placa base

Desconecte los cables de datos y el tornillo Phillips que mantiene sujeta la placa base.

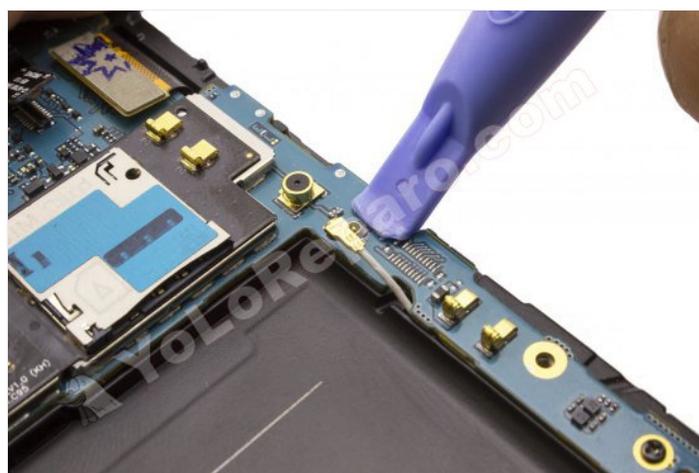

Paso 8

Separe la placa base del resto del equipo.

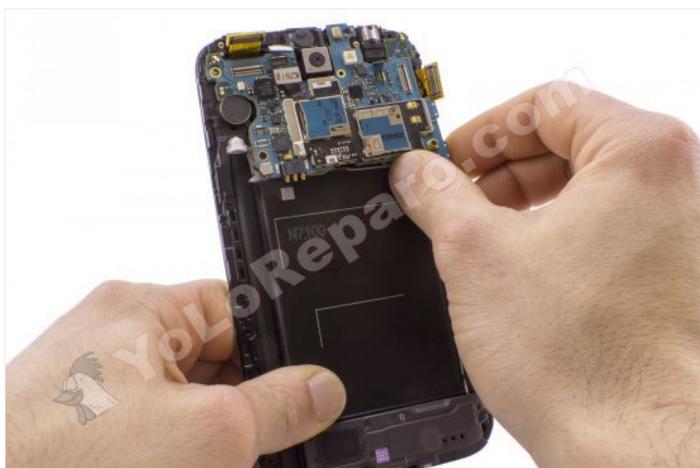



Paso 9 - Cámara frontal con sensor de proximidad

Retire el soporte de plástico que sujeta el componente.



Paso 10

Extraiga el componente tirando suavemente de él.

