



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Blade L2 - A75 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €

Paso 1 - ZTE Blade L2

Características:

Peso: 166 gramos

Dimensiones: 142.5 x 72.2 x 9 mm

SoC: Mediatek MT6582M

CPU: Quad-Core a 1.3 GHz

Pantalla: 5 pulgadas TFT 480 x 854

RAM: 1 GB

Cámara trasera: 8 megapíxeles con flash LED

Cámara delantera: 1 megapixel

Batería: Li-Ion 2.000 mAh

Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth 3.0 y GPS


Software: Android 4.2 Jelly Bean





Paso 2 - Carcasa trasera

Para empezar separaremos la carcasa ayudandonos de una herramienta de apertura plástica para evitar dañarla.

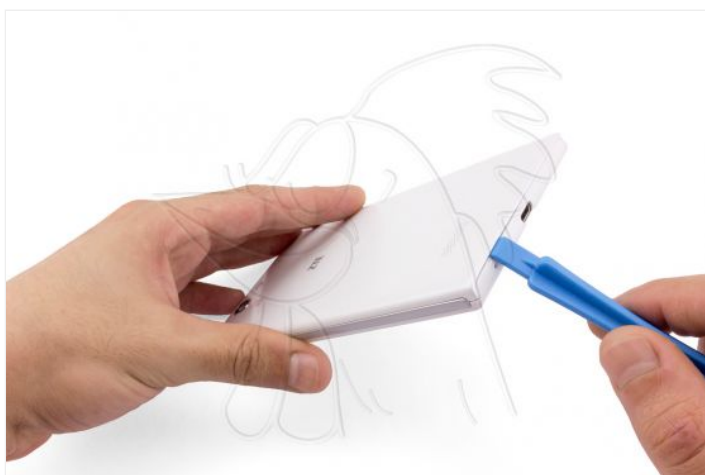



Paso 3 - Tarjetas Sim y microSD

No olvidaremos sacar tanto la tarjeta SIM como la tarjeta microSD.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Para retirar la carcasa intermedia solo tenemos que sacar los seis tornillos Phillips que la sujetan.



Paso 5

Una vez retirados los tornillos, utilizaremos la herramienta de apertura para separar la carcasa intermedia del chasis.



Paso 6 - Batería

Con la batería a la vista, solo tendremos que desconectarla y retirarla ya que, al menos en nuestro teléfono, viene muy poco pegada.



