



Manual paso a paso: de Szenio 13216QC Display

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Table PC Szenio 13216QC

Características

Pantalla: 13.3 pulgadas, HD, TFT a 1280x800

Procesador: Rk3188, ARM Quadcore Cortex A9 1.6GHz

Memoria: 16GB y 2GB de RAM

Cámara: frontal-Webcam y cámara de fotos

Memoria RAM: DDR3 2G

Sistema operativo: Google Android 4.2

Batería: Litio 10.000 mAh / 3.7V

Antes de empezar asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la carcasa trasera.



Paso 3



Use nuestra herramienta de apertura tipo "cortapizzas" para separar la carcasa trasera fácilmente y sin rayazos.







Paso 4 - Cámaras


Desenchufe el flex de las cámaras en la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.

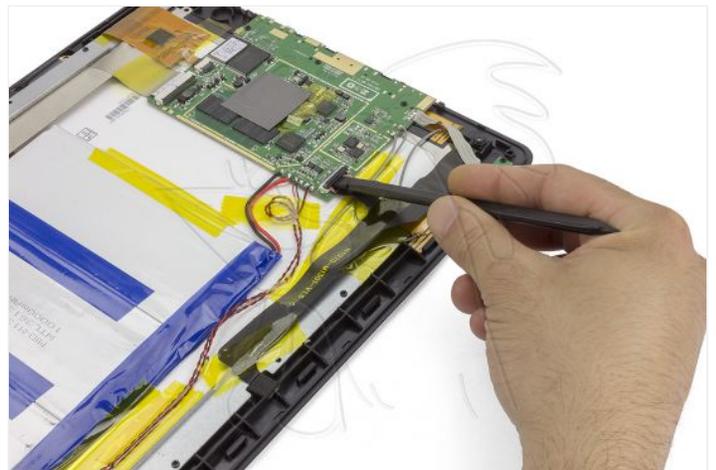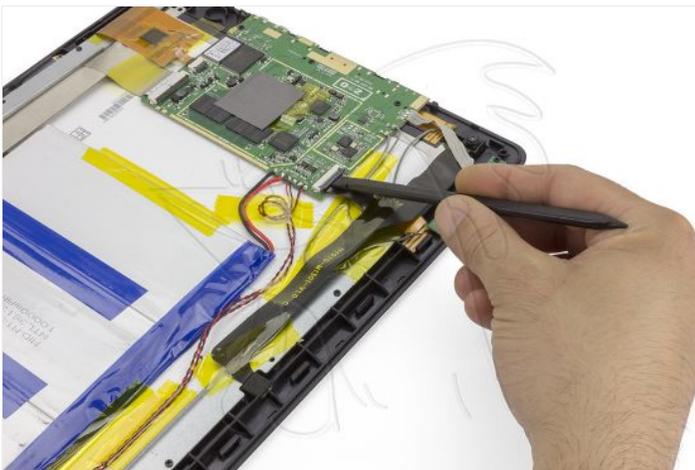

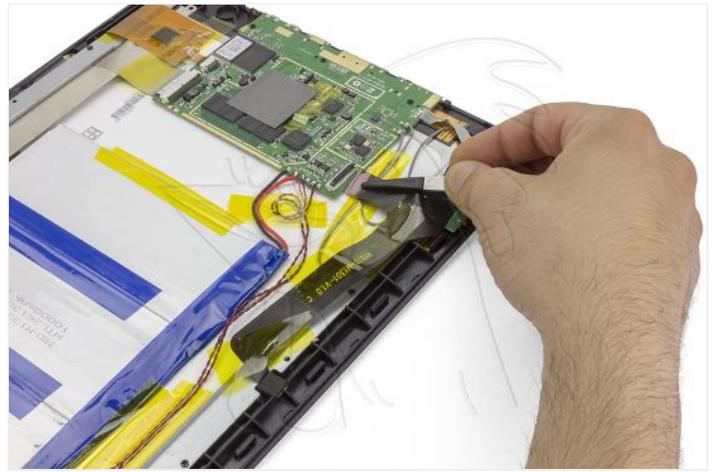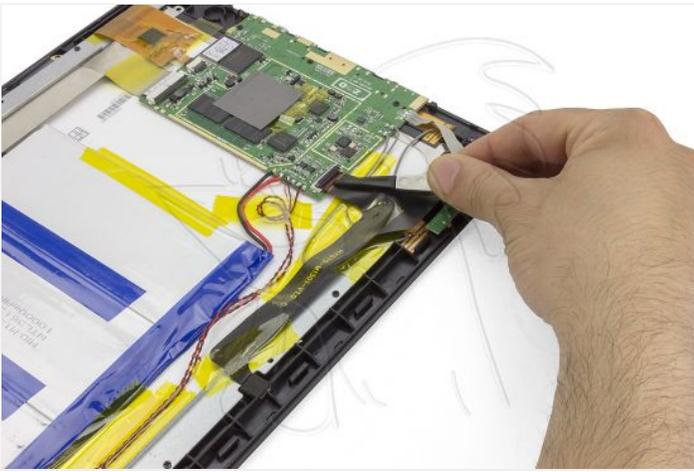

Paso 5

Separe las cámaras de la carcasa para extraerlas.

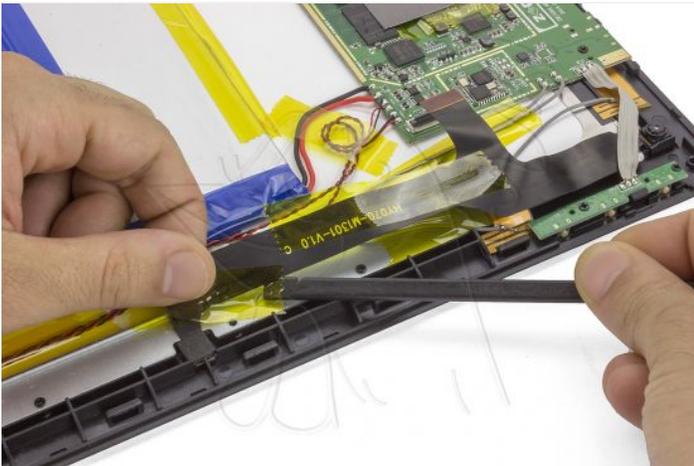



Paso 6 - Flex de pantalla táctil

Desconecte el flex de la pantalla táctil y despéguelo.








Paso 7

Desconecte el flex de datos del display.



Paso 8 - Pulsadores de volumen y encendido

Separe la pequeña placa con los pulsadores de volumen y encendido de la carcasa. Está sujeta por 2 tornillos Phillips.

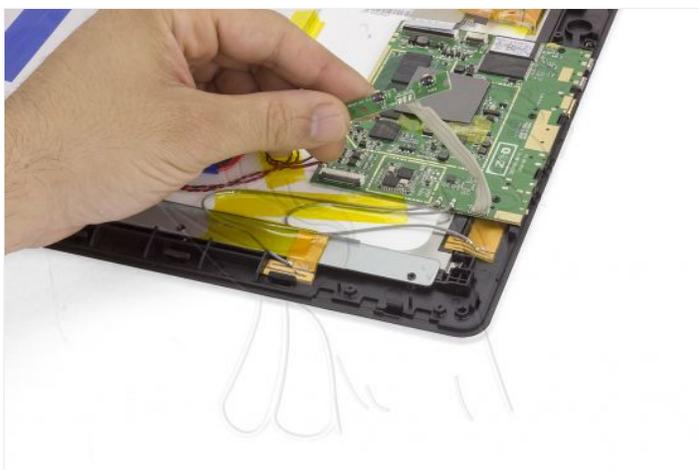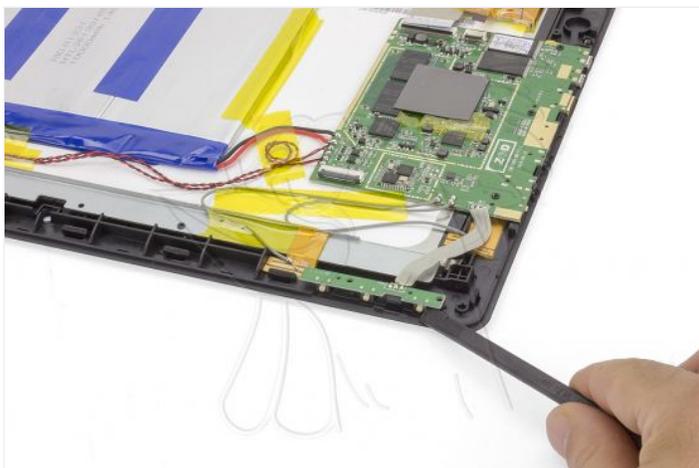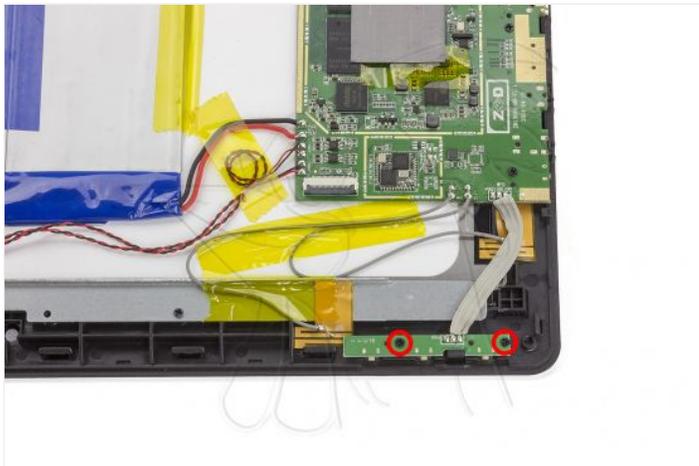

Paso 9 - Altavoces





Separe los altavoces de la carcasa.



Paso 10 - Adhesivos


Retire los adhesivos que sujetan los cables y componentes.



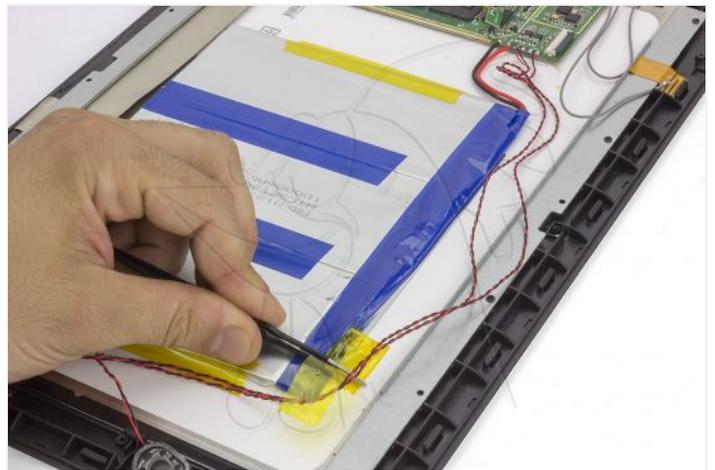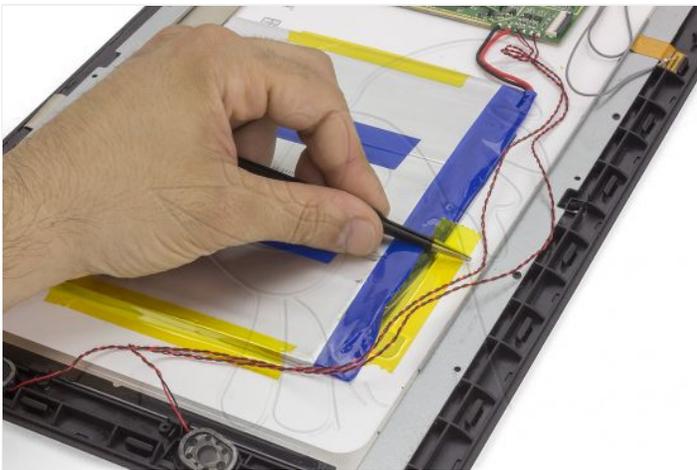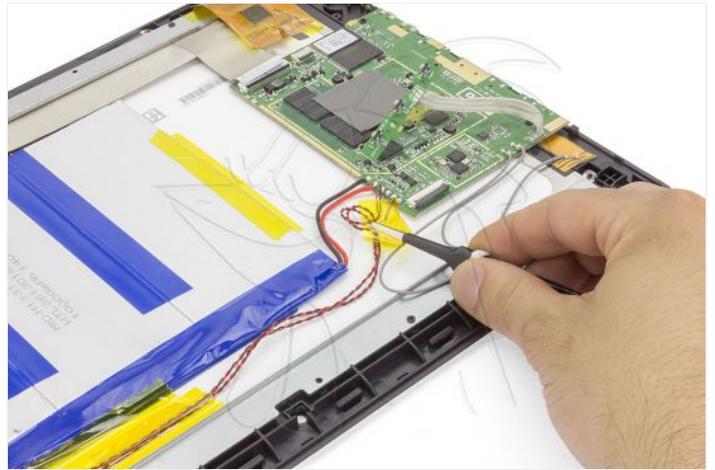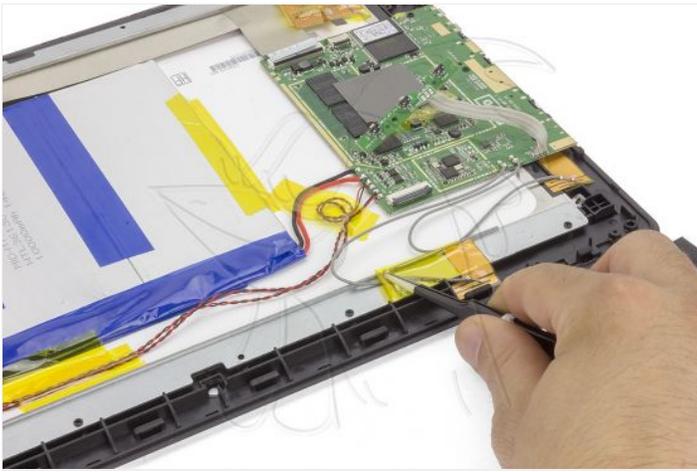

Paso 11 - Batería


Despegue la batería, empujándola desde debajo con una espátula de plástico.

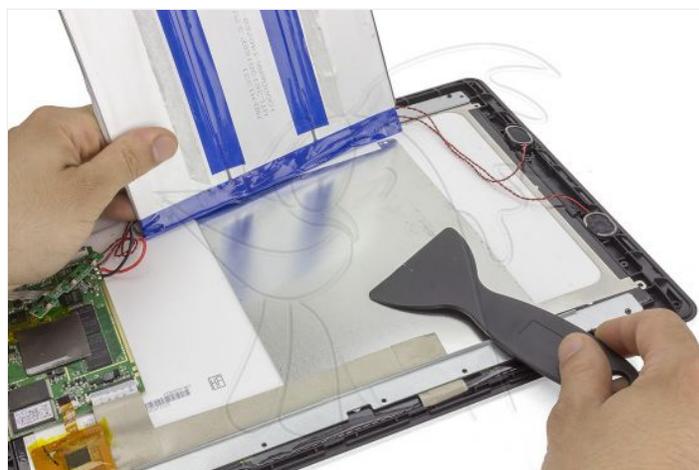

Paso 12 - Antenas

Despegue las antenas de la carcasa.

Extraiga el micrófono del hueco donde está situado.

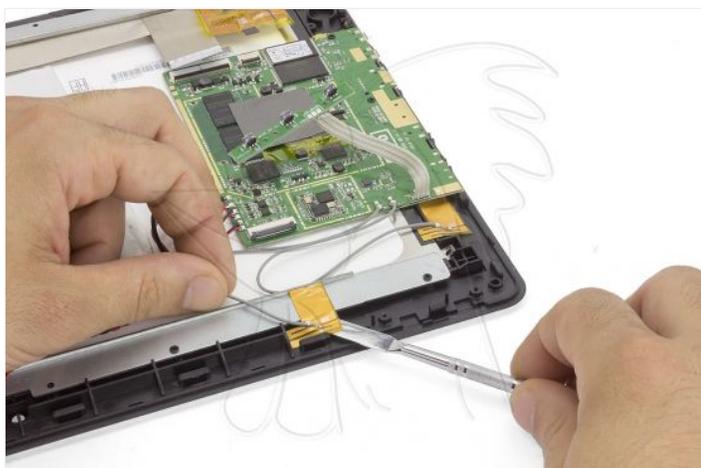



Paso 13 - Placa base

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la placa base.

Separe la placa base junto a los componentes.



Paso 14 - Display

Retire los 2 soportes metálicos del display, sujeto por 4 tornillos Phillips cada uno.





Paso 15

Por último, separe el display de la pantalla táctil.



