



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Sunstech TAB785DUAL Altavoces

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Malla desoldadora de estaño CP-1515 1.5mm x 1.5m

4,18 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Bobina de estaño HX-T100 de 0.3 mm

4,41 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Sunstech TAB785DUAL

Especificaciones:

Sistema Operativo: Android 4.2.2 Jelly Bean.

Pantalla: 7,85" - 19,94 cm. Res.: HD 1024 x 768 px.

Procesador: Allwinner A23 Dual Core a 1,5GHz.

RAM: 512MB DDR3 + Mali 400 Dual Core GPU.

Memoria interna: 4GB (hasta 32GB vía mini SD).

Batería: polímero de litio (3200mAh).

Dimensiones y peso

Ancho: 135 mm

Alto: 202 mm

Profundo: 10 mm

Peso: 360 gr

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Carcasa trasera


Para separar la carcasa trasera, desengache el contorno con la herramienta de apertura de plástico.





Paso 3



Despegue los adhesivos que cubren sujetan los cables de los altavoces junto a los flex.

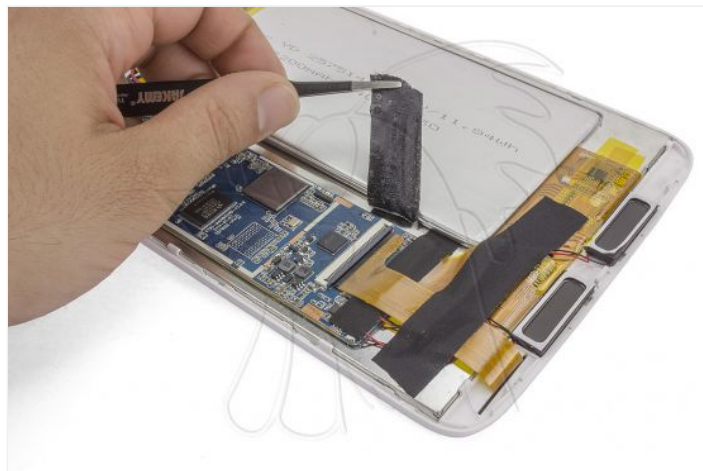

Paso 4




Desenchufe el flex de datos de la pantalla táctil.






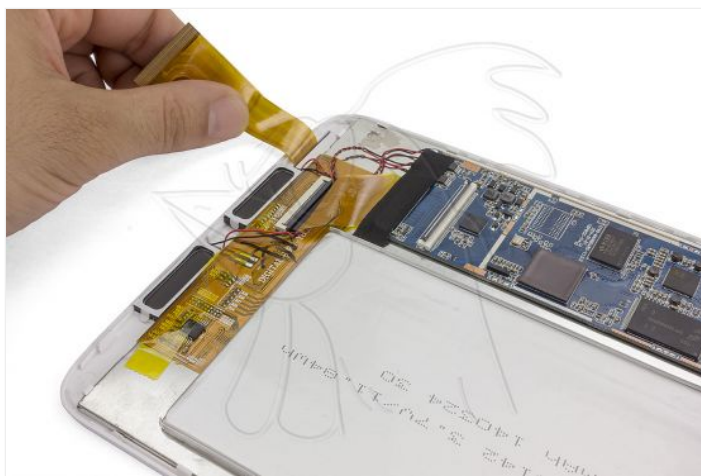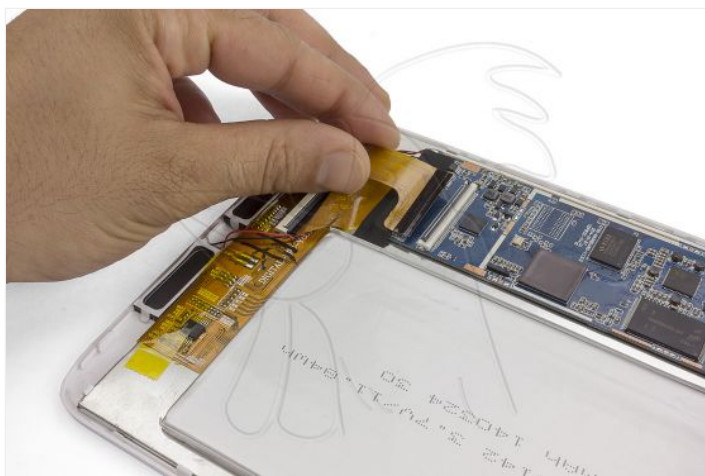

Paso 5 - Altavoces

Desuelde los cables de los altavoces en la placa base. Para ello, aplicamos calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tiramos con suavidad de cada uno de los cables.

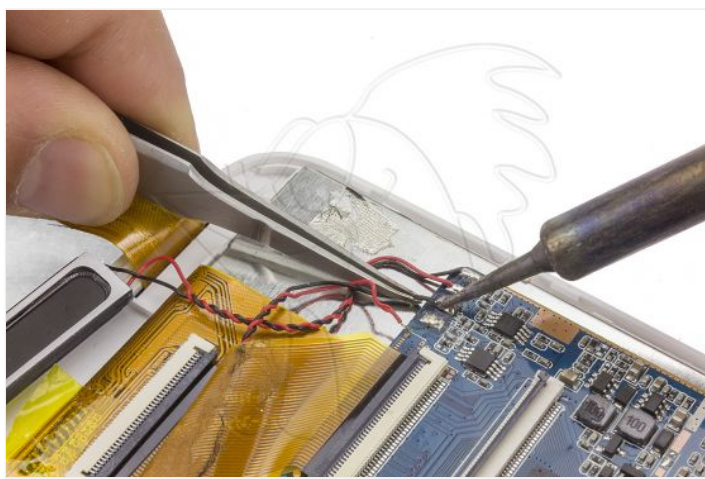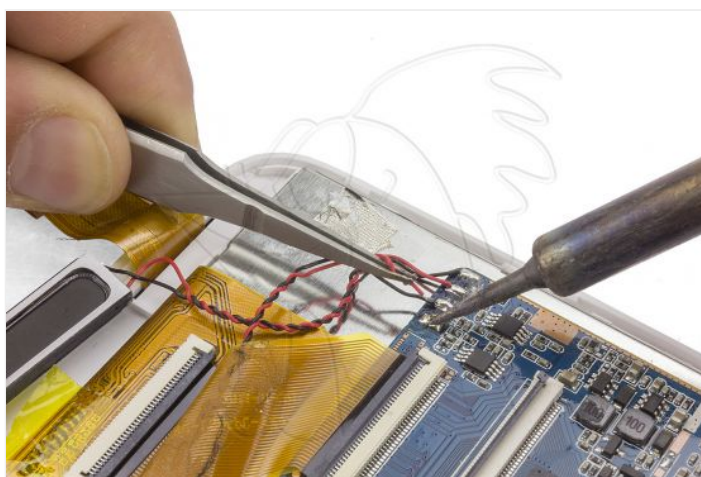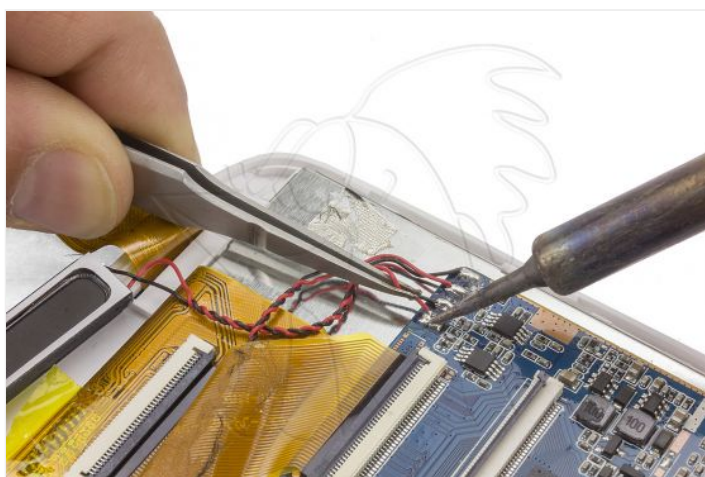

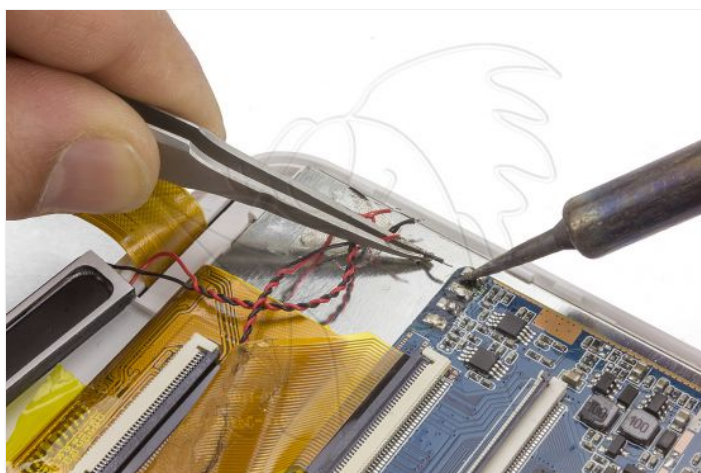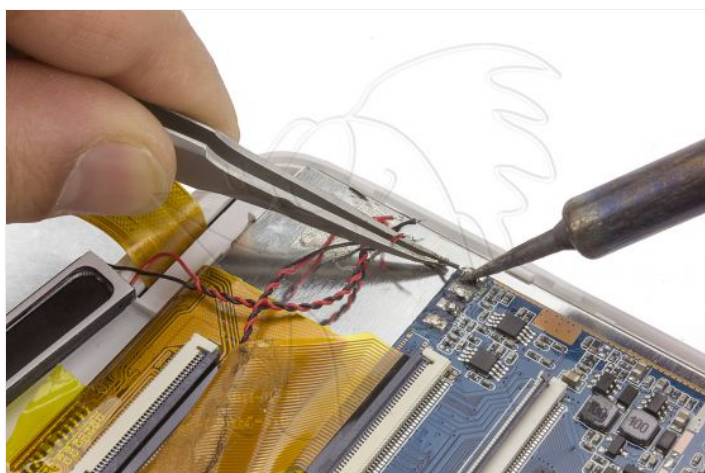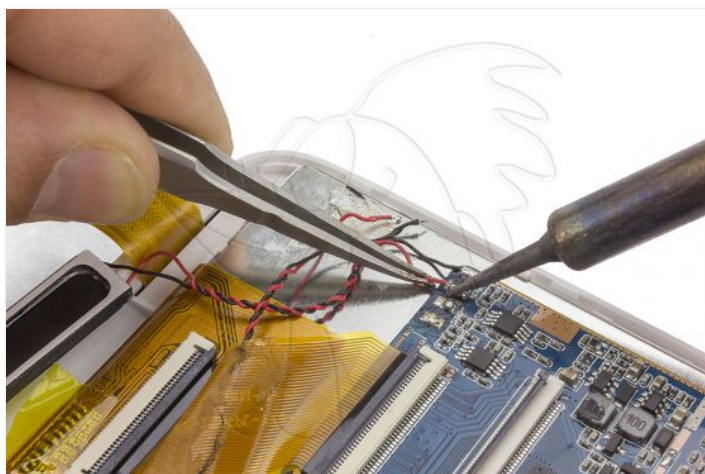

Paso 6

Finalmente, despegue los altavoces de la carcasa de plástico con la ayuda de una espátula.



