



Manual paso a paso: de Sony Xperia Z1 Compact Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €



Altavoz tono de llamada genérico de 15.08 x 11.16 x 3.49 mm

0,92 €

Paso 1 - Tarjetas SIM y microSD

Retire las tarjetas SIM y SD de sus ranuras correspondientes.

Antes de empezar asegúrese de que el teléfono esta apagado.



Paso 2 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



Paso 3 - Tapa de batería

Aplique calor durante unos minutos directamente sobre la tapa para calentar el pegamento.





Paso 4

Introduzca la punta de una púa de plástico en la unión entre la tapa y la carcasa.

Empezando por la pequeña ranura que tiene en la parte superior, desplace la púa por todo el contorno para despegar la tapa.

No haga fuerza ya que puede partir la tapa o dañar algún componente. Repita el paso anterior y aplique calor las veces necesarias.



Paso 5



Paso 6 - Batería

Retire el tornillo Phillips y desconecte el cable de la batería.





Paso 7

Despegue la batería haciendo palanca suavemente con una herramienta de plástico.

Si aplica demasiada fuerza puede deformar y dañar la batería.



Paso 8 - Vibrador

Retire la pequeña almohadilla negra que cubre el conector del vibrador.

Desconecte y despegue el vibrador.



Paso 9 - Carcasa intermedia

Retire los 4 tornillos Phillips.



Paso 10 - Altavoz

Separe el módulo de plástico donde va colocado el altavoz.



Paso 11 - Placa Base

Separe la placa cuidadosamente de derecha a izquierda como si se tratase de la primera página de un libro.




No tire de ella ya que continúa sujeta por 2 conectores.





Paso 12

Para separar la placa, suelte los conectores de los cables flex de los botones laterales.

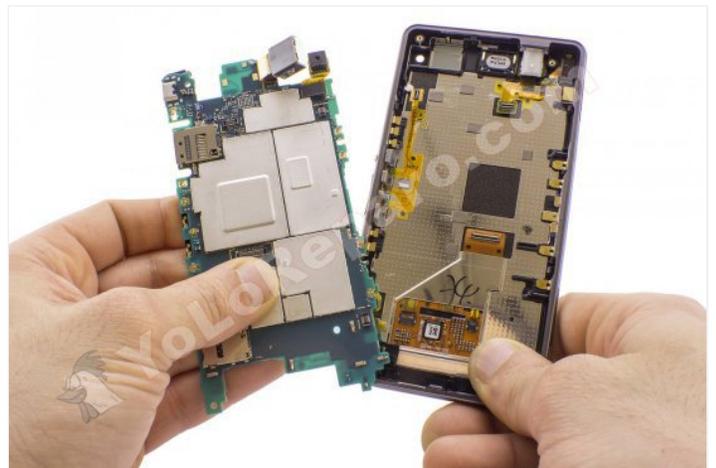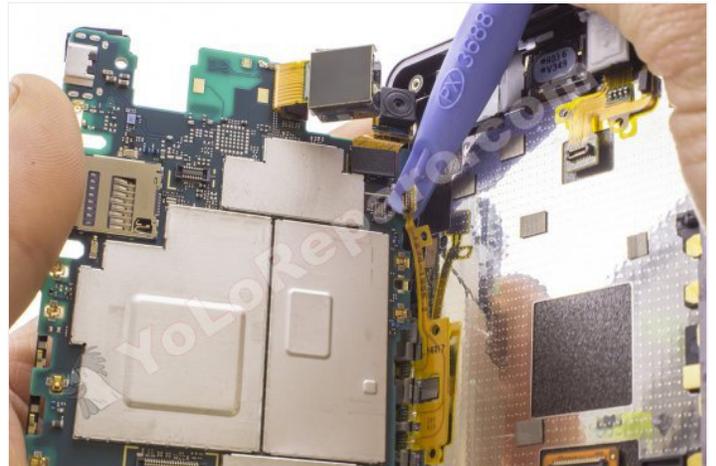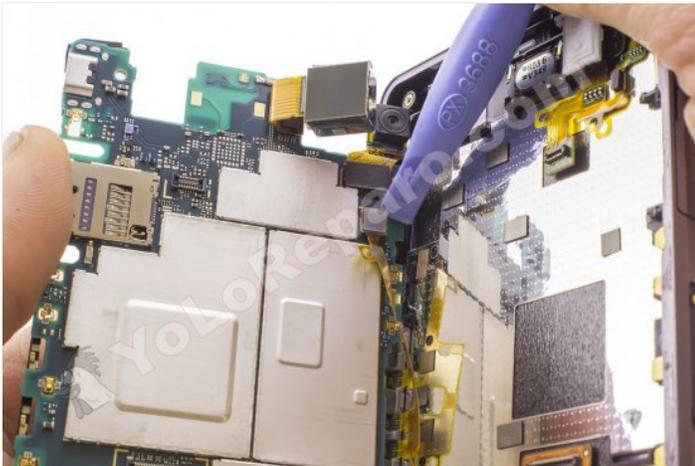

Paso 13 - Auricular

Para despegar el auricular realice movimientos de palanca con alguna herramienta con punta.

