Manual paso a paso: de LG L Bello Display

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.





Paso 1 - LG L Bello

LG L Bello - Características

SISTEMA: Android 4.4.2 KitKat

PANTALLA: 5 pulgadas (854 x 480 píxeles) **PROCESADOR:** Quad Core a 1.3 GHz

RAM: 1 GB

MEMORIA INTERNA: 8 GB + microSD

BATERÍA: 2540 mAh CÁMARA: 8 MP / 1 MP

CONECTIVIDAD: HSPA, WiFi, Bluetooth 4.0 **DIMENSIONES:** 138,1 x 70,6 x 10,7 mm

PESO: 130 gramos

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 15


Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura de plástico, así evitará rayar el equipo.









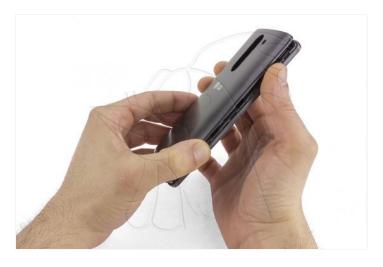





Paso 3 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 15

Retire las tarjetas SIM y SD.











Retire los 11 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.





Paso 6

Separe la carcasa intermedia haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura por todo el contorno. Escuchará varios "click" a medida que se va soltando.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 15







Paso 7 - Cámara delantera

Desconecte y retire la cámara delantera.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 6 de 15







Paso 8 - Cámara trasera

Desconecte y retire la cámara trasera.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 7 de 15





Paso 9 - Flex inferiores

Desconecte los flex inferiores de la pantalla en la placa base.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 8 de 15

Separe la placa base, haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.









Paso 11

Despegue los flex de datos de la parte inferior del chasis.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM







Paso 12 - Pantalla táctil

La pantalla táctil está unida al chasis por una fina tira de adhesivo doble cara, situado por todo el contorno.

Calentaremos el cristal para ablandar el adhesivo y que se despegue fácilmente.

Utilizaremos una manta de alta retención térmica (HOT GLASS) para calentar el cristal.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones y aplique directamente a la pantalla durante un par de minutos.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 10 de 15





Paso 13

Introduzca la punta de la púa por detrás del cristal y recorra el contorno para soltar el adhesivo.

Evite la parte inferior para no dañar los flex de datos.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 11 de 15







Paso 14

Separe en último lugar la parte inferior pasando el flex de datos para no dañarlo.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 12 de 15







Paso 15

Retire los restos del adhesivo tanto en la pantalla táctil como en el contorno del chasis.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 13 de 15

Por último, separe el display LCD con la ayuda de la púa.















WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 15 de 15