



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S DUOS 2 Placa Base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Tapa de batería

Saque la tapa de la batería utilizando una herramienta de plástico, así evitará posibles rayazos o daños en la carcasa.



Paso 2 - Batería

Para quitar la batería tire de la parte inferior.



Paso 3 - Tornillos carcasa

Retire los 8 tornillos Phillips que sujetan la carcasa



Paso 4 - Carcasa intermedia


Separe la carcasa intermedia, use una herramienta de plástico para no dañar o rayar la carcasa.



Paso 5

Desconecte el altavoz y despegue con cuidado el cable flex de la tecla de encendido.



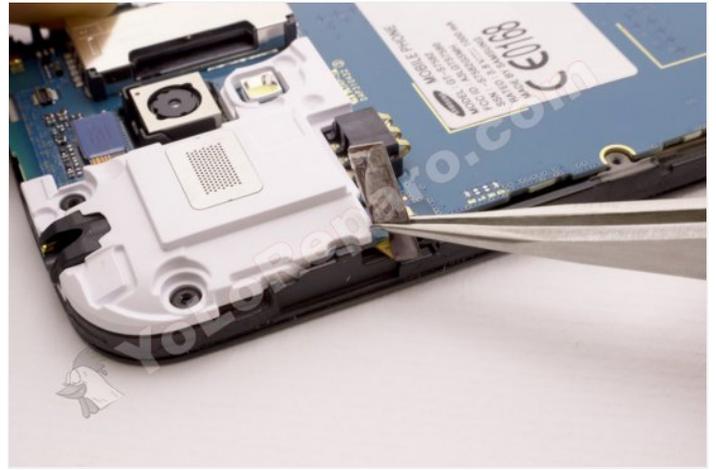


Paso 6 - Placa Base

Sujete el lado derecho de la placa con los dedos y abra como si fuese un libro.





Paso 7

Separe la placa desconectando el cable de datos del display.

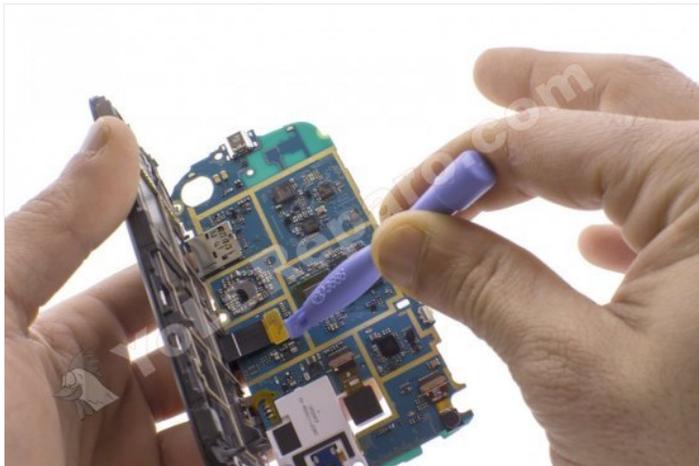




Paso 8 - Altavoz

Separe el módulo del altavoz sujetándolo con dos dedos y tirando suavemente en diferentes direcciones.

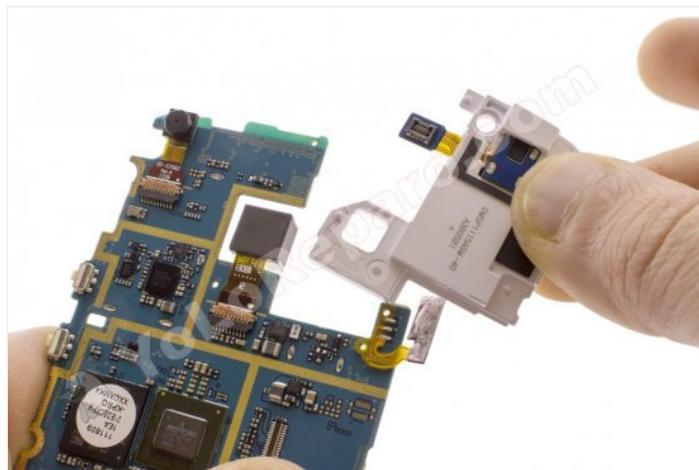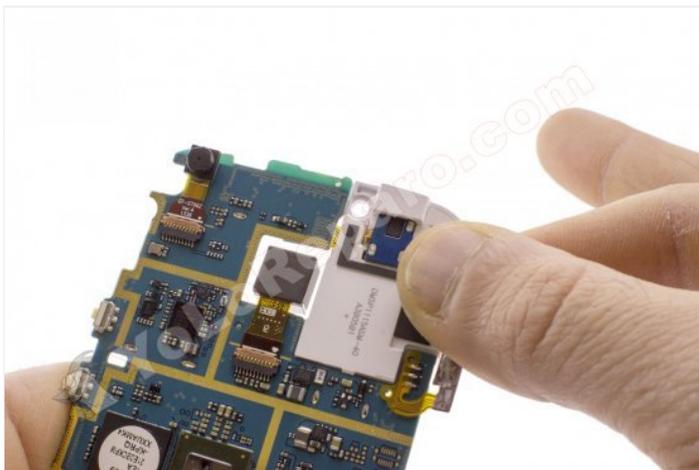


Paso 9 - Cámara trasera


Para extraer la cámara, accione la presilla del conector y tire suavemente de ella.

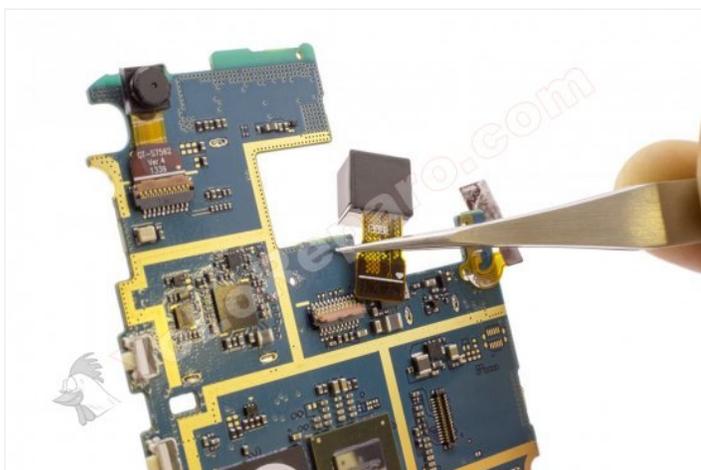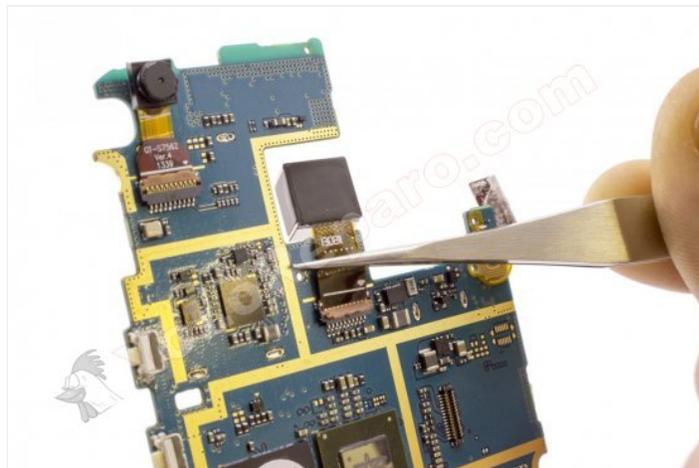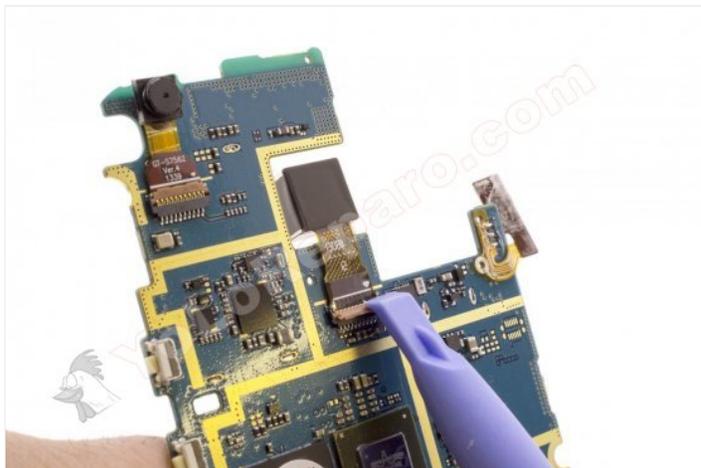

Paso 10 - Cámara delantera

Para extraer la cámara delantera, accione la presilla del conector y tire suavemente de ella.

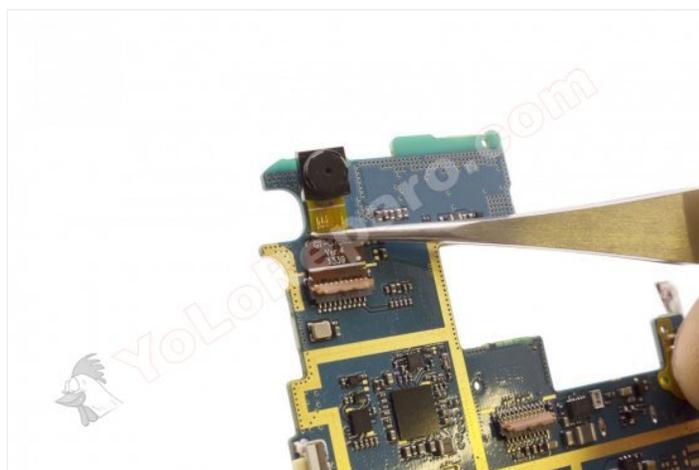

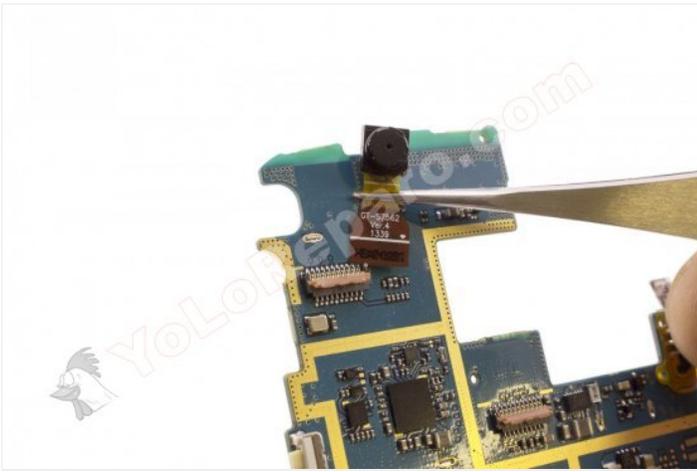

Paso 11 - Placa Base

