



Manual paso a paso: de Energy Sistem Neo 3 Lite Digitalizador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla táctil negra tablet Energy Sistem Neo 3 Lite 10.1 pulgadas

3,77 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

PANTALLA

- Pantalla TN 10.1"
- Panorámica 16:9
- Resolución 1024 x 2600 píxels

PROCESADOR

- Procesador de cuatro núcleos ARtvI Cortex A7 1.3GHz

SISTEMA OPERATIVO

- Android 5.1 Lollipop Version

MEMORIA

- 1GB DDR3 RAM
- 8GB de memoria interna ampliable mediante tarjetas microSD-HCOCC (hasta 128 GB).

CÁMARAS

- Cámara trasera 2Mpx con flash
- Cámara frontal VGA con flash

BATERÍA

- Autonomía: hasta 5 horas de navegación Wi-Fi.
- Capacidad de batería: 3000 mAh

CONEXIONES

- WI-FI N: medulo1332.11 big/n.
- Bluetooth 4.0
- Función USB-Host
- Función USB-OTG





Paso 2 - Tarjeta de memoria y carcasa trasera

Retiramos la tarjeta de memoria que tengamos en la tablet, y con la ayuda de una púa plástica desenganchamos todos los bordes de la carcasa.




Paso 3 - Componentes

Retiramos las pegatinas que nos molesten, desconectamos el LCD y el digitalizados de la placa base, despegamos la antena WIFI, y levantamos el micrófono.

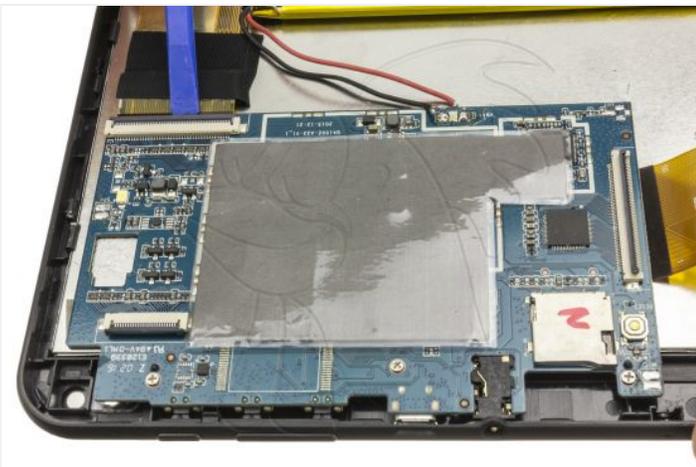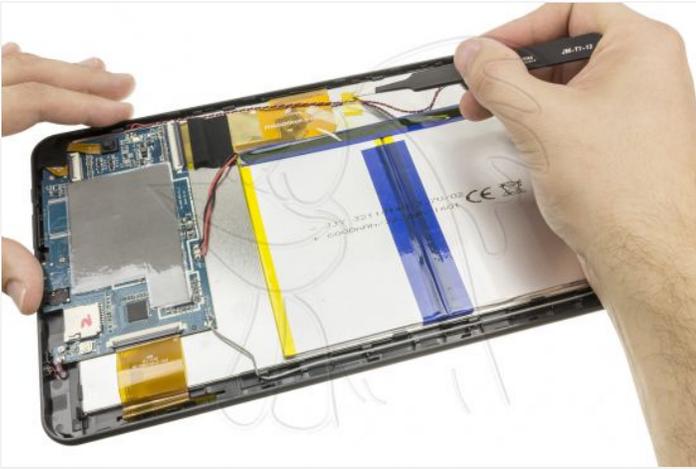


Paso 4 - Tornillos y cámaras


Retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) y despegamos la cámara trasera que se encuentra pegada a la pantalla LCD.

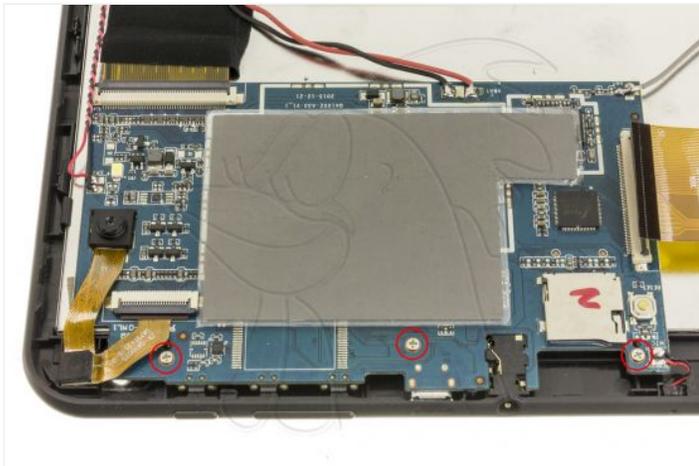

Paso 5 - Batería

Despegamos la batería, y una vez despegada ya podemos retirar la batería junto con la placa base y demás componentes.

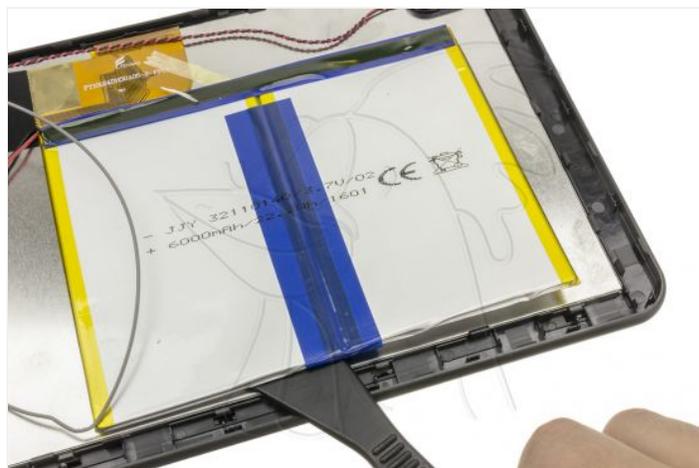

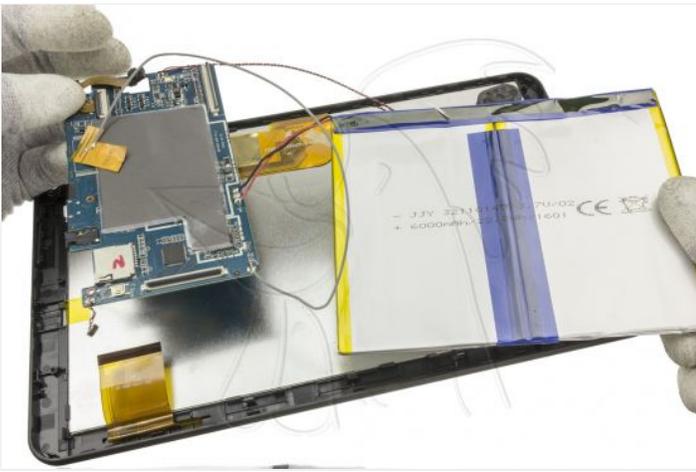

Paso 6 - Digitalizador

Aplicamos calor con una manta calorífica y con una púa metálica vamos despegando el digitalizador a remplazar.

LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO DE LA MANTA CALORÍFICA.

