



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Blade V7 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Pantalla completa IPS LCD negra ZTE Blade V7 T52QUS00BV0F

8,50 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Empezaremos retirando los dos tornillos inferiores que sujetan la carcasa y también la bandeja SIM/SD.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Ahora, haremos palanca entre el marco y la carcasa para retirarla.



Paso 3 - Retirar módulo de antena superior



En este paso, sacamos los dos tornillos que sujetan el módulo de antena superior y lo retiramos.





Paso 4 - Retirar adhesivo y tornillos

Retiramos el adhesivo que cubre la batería y la placa base y también los tornillos.

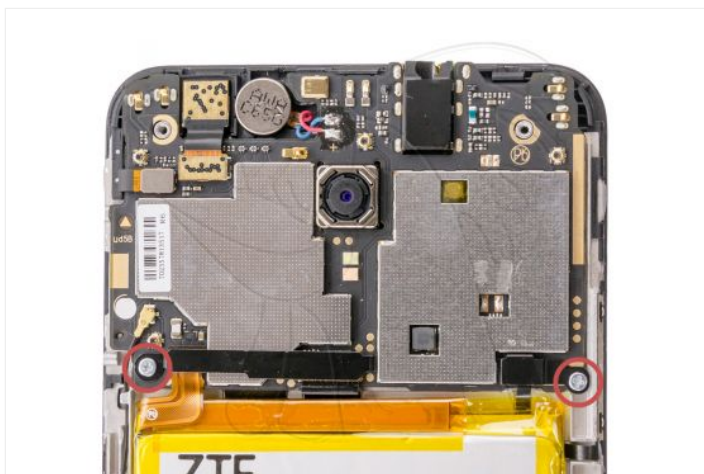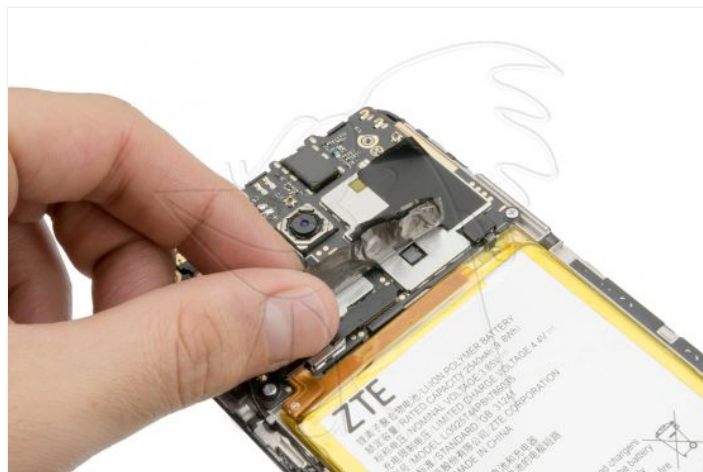




Paso 5 - Desconectar componentes

Desconectaremos todos los componentes de la placa base para poder retirarla.




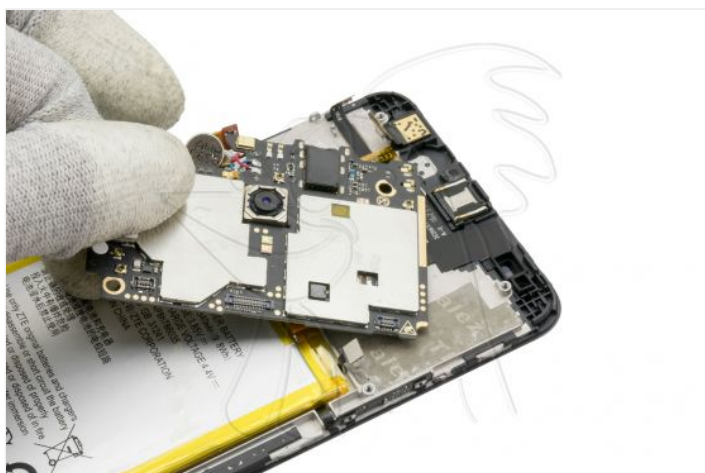

Paso 6 - Retirar batería

Despegamos la batería para poder retirarla y después despegamos los flex de la pantalla del chasis.



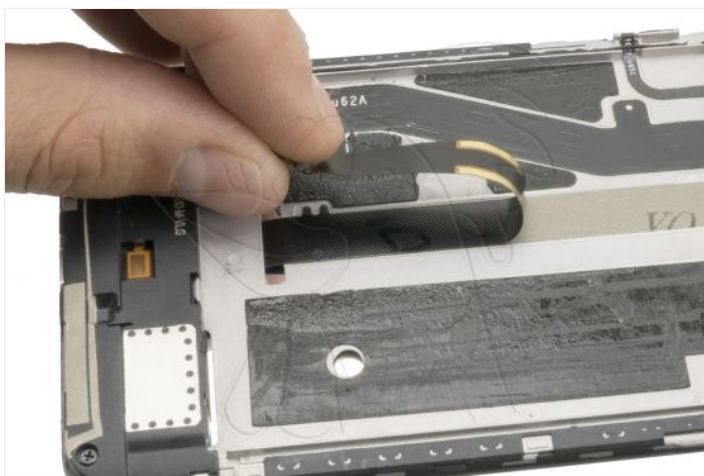

Paso 7 - Calentar y despegar pantalla

Ahora calentaremos la pantalla para ablandar el adhesivo. Una vez caliente, deslizaremos una púa entre el marco y la pantalla para despegarla.





Paso 8 - Pantalla completa

Para terminar, deslizamos los flex de la pantalla a través del chasis.

