



Manual paso a paso: de iBold Navy Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Tapa de batería

Retire la tapa de batería utilizando una herramienta de plástico para evitar rayar o dañar la carcasa.



Paso 2



Paso 3 - Batería

Saque la batería tirando de la parte inferior.





Paso 4 - Tarjetas SIM y microSD

Quite las tarjetas SIM y micro SD.





Paso 5 - Tornillos carcasa

Retire los 8 tornillos Phillips para abrir la carcasa.



Paso 6 - Carcasa

Separe la carcasa intermedia con una herramienta de apertura para evitar rayar o dañar el equipo.

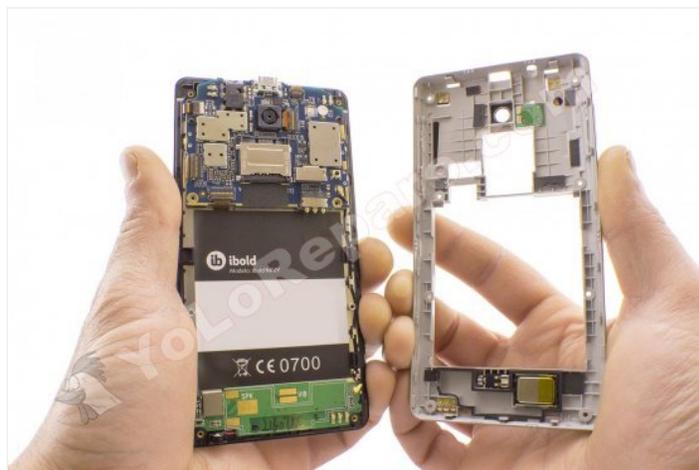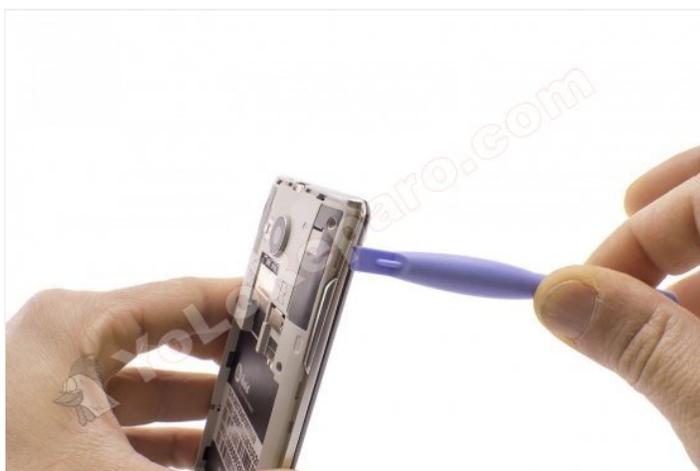

Paso 7



Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la placa base.

Desconecte los cables de datos de la placa.



Paso 8 - Cámara trasera

Para extraer la cámara debe accionar la presilla del conector y tirar suavemente del componente.

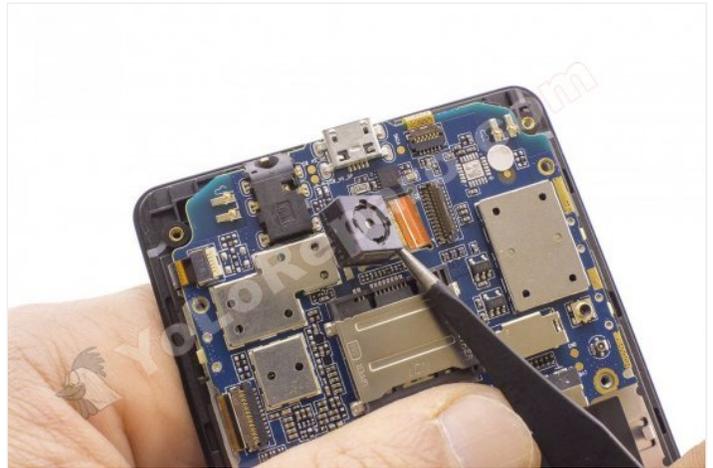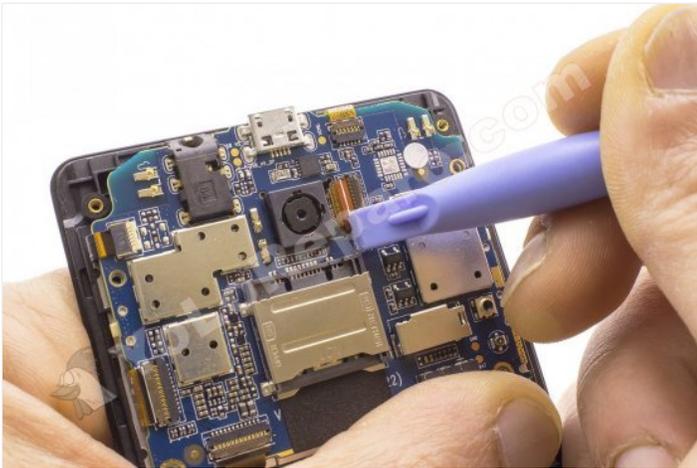

Paso 9 - Cable coaxial de antena RF

Desconecte el cable coaxial de ambos extremos.





Paso 10

Separe el cable coaxial tirando suavemente de él.



Paso 11 - Cámara frontal

Desconecte el cable flex de la cámara frontal, para ello accione la presilla y tire de él suavemente.

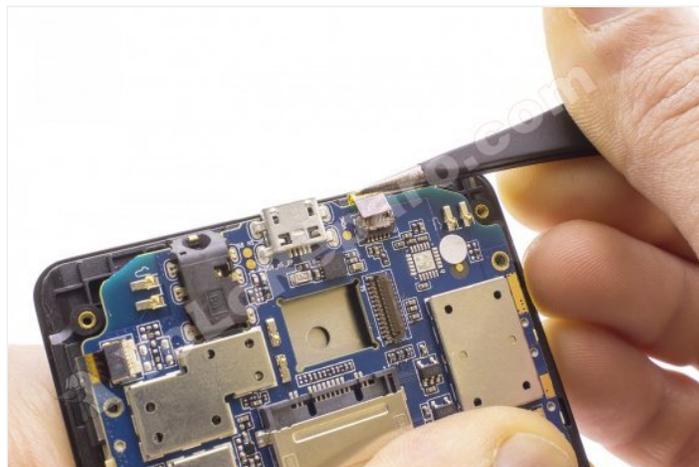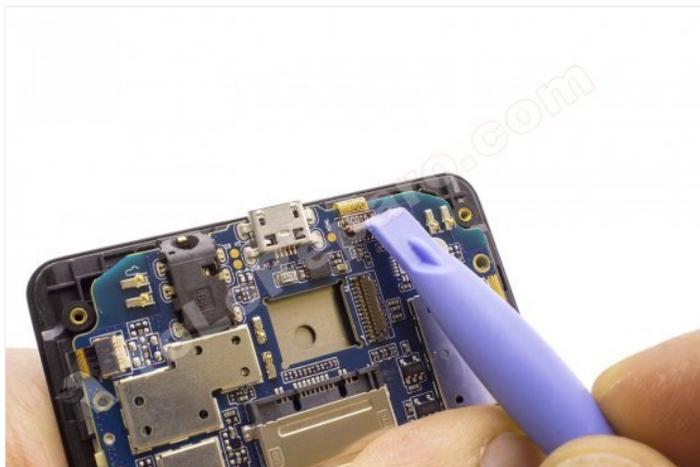

Paso 12 - Placa Base

Separe la placa de la carcasa.



Paso 13 - Cámara frontal

Extraiga la cámara frontal tirando de ella.

