



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de iBold Navy Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Kit de 7 herramientas
para apertura de
smartphones

1,32 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Altavoz auricular
genérico de 14.93 x
6.01 x 2.88 mm

1,00 €

Paso 1 - Tapa de batería

Retire la tapa de batería utilizando una herramienta de plástico para evitar rayar o dañar la carcasa.



Paso 2



Paso 3 - Batería

Saque la batería tirando de la parte inferior.





Paso 4 - Tarjetas SIM y microSD

Quite las tarjetas SIM y micro SD.




Paso 5 - Tornillos carcasa

Retire los 8 tornillos Phillips para abrir la carcasa.



Paso 6 - Carcasa


Separe la carcasa intermedia con una herramienta de apertura para evitar rayar o dañar el equipo.

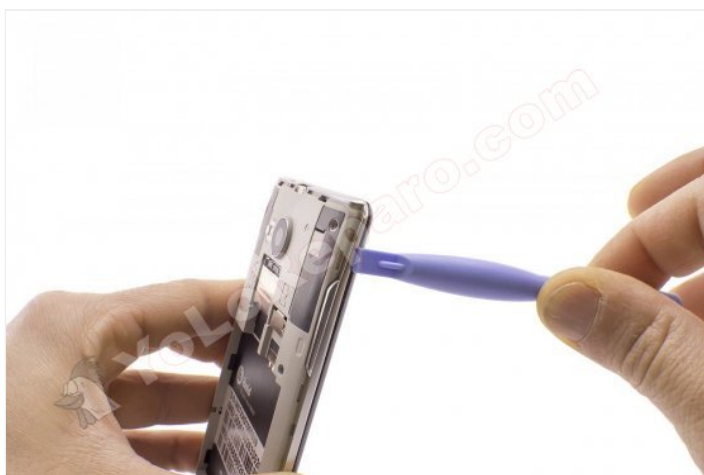

Paso 7



Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la placa base.

Desconecte los cables de datos de la placa.

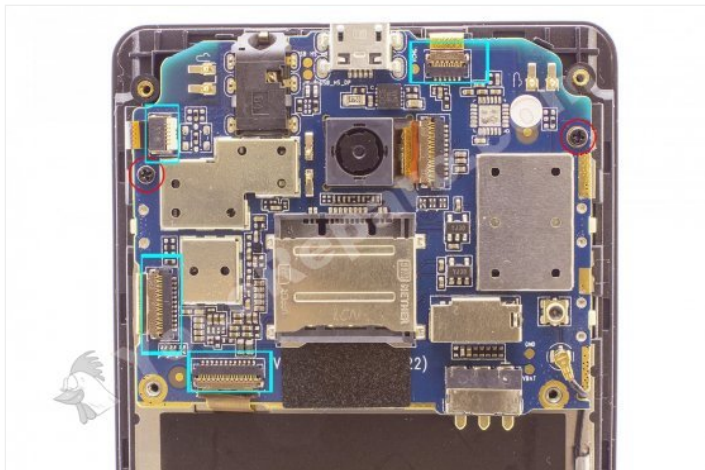


Paso 8 - Cámara trasera

Para extraer la cámara debe accionar la presilla del conector y tirar suavemente del componente.

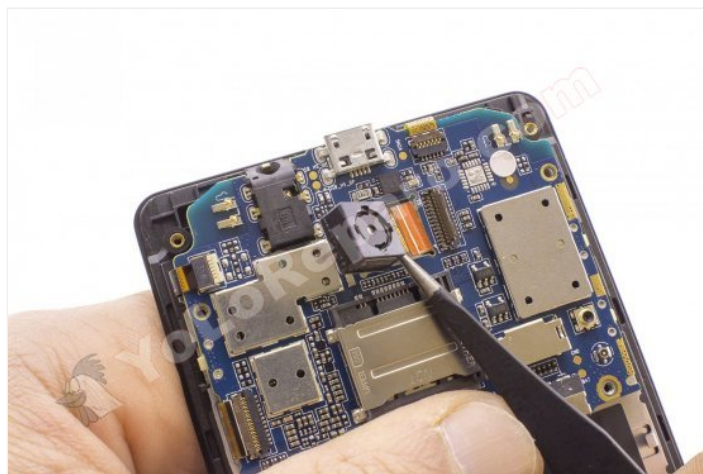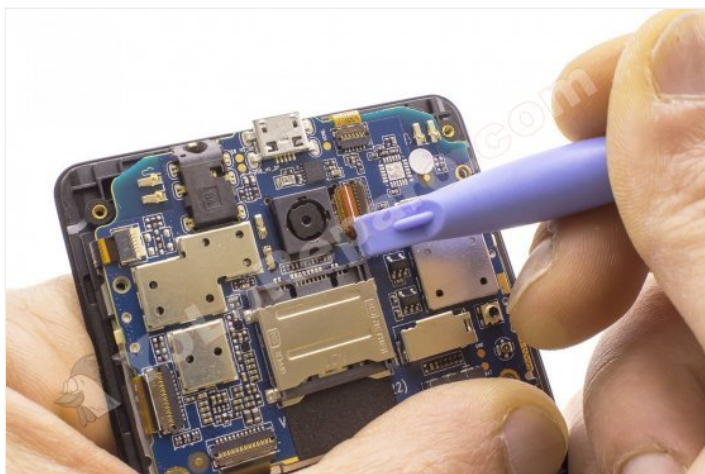

Paso 9 - Cable coaxial de antena RF

Desconecte el cable coaxial de ambos extremos.

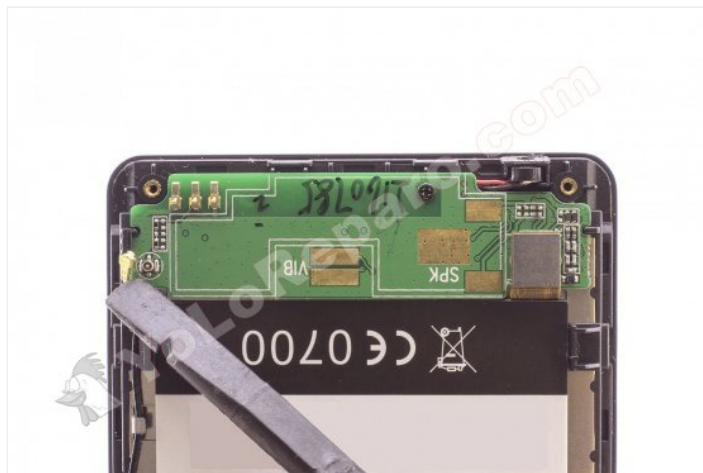



Paso 10

Separe el cable coaxial tirando suavemente de él.



Paso 11

Desconecte el cable flex de la cámara frontal, para ello accione la presilla y tire de él suavemente.

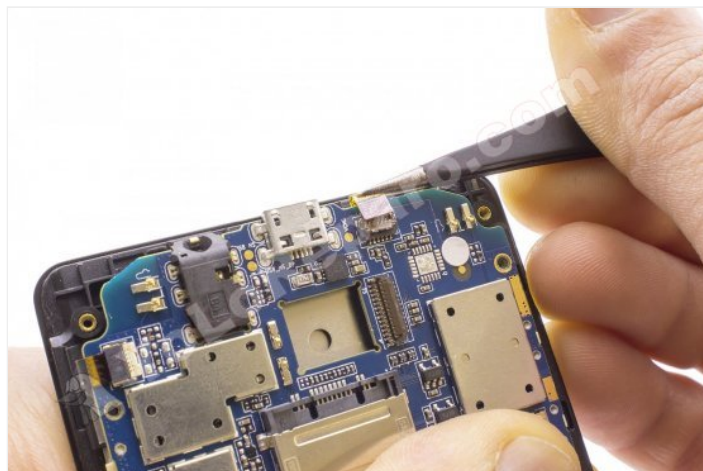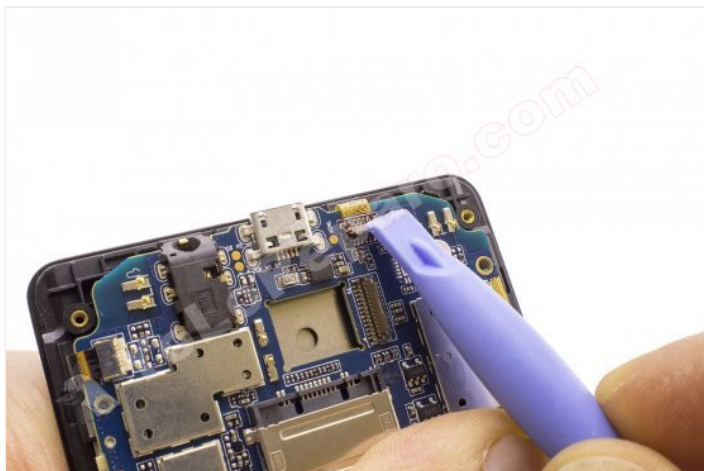

Paso 12 - Placa Base

Separe la placa de la carcasa.



Paso 13 - Auricular

Para extraer el auricular despéguelo de la carcasa.

