



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Blade A6 Lite Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €




Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 8 x 9 x 2 mm

1,13 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar, extraemos la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Pentalobe (TS1) y con la ayuda de una púa fina vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa.








Paso 3 - Blindaje

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y ya podremos retirarlo.





Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.

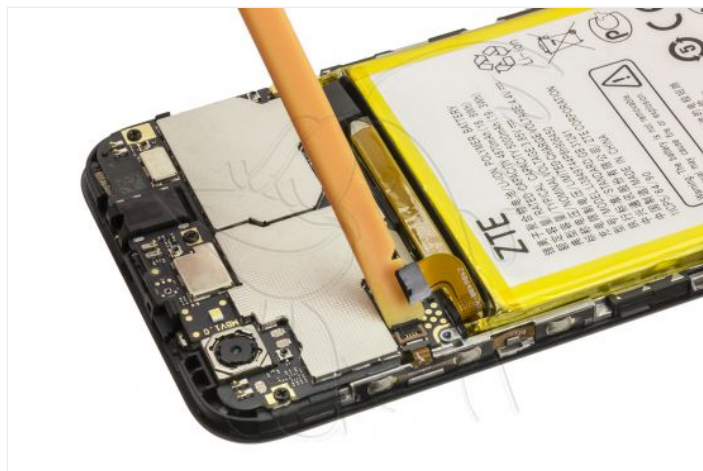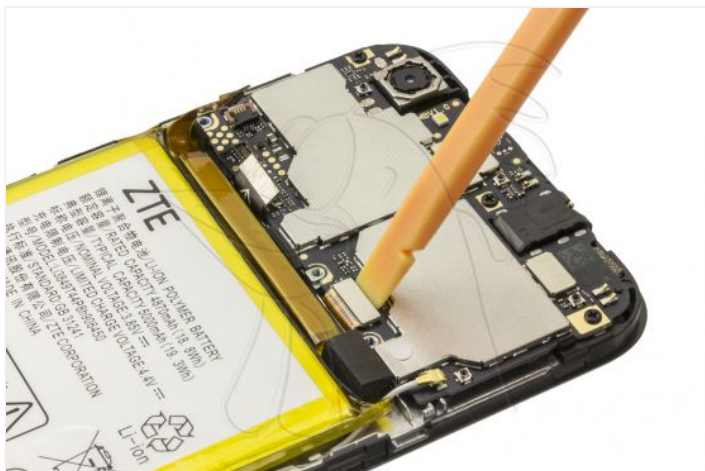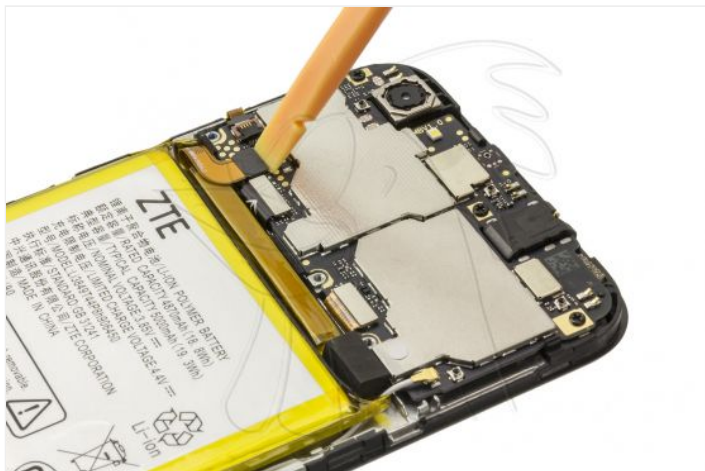

Paso 5 - Placa base

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana ya la podremos desenganchar del chasis.

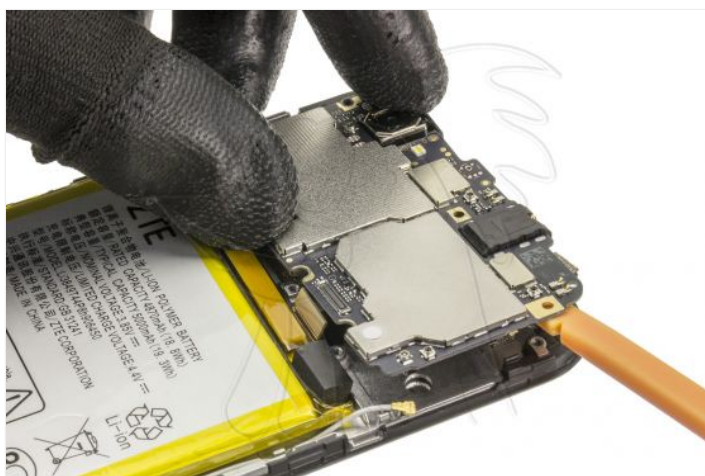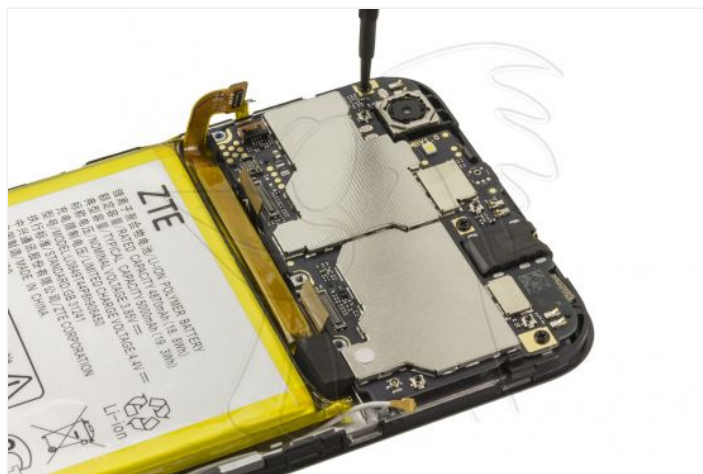

Paso 6 - Auricular

Por último solamente nos queda despegar el auricular que vamos a remplazar.



