# Manual paso a paso: de Huawei MediaPad T1 10 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

## Paso 1 - Huawei MediaPad T1 10

***Especificaciones***

**Dimensiones**: 248.5 x 150 x 82 mm

**Peso**: 433 g

**SoC**: Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916

**Procesador**: ARM Cortex-453, 1200 MHz, Número de núcleos: 4

**Procesador gráfico**: Qualcomm Adreno 306, 400 MHz

**Memoria RAM**: 1 GB, 533 MHz

**Memoria interna**: 8 GB

**Tarjetas de memoria:** microSD, microSDHC

**Pantalla:** 9.6 in, IPS, 1280 x 800 pixeles, 24 bit

**Batería**: 4800 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

**Sitema operativo:** Android 4.4.4 KitKat

**Cámara:** 2560 x 1920 píxeles, 1280 x 720 pixeles, 30 fps

**Tarjeta SIM:** Micro-SIM

**Wi-Fi:** a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Direct

**USB:** 2.0, Micro USB

**Bluetooth:** 4.0

**Localización/Navegación:** GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou

Antes de empezar asegúrese de que la tablet está apagada.

## Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD.

## Paso 3 - Carcasa trasera

Retire el tornillo Phillips, oculto tras el precinto de garantía.

## Paso 4

Use una herramienta de apertura de tablets para soltar los enganches de plástico y separar la carcasa trasera de la pantalla.

Ambas partes seguirán conectadas por el flex del display.

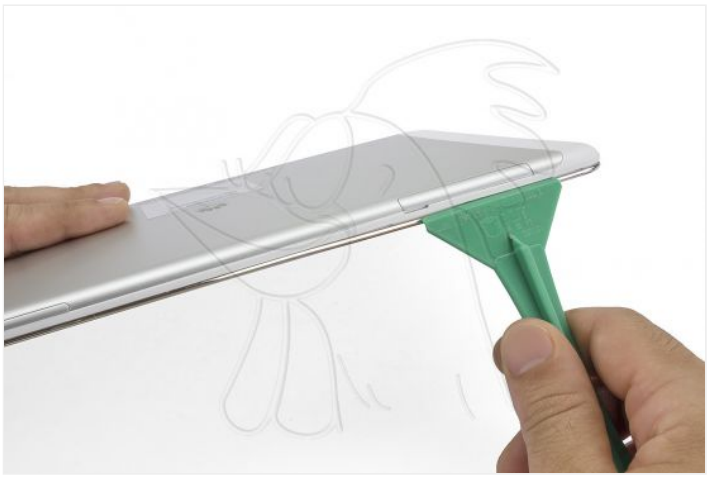

## Paso 5

Desconecte el flex de la pantalla en la placa base para separarla.

## Paso 6 - Altavoz

Retire los tornillos que sujetan el módulo de altavoz, 3 de ellos Torx (Rojo) y 1 Phillips (Marrón).

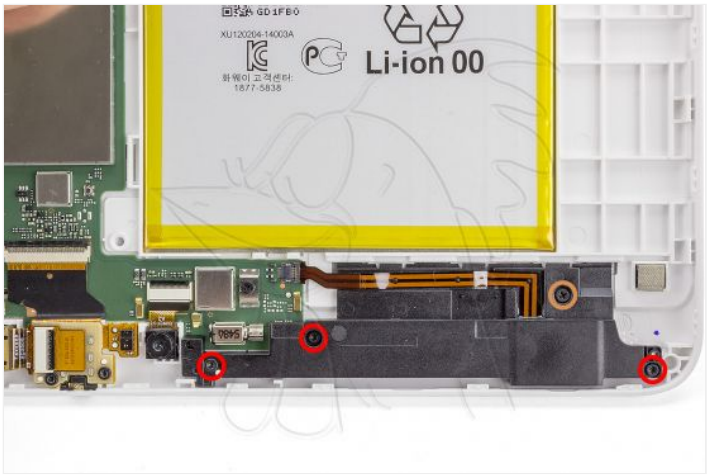

## Paso 7

Desenchufe el flex de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.

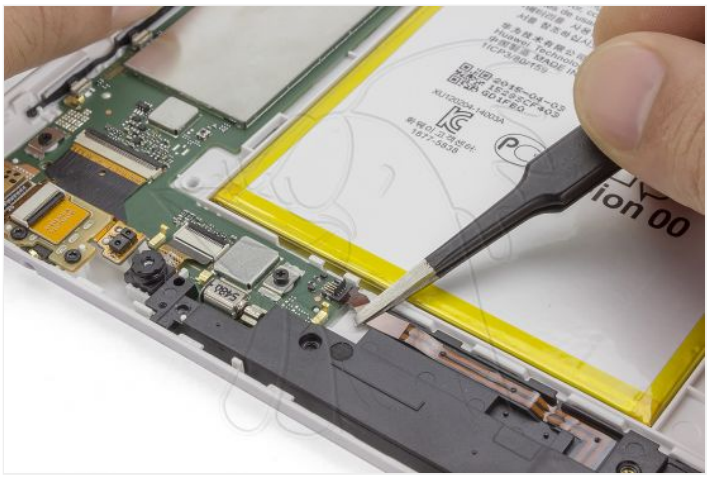

## Paso 8
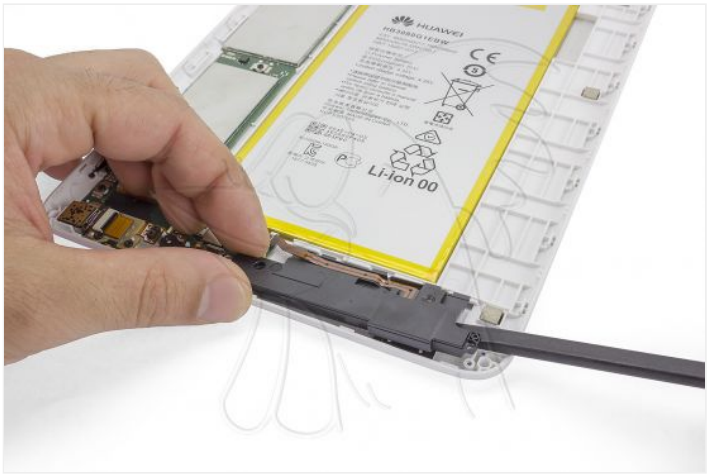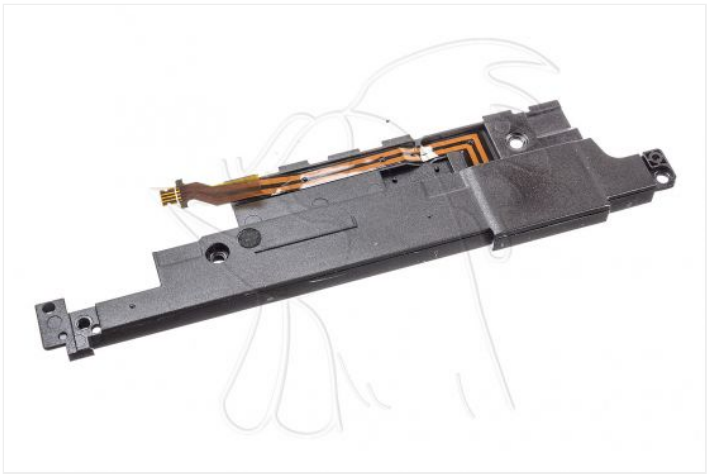
Por último, desenganche el módulo de altavoz de la carcasa.