



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Karbonn Smart A5s Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico
de 4.18 x 2.02 mm

0,73 €



Herramienta
profesional plástica
doble para apertura
de dispositivos

1,52 €



Estación de
soldadura digital
doble, Baku 601D
SMD

58,73 €



Malla desoldadora de
estaño para
electrónica, CP-2515

3,89 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Pinzas disipadoras
de electricidad, en
blíster

3,97 €



Pinzas profesionales
punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Carcasa

Empezaremos como siempre abriendo la carcasa. Hay teléfonos que no parecen hechos para ser reparados y en este se nota desde el primer paso!

Para abrir la carcasa utilizaremos una herramienta de apertura desplazándola por todo el contorno y realizando movimientos de palanca si fuera necesario.





Paso 2 - Batería

Procederemos a retirar la batería. Utilizando una herramienta de apertura haremos palanca para sacarla.



Paso 3 - Retirar tornillos

Una vez tengamos fuera la carcasa y la batería, procedemos a localizar y retirar los tornillos.

Como podemos ver en las fotografías, uno de los tornillos viene oculto tras una pegatina.



Paso 4 - Carcasa intermedia

Ahora ya podemos retirar la carcasa intermedia. Como siempre utilizaremos una herramienta de apertura, para evitar daños innecesarios, desplazándola por el borde del marco.





Paso 5 - Pantalla táctil

Retiramos el adhesivo que viene pegado al chasis metálico que cubre el flex de la placa inferior.



También desencajamos el micrófono del marco y podremos sacar la pantalla táctil. (No confundir con display).



Paso 6 - Pantalla táctil

Retiramos el adhesivo que viene pegado al chasis metálico que cubre el flex de la placa inferior.

También desencajamos el micrófono del marco y podremos sacar la pantalla táctil. (No confundir con display).

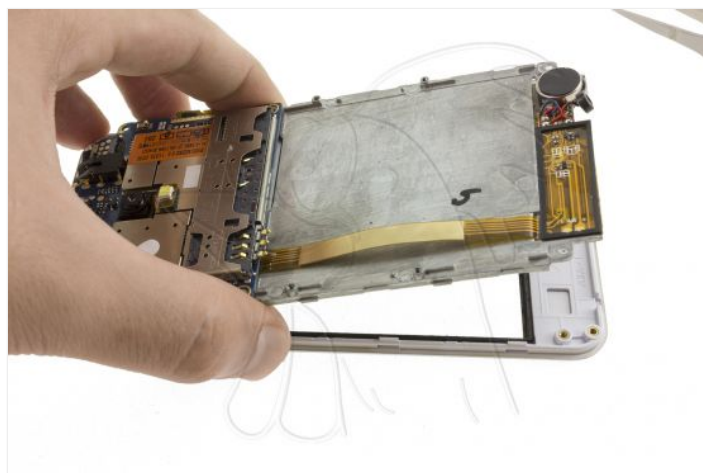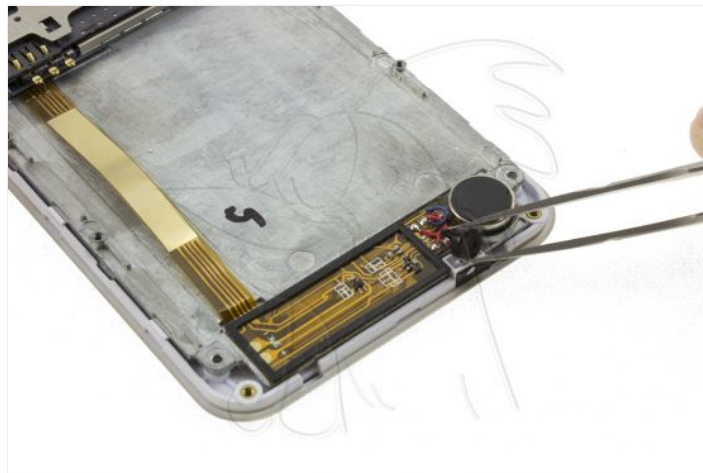

Paso 7 - Micrófono

Ya solo nos queda desoldar el micrófono para poder retirarlo.

