



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Motorola Moto G 2015 (XT1541) Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Altavoz tono de llamada Motorola Moto E, XT1524 2ª generación/ Motorola

1,22 €

Características:

Dimensiones: 72.4 x 142.1 x 11.6 mm

Peso: 155 g

SoC: Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916

Procesador: ARM Cortex-A53, 1400 MHz, Número de núcleos: 4 Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 306, 400 MHz

Memoria RAM: 1 GB, 2 GB, 533 MHz

Memoria interna: 8 GB, 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC Pantalla: 5 in, IPS, 720 x 1280 píxeles, 24 bit

Batería: 2470 mAh, Li-ión (de iones de litio)

Sistema operativo: Android 5.1.1 Lollipop

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps Tarjeta SIM: Micro-SIM

Wi-Fi: b, g, n, Wi-R Hotspot

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou



Paso 2 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello utilizaremos una herramienta de apertura para ir soltando las muescas que la sujetan a la carcasa intermedia.



Paso 3 - Tarjetas Sim y microSD

Tras retirar la carcasa trasera, tendremos acceso a las tarjetas SIM y microSD. Las retiraremos fácilmente tirando de ellas.






Paso 4 - Sacar pantalla completa

Para poder acceder al interior del teléfono, tendremos que empezar retirando la pantalla completa. Para ello, calentaremos la pantalla para ablandar el pegamento que sujeta esta al marco.

Utilizaremos un tapete térmico que calienta toda la superficie del cristal. Ajuste el termostato entre 80 y 100 °C.

Con la pantalla caliente, utilice una herramienta plástica, a ser posible fina y flexible, deslizándola entre el display y la pantalla para eliminar el adhesivo.



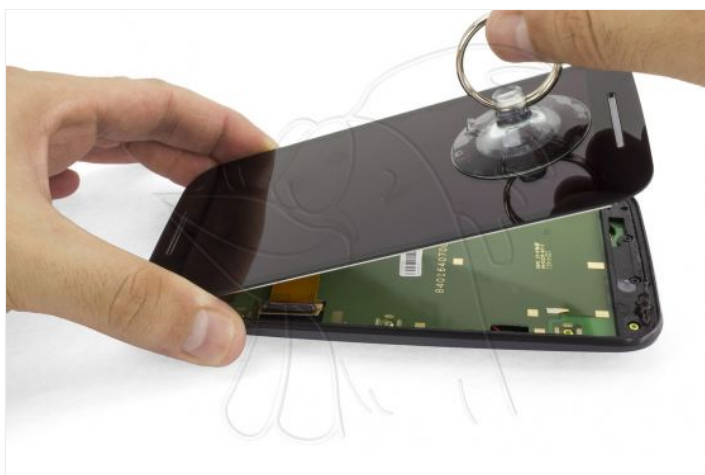

Paso 5 - Separar pantalla

Tras despegar la pantalla, tendremos que desconectarla de la placa base antes de separarla.






Paso 6 - Retirar placa base

Antes de retirar la placa base, tendremos que sacar los 14 tornillos que la sujetan al chasis y desconectar la batería.



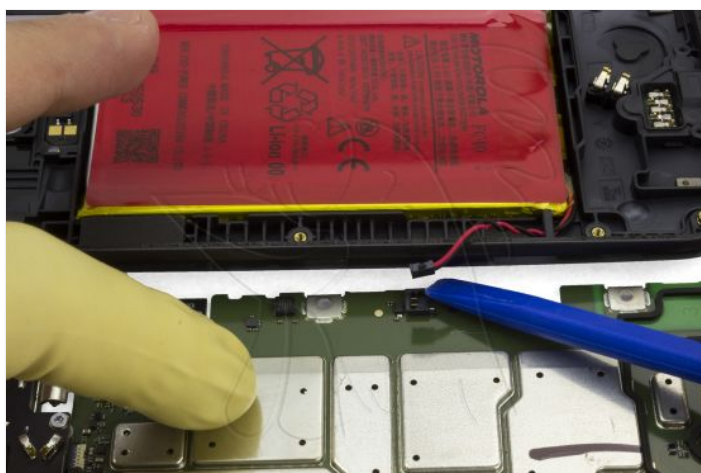

Paso 7 - Altavoz

Para terminar, solo nos queda despegar el altavoz de la placa base.

