



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S20FE Placa Base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional inalámbrico recargable por USB

36,69 €

Paso 1 - Aplicacion de calor

Comenzamos aplicando calor por la parte trasera del terminal para poder retirar la tapa de batería



Paso 2 - Tapa Batería

A continuación retiramos la bandeja sim y seguidamente con ayuda de una herramienta plástica fina la introducimos y empezamos a despegar la tapa de batería por todo su contorno hasta separarlo,.




Paso 3 - Antena NFC y carga inalámbrica

Despegamos la antena NFC y carga inalámbrica de su parte inferior para poder extraer la carcasa intermedia






Paso 4 - Carcasa intermedia

Con una destornillador tipo Phillips (PH#00) extraemos los nueve tornillos y retiramos la carcasa intermedia de su alojamiento.

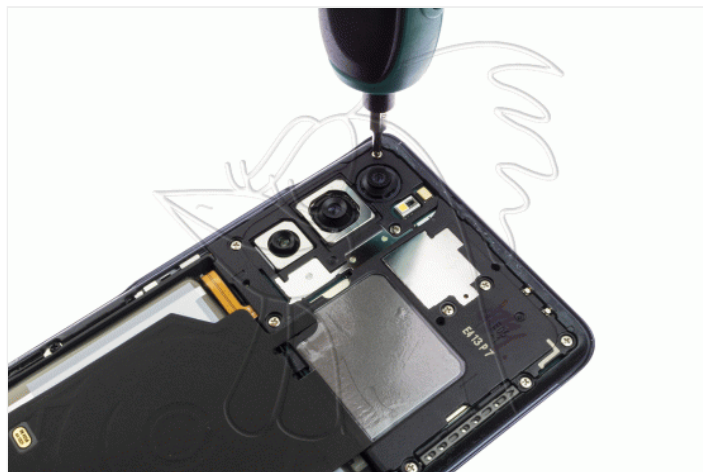

Paso 5 - Componentes

Con una herramienta fina soltamos el conector de antena NFC y carga inalámbrica

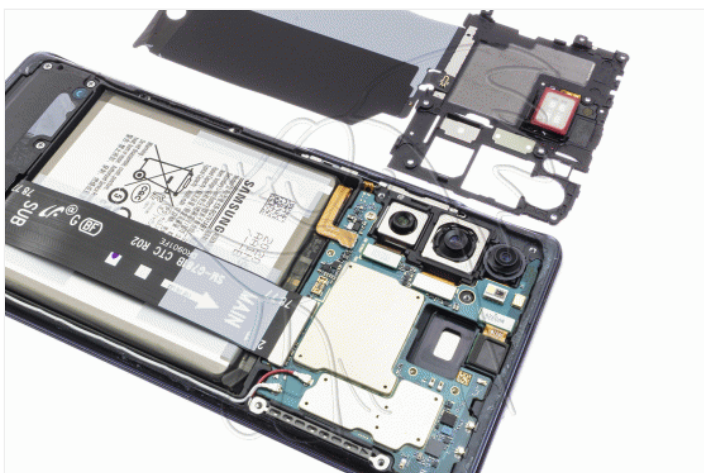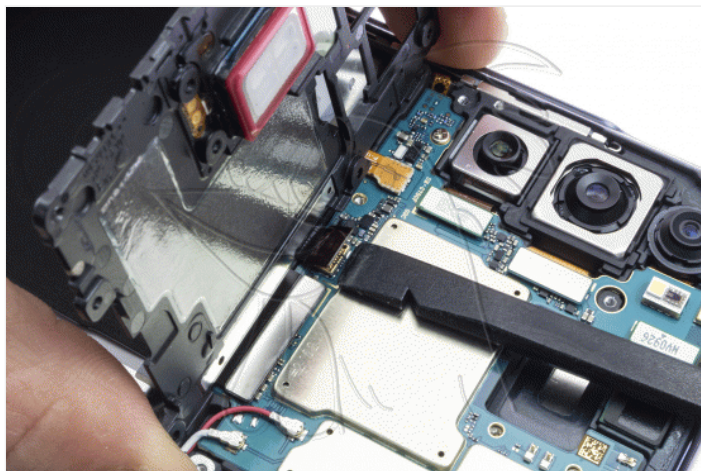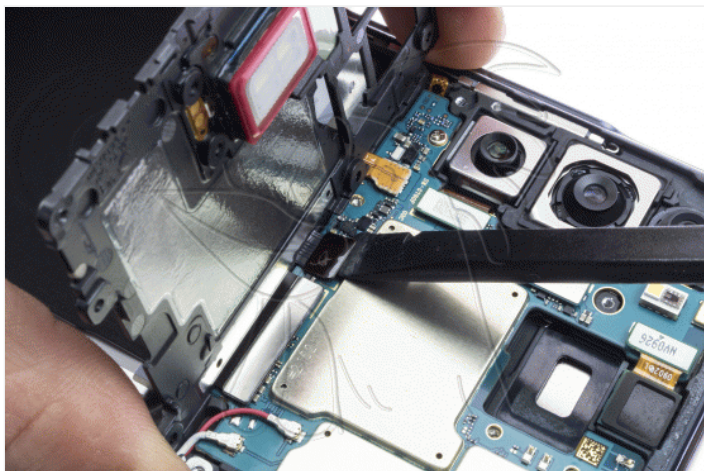




Paso 6 - Desconexión Batería

A continuación desconectamos la batería para evitar cualquier tipo de incidente.



Paso 7 - Desconexión de componentes

Aquí necesitaremos extraer la placa base para extraer una de las cámaras en primer lugar desconectaremos todas las conexiones que se encuentran sobre la placa base y extraemos el tornillo que marcamos tipo Phillips (PH#00) para poder extraer la placa base de su alojamiento.

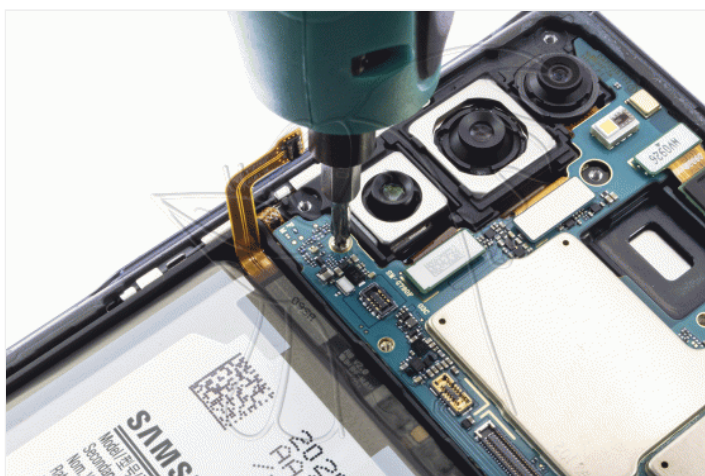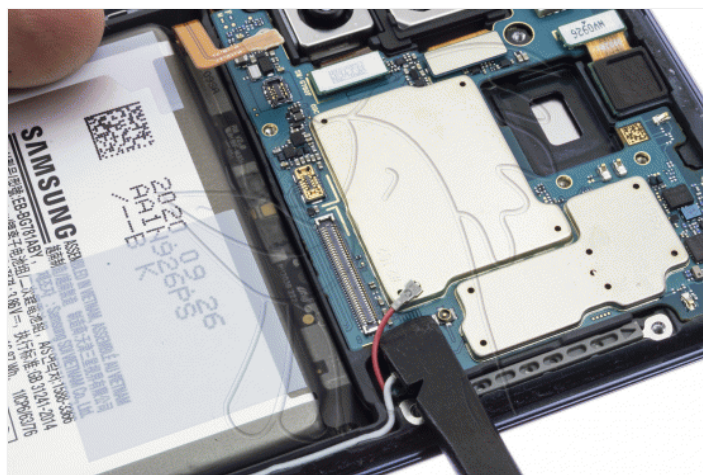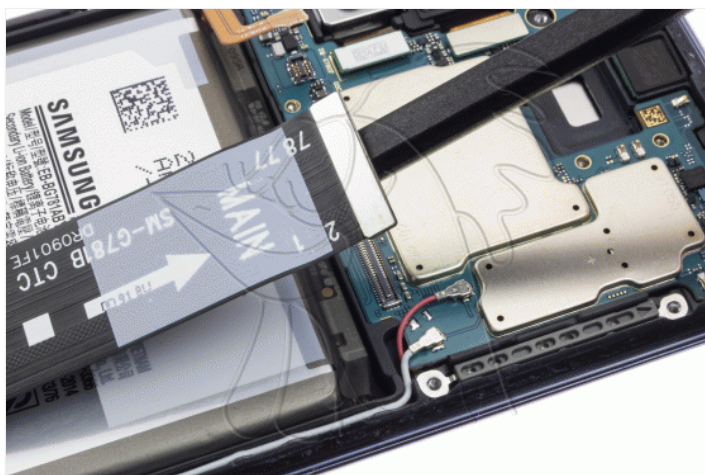



Paso 8 - Placa Base

Con ayuda de una herramienta fina desconectamos las cámaras y las vamos reitrando de su alojamiento y tendremos la placa base libre.

