



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Meizu M2 note Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Paso 1 - Meizu m2 note

Especificaciones

Dimensiones: 75.2 x 150.9 x 8.7 mm

Peso: 149 g

SoC: MediaTek MT6753

Procesador: ARM Cortex-453, 1300 MHz, **Número de núcleos:** 8

Procesador gráfico: ARM Mali-T720 MP3, 450 MHz, **Número de núcleos:** 3 Memoria RAM: 2 GB, 800 MHz

Memoria interna: 16 GB, 32 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5.5 in, IGZO, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit

Batería: 3100 mAh, Li-ión (de iones de litio)

Sistema operativo: FlyMe 4.5 (Android 5.0 Lollipop)

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Nano-SIM, Nano-SIM / microSD

Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0


Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire la bandeja con las tarjetas SIM y SD.

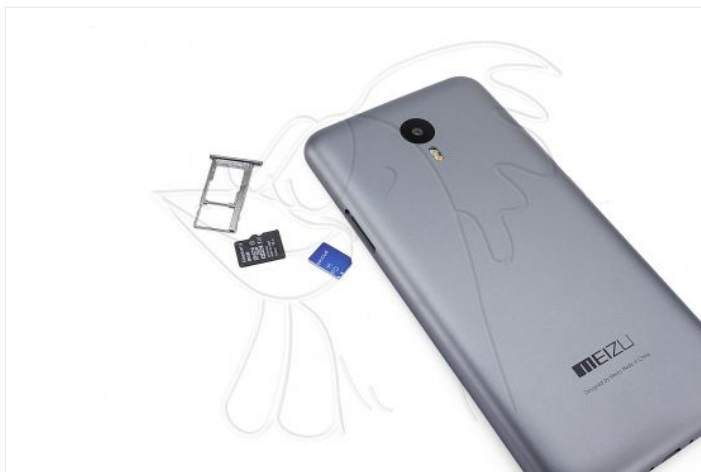

Paso 3 - Tornillos

Retire los tornillos Pentalobe situados a ambos lados del conector de carga.



Paso 4 - Carcasa trasera

Retire la carcasa trasera, utilizando una herramienta de apertura de plástico.





Paso 5 - Altavoz

Finalmente, retire los 4 tornillos Phillips para extraer el módulo de altavoz.



