



Manual paso a paso: de Qilive Tablet 9.7 Antena Bluetooth

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación 2 en 1 soldadura, ATEN AT8586

106,39 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Bobina de estaño Baku 0.6mm

5,37 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Qilive Tablet 9.7

Especificaciones

Sistema Operativo: Android 4.2 Jelly Bean

Pantalla: LCD capacitiva

Resolución: 1024 x 768 píxeles

Tamaño: 9,7 pulgadas

Procesador: Cortex A9 Dual-core 1,6GHz

Cámaras: Delantera 2MP, Trasera 5MP

Memoria Interna: 8GB

RAM: 1GB DDR3

Dimensiones: Alto: 243 mm. Ancho: 190 mm. Grosor: 10,5 mm

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Apertura

Para acceder al interior de la tablet, separaremos la pantalla. La placa y los componentes están instalados en la carcasa trasera.

Sujete la pantalla con la ventosa de succión y suelte los enganches situados en todo el contorno con una herramienta de apertura de tablets.


La pantalla está conectada por ambos laterales con los flex de datos. Separe parcialmente la pantalla para poder desconectarlos y así separarla.





Paso 3





Desconecte el cable de datos de la pantalla táctil para poder separar la pantalla, dejándolo unido solamente uno de los laterales.



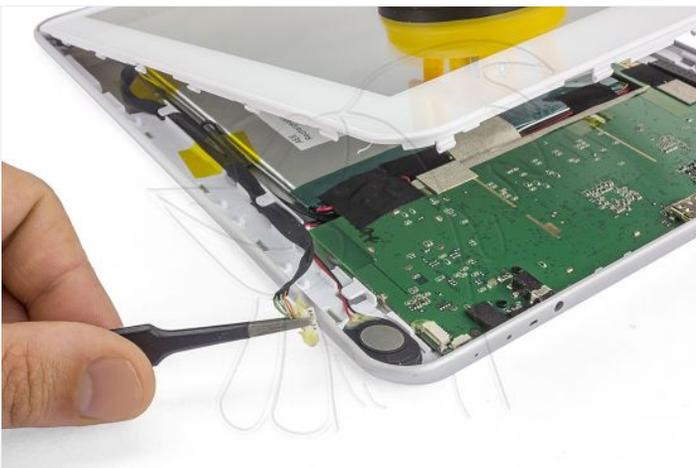




Paso 4 - Adhesivos

Retire los adhesivos situados alrededor de la placa base y sujetando las cámaras.

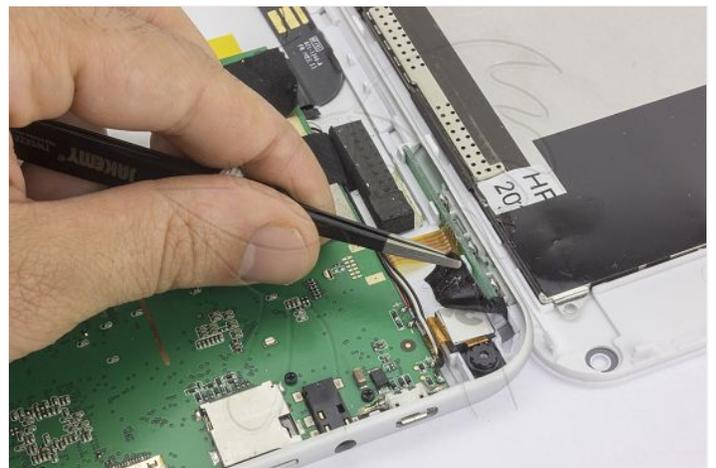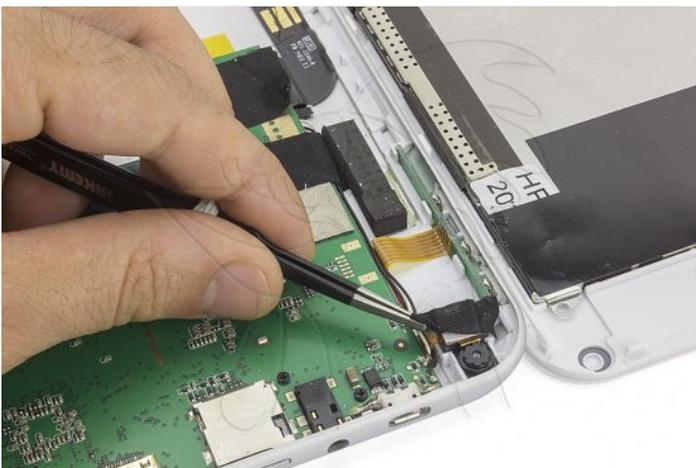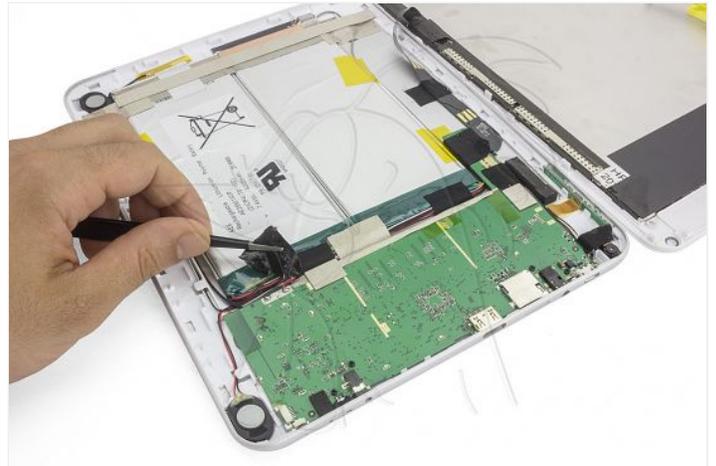
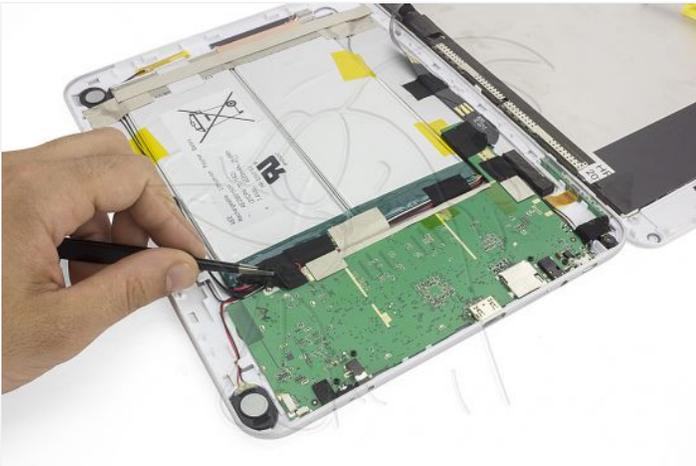


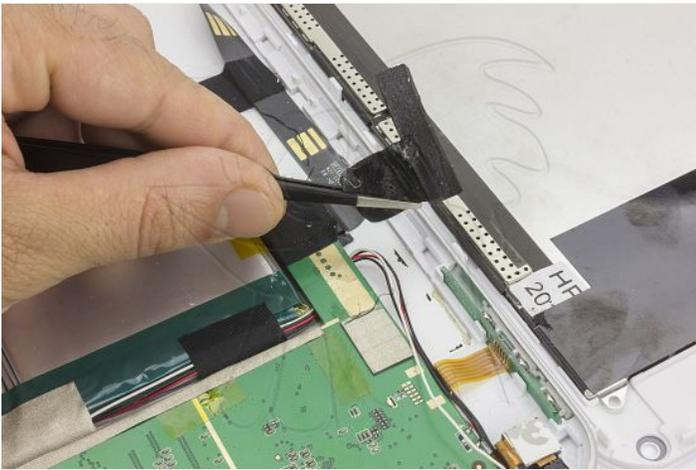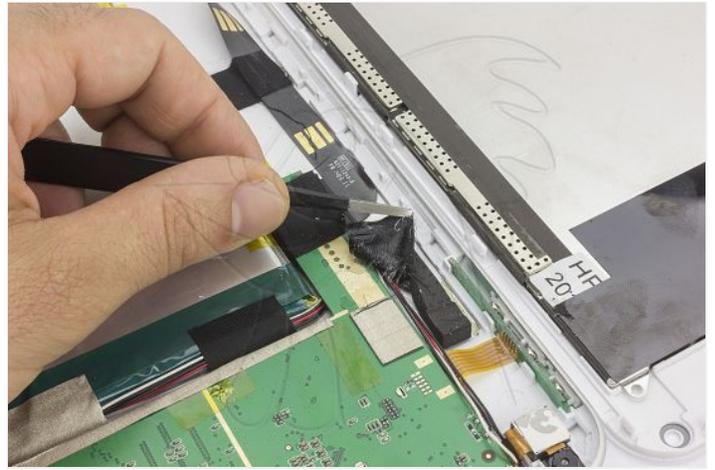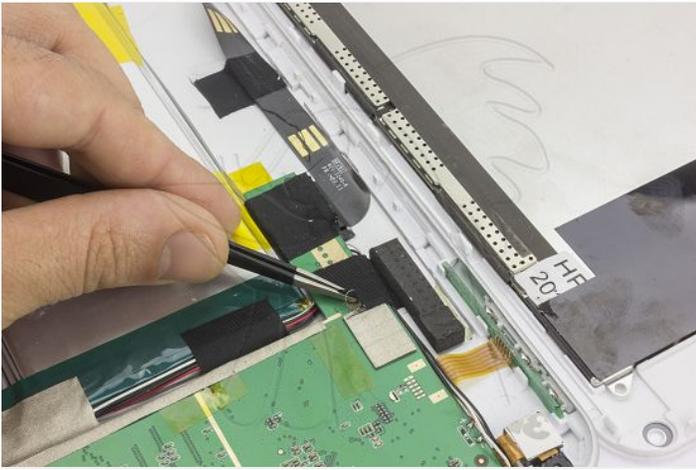

Paso 5 - Adhesivos

Retire los adhesivos que sujetan el cable de antena.



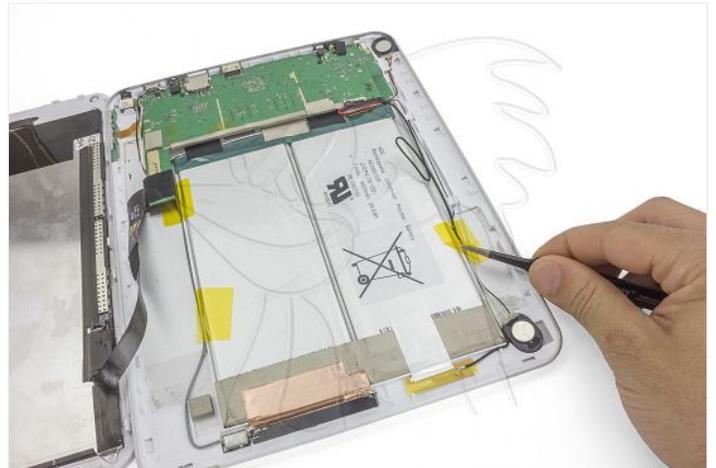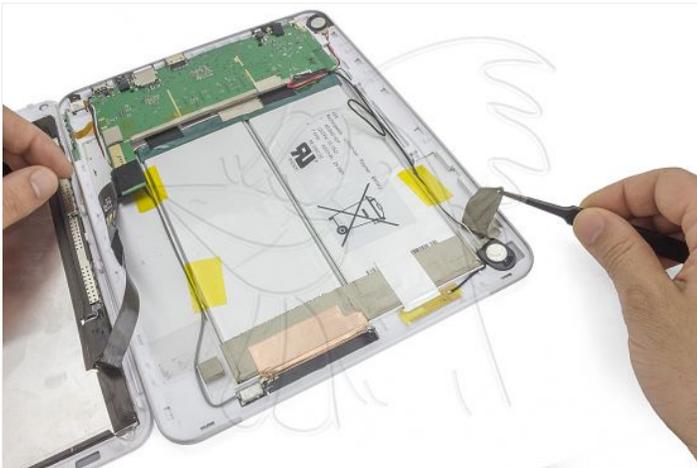

Paso 6

Despegue la antena bluetooth, en la parte inferior de la batería.







Paso 7 - Tornillos


Retire los 4 tornillos Phillips que sujetan la placa base.



Paso 8 - Placa base

Separe el flex de pulsadores y las cámaras de la carcasa.

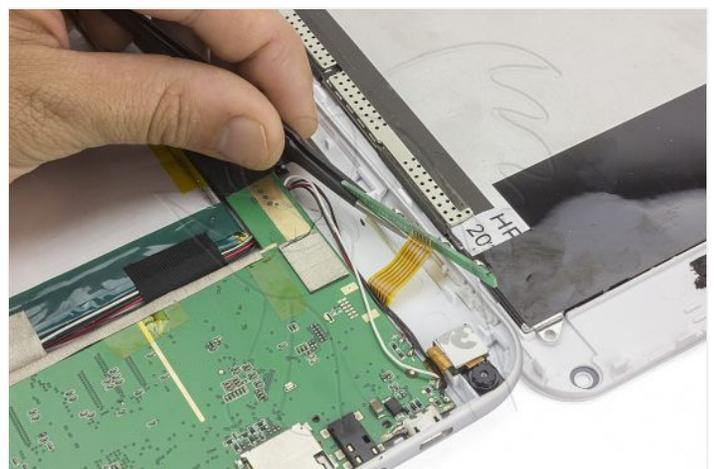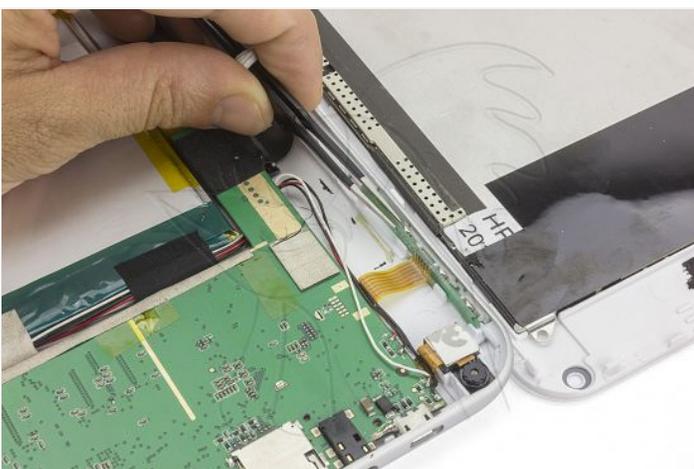

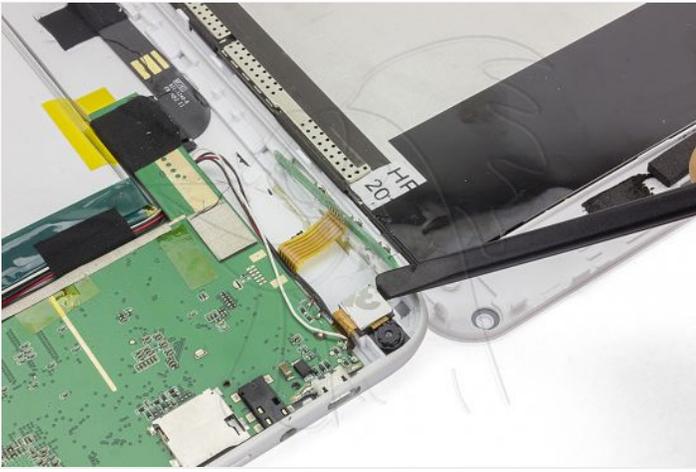

Paso 9

Es necesario dar la vuelta a la placa base para acceder a los conectores.



Paso 10 - Antena Bluetooth

Finalmente, desuelda el cable coaxial de la placa base. Para ello, aplicamos calor con la punta del soldador al estaño de la placa mientras, simultáneamente, tiramos con suavidad del cable.

