



Manual paso a paso: de Primux Nova Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD con soldador Baku 878 L2

58,66 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Características

Pantalla: 5 pulgadas

Procesador: MTK6290 + MTK6582M Quadcore 1.3Ghz

Cámara: Trasera 13Mpx; frontal 3Mpx

Memoria: Lector microSD hasta 32Gb, RAM de 1Gb y memoria interna de 8Gb.

Sistema Operativo: Android OS 4.4 kitKat

Batería: 2100mAh



Paso 2 - Tapa de batería

Con la ayuda de una herramienta de apertura retire la tapa de la batería.



Paso 3 - Batería

Con la misma herramienta de apertura levante la batería y retírela.





Paso 4 - Tarjetas

Retire todas las tarjetas del teléfono.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Extraiga los 11 tornillos Phillips que tiene la carcasa intermedia.



Paso 6

Con la ayuda de una herramienta de apertura retire la carcasa intermedia.




Paso 7 - Componentes

Desconecte componentes que se encuentren conectados a la placa base utilizando las herramientas de apertura necesarias.





Paso 8

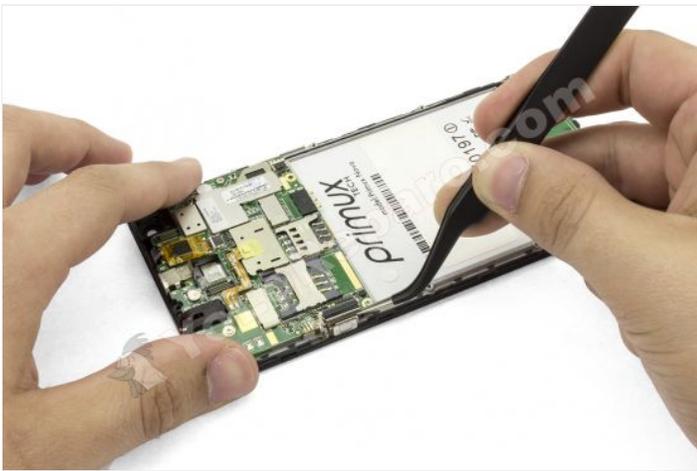




Paso 9 - Placa base

Retire los tres tornillos Phillips que sujetan la placa base.





Paso 10

Despegue el flex del botón lateral y levante con cuidado la placa base, ya que por la parte posterior de la placa hay otro flex conectado.

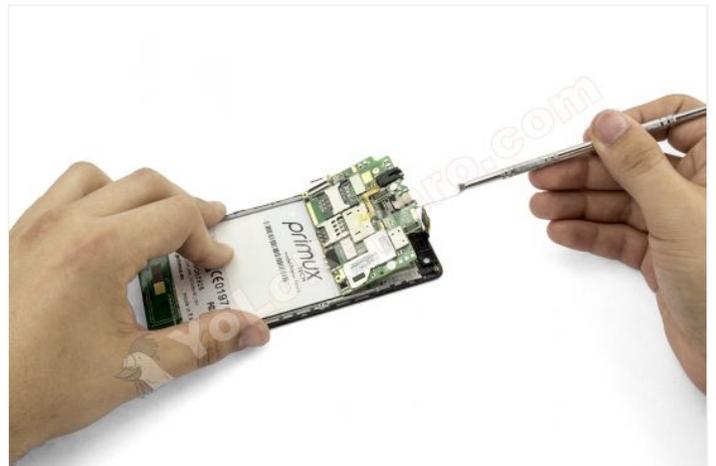

Paso 11

Desconecte el flex y el cable coaxial y ya podrá retirar la placa base.

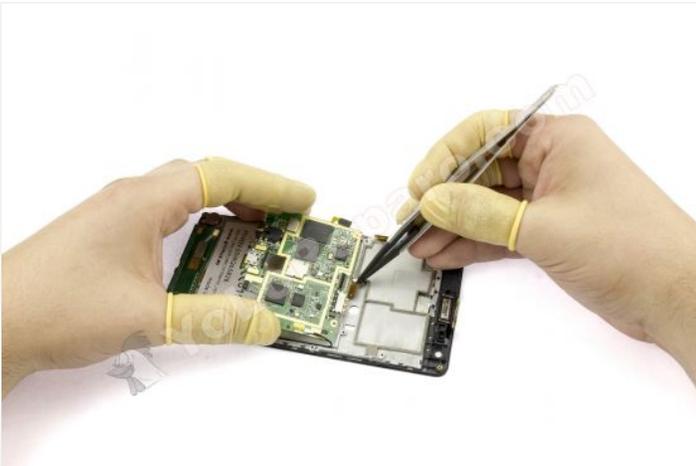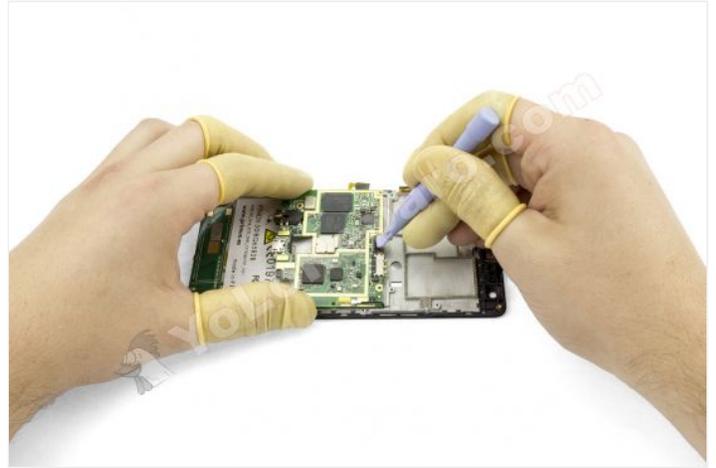

Paso 12 - Placa inferior

Levante con cuidado la placa inferior y desconecte el flex que está conectado en la parte posterior de la placa.



Paso 13 - Cable coaxial

Retire el cable coaxial ayudándose de unas pinzas.





Paso 14 - Pantalla

Aplique calor a la pantalla, bien con una manta calorífica o con un soldador de aire caliente.

Si utiliza la manta calorífica lea MUY atentamente las instrucciones.



Paso 15

Una vez aplicado el calor necesario, introduzca una púa entre el marco y la pantalla, y despegue todo el borde de la pantalla, una vez despegada la pantalla retírela quitando los flex del display y del digitalizador por sus respectivas rendijas.



