



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J5 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Kit de 17 herramientas reparación y apertura

6,60 €



Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €




Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Vibrador genérico de 3,11 x 9,96 x 13,93 mm

0,92 €

### Paso 1 - Samsung Galaxy J5

#### Características:

**Dimensiones:** 71,8 x 142,1 x 7,9 mm.

**Peso:** 146 g.

**Pantalla:** 5" Super AMOLED, 720 x 1280p.

**Procesador:** 1.2Ghz 64bits Quad-Core Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 / ARM Cortex-A53.

**Memoria:** 8GB, RAM: 1,5GB. SD hasta 128GB.

**Cámara delantera:** 5,0 Mp, 2592 x 1944p.

**Cámara trasera:** 12,8 Mp, 4128 x 3096p, Flash.

**Batería:** 2600 mAh.

**Sistema operativo:** Android 5.1.1 Lollipop.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta de apertura, empezaremos a desenganchar la carcasa trasera para poder retirarla.



### Paso 3 - Batería y tarjetas

En este paso sacamos la batería levantándola con la ayuda de una herramienta o con las manos. También retiramos las tarjetas SIM y SD.

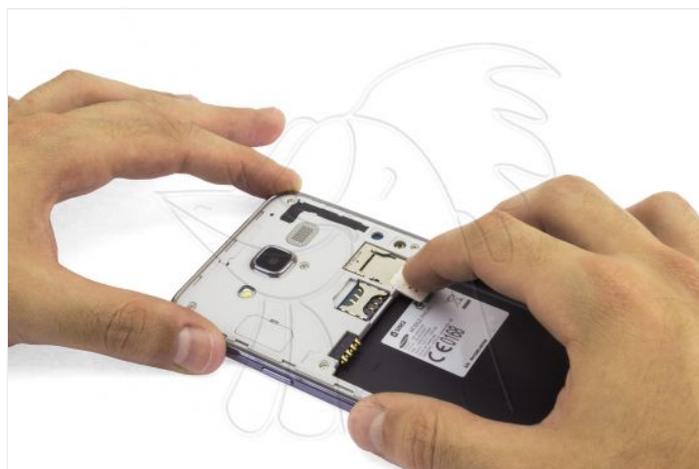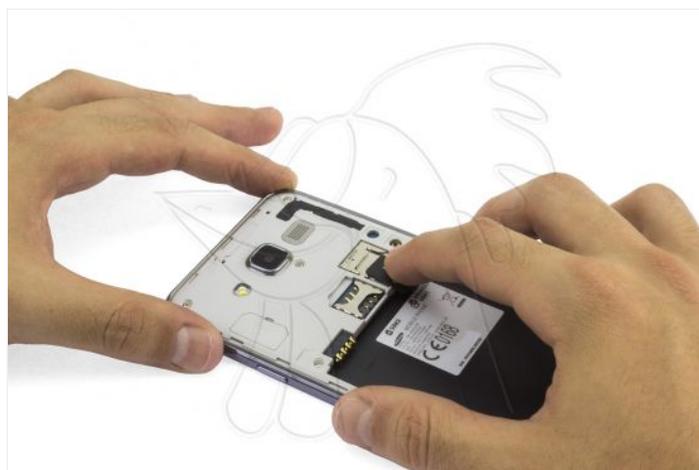



#### Paso 4 - Retirar tornillos y calentar pantalla

Para poder sacar el chasis, primero retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia.

Ahora calentaremos la pantalla para ablandar el pegamento de los bordes y que nos resulte más fácil introducir la púa entre esta y la carcasa.

Tenemos que sacar el chasis donde se encuentra pegada la pantalla. Así que despegaremos solo los bordes.






### Paso 5 - Desencajar carcasa intermedia

Introducimos la púa entre el chasis y la carcasa intermedia para poder extraerlo.

Después desconectamos el flex inferior y retiramos el tornillo que sujeta la placa base al chasis.



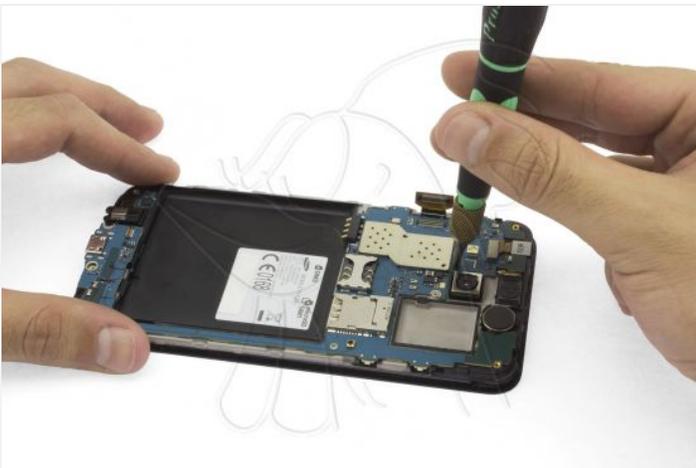

## Paso 6 - Vibrador

Para terminar, retiramos la placa base para tener acceso al auricular y lo despegamos del chasis

