



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Primux SirocoZ Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico
de 4.18 x 2.02 mm

0,73 €



Estación 2 en 1
soldadura, ATEN
AT8586

106,39 €



Herramienta espátula
ESD para la apertura
de smartphones

1,59 €



Herramienta de
apertura de rodillo
para dispositivos
electrónicos

4,34 €



Kit de herramientas
profesional 70 en 1

16,67 €



Malla desoldadora de
alta precisión de 1.5
mm x 2 m

6,37 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-259A

5,69 €



Bobina de estaño HX-
T100 de 0.3 mm

4,41 €

Especificaciones

Almacenamiento

Interno: 8GB

Externo: MicroSD hasta 32 GB

Pantalla

Tamaño: 10,1"

Tipo: Capacitiva MultiTáctil

Resolución: 1024x600

Batería

5000 mAh 3.7V Polymer Lithium

Sistema Operativo

Android OS versión 4.4 KitKat

Conectividad

Wi-Fi 802.11 b/g/n

USB 2.0

Ranura MicroSD

Cámara

Cámara Frontal 0,3Mpx

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tarjeta micro SD

Retire la tarjeta micro SD.



Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la carcasa trasera.








Paso 4

Para desmontar la tapa trasera, usamos esta herramienta de apertura tipo "cortapizzas". Con el cabezal de plástico nos aseguramos de no rayar la carcasa.




Despegue los altavoces para separar la carcasa trasera.

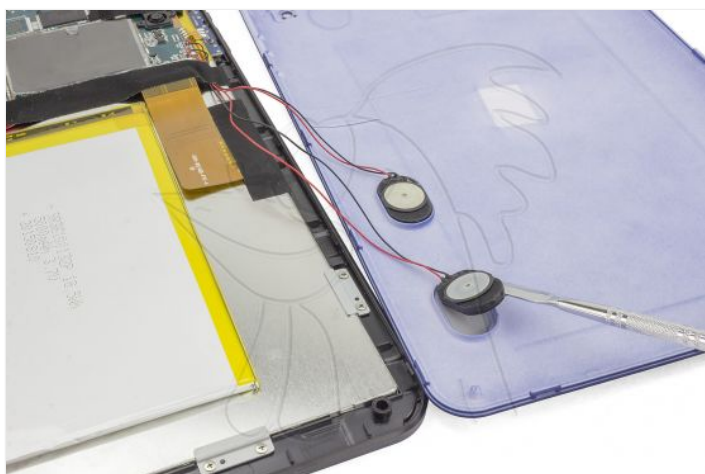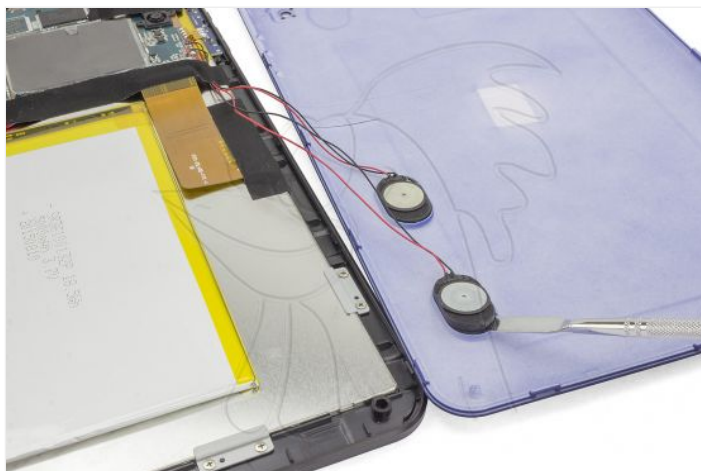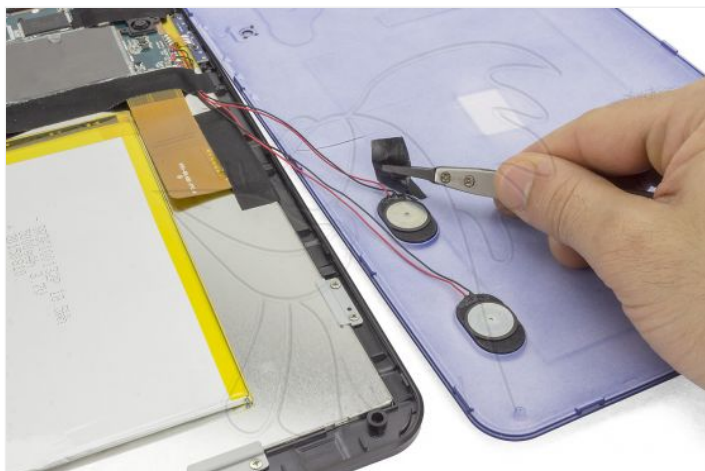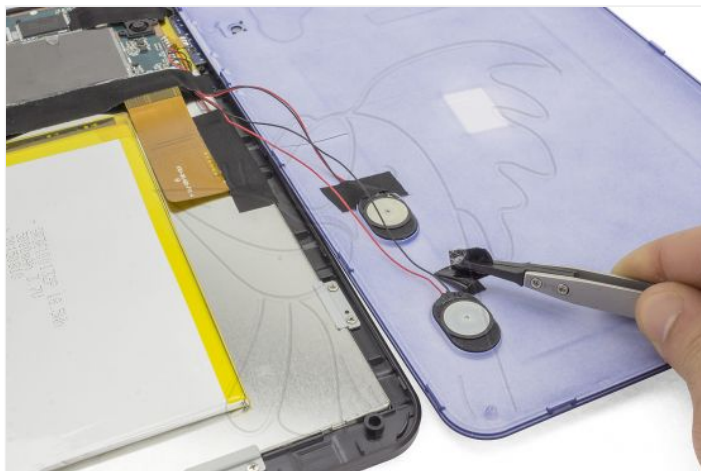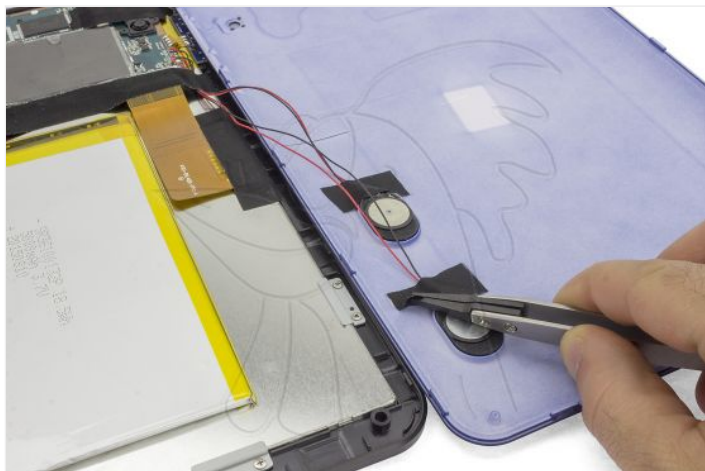



Paso 6 - Adhesivo

Retire el adhesivo que cubre el conector de la pantalla tácil. Nos molestará para desoldar el micrófono.

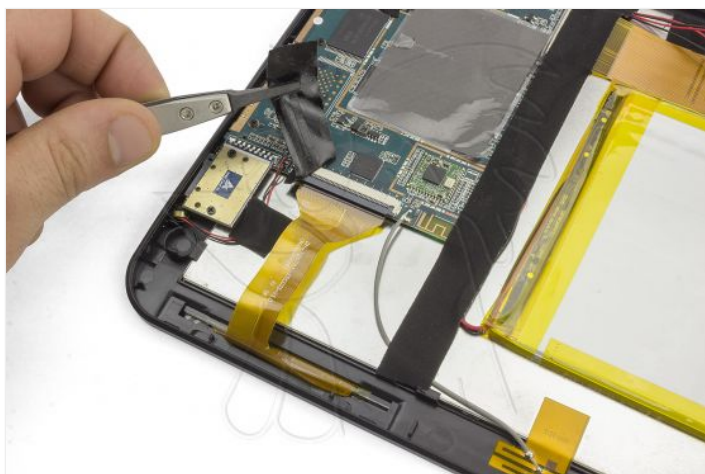

Paso 7 - Micrófono

Separe el micrófono y despegue el adhesivo que lo sujeta contra la parte trasera del display.



Paso 8

Por último, desuelde los cables del micrófono de la placa base. Para ello, aplique calor al estaño con la punta del soldador mientras, simultáneamente, tira de cada uno de los cables.

