



## Manual paso a paso: de Huawei Mate S Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €

### Huawei Mate S

**Dimensiones:** 75.3 x 149.8 x 7.2 mm

**Peso:** 156 g

**SoC:** Huawei HiSilicon KIRIN 935

**Procesador:** 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, Número de núcleos 8

**Procesador gráfico:** ARM Mali-T628 MP4, Número de núcleos: 4

**Memoria RAM:** 3 GB

**Memoria interna:** 32 GB, 64 GB, 128 GB

**Tarjetas de memoria:** microSD, microSDHC, microSDXC

**Pantalla:** 5.5 in, AMOLED, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit

**Batería:** 2700 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

**Sistema operativo:** Android 5.1.1 Lollipop

**Cámara:** 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

**Tarjeta SIM:** Nano-SIM

**Wi-Fi:** b, g, n, Wi-Fi Hotspot

**USB:** 2.0, Micro USB

**Bluetooth:** 4.0

**Localización/Navegación:** GPS, A-GPS, GLONASS

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



## Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD con la herramienta de extracción.



## Paso 3 - Carcasa trasera


Retire los 2 tornillos Torx T-2 que aseguran la carcasa.



## Paso 4

Separe la carcasa trasera con una herramienta de apertura de plástico, para evitar daños.



Tenga cuidado con el flex de las huellas dactilares ya que sigue conectado a la placa base.

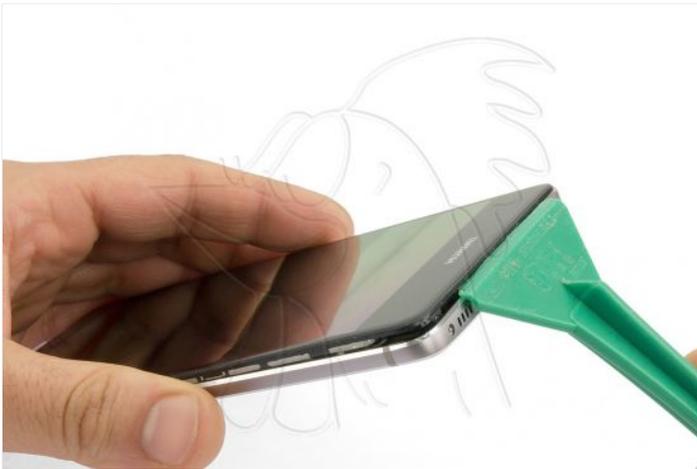



## Paso 5

Desconecte el flex del lector de huellas dactilares de la placa base para separar la carcasa.

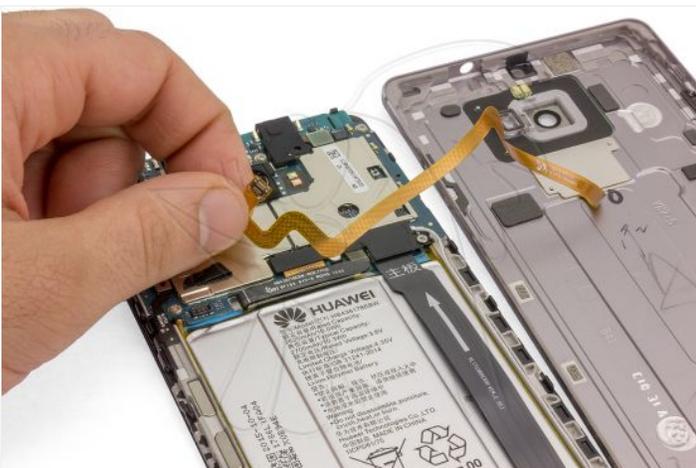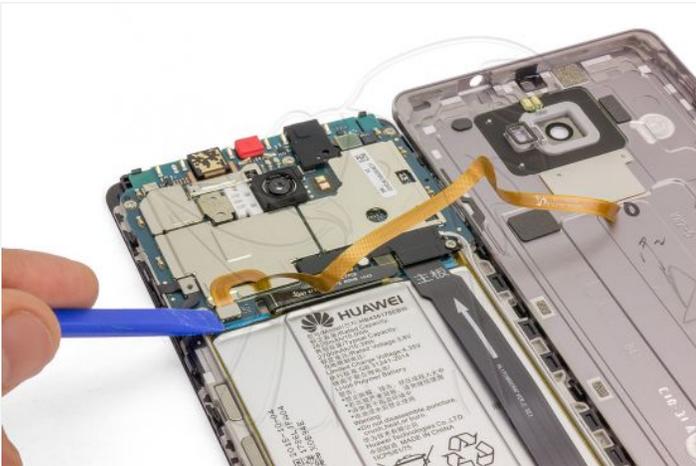

## Paso 6 - Conector usb y micrófono

Retire los 2 tornillos Phillips PH00 que sujetan la placa auxiliar.

Desconecte los flex de la placa auxiliar y el extremo inferior del cable coaxial.



## Paso 7

Despegue la placa con la ayuda de una espátula.



## Paso 8 - Altavoz

Por último, despegue el módulo de altavoz con una espátula.

