



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Primux Omega 6 4G Flex con flash

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas
metálicas para
apertura de
dispositivos

3,09 €



Estación doble de
soldadura SMD,
Baku 878

59,85 €



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,68 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Características

Pantalla: 5,5 pulgadas

Resolución: 720x1280 HD

Batería: 2600 mAh/3.7V Polymer Lithium

Procesador: MTK6735M a 1Ghz 64Bit

Memoria RAM: 1Gb

Almacenamiento: 8Gb de almacenamiento interno, y externo hasta 32Gb.

Cámaras: cámara trasera de 13Mpx con auto focus, y frontal de 3Mpx.

Sistema Operativo: Android OS versión 5.1 Lollipop.



Paso 2 - Tapa de batería

En primer lugar retiraremos la tapa de la batería, si es necesario nos ayudaremos de una herramienta de apertura plástica, para no dañarla.





Paso 3 - Batería

Retiramos la batería, si es necesario utilizamos la herramienta de apertura del paso anterior.



Paso 4 - Tarjetas

Retiramos todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Quitamos los 11 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 6 - Carcasa intermedia y botones laterales

Ayudándonos de una herramienta de apertura plástica vamos retirando poco a poco la carcasa, y a medida que la vamos retirando, tener cuidado con los botones laterales porque se pueden caer.





Paso 7 - Placa base

Desconectamos todos los flex y retiramos todos los componentes que se encuentren en la placa base.









Paso 9

Retiramos los dos tornillos Phillips que sujetan la placa base.



Paso 10




Le damos la vuelta a la placa base y desconectamos el flex de interconexión.





Paso 11 - Flex del flash

Despegamos la pegatina que se encuentra alrededor del módulo flash, desoldamos el conector y despegamos la parte trasera del módulo flash.

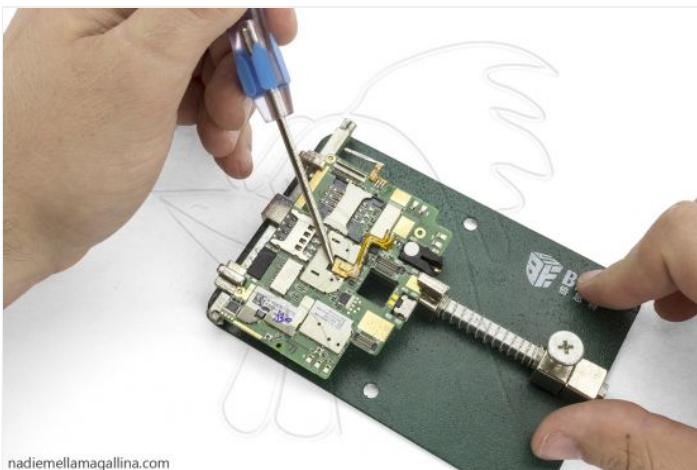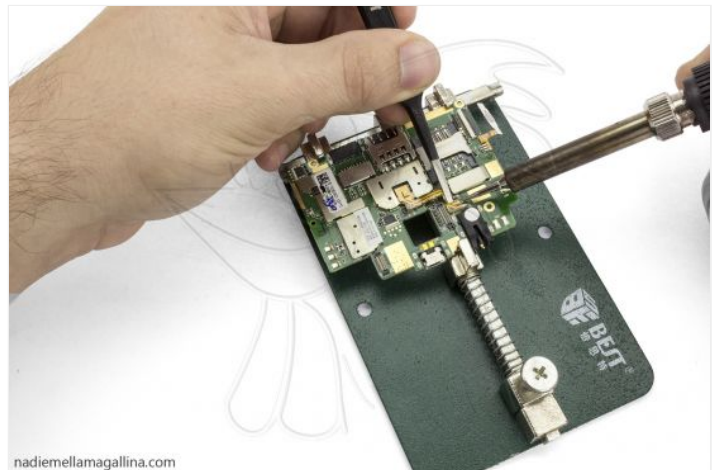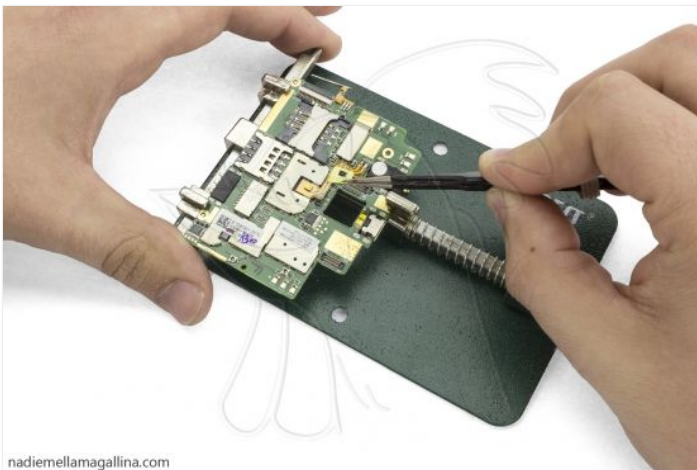



nadiemellamagallina.com