



## Manual paso a paso: de ZTE Blade V6 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación de soldadura digital doble, Baku 601D SMD

58,73 €



Bobina de 100gr de estaño soldadura de 0.4 mm

4,67 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515

3,89 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Vibrador genérico de 7,98 x 2,79 x 10,03 mm con cables

0,74 €

## Paso 1

**Dimensiones:** 69.5 x 142 x 6.8 mm

**Peso:** 122 g

**SoC:** MediaTek MT6735

**Procesador:** ARM Cortex-A53, 1300 MHz, Número de núcleos: 4

**Procesador gráfico:** ARM Mali-T720 MP2, 600 MHz, Número de núcleos: 2

**Memoria RAM:** 2 GB, 640 MHz

**Memoria interna:** 16 GB

**Tarjetas de memoria:** microSD, microSDHC

**Pantalla:** 5 in, IPS, 720 x 1280 píxeles, 24 bit

**Batería:** 2200 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

**Sistema operativo:** Android 5.0.2 Lollipop

**Cámara:** 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

**Tarjeta SIM:** Micro-SIM, Nano-SIM / microSD

**Wi-Fi:** b, g, n, Wi-Fi Hotspot

**USB:** 2.0, Micro USB

**Bluetooth:** 4.0

**Localización/Navegación:** GPS, A-GPS

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



## Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire la bandeja SIM con la herramienta de extracción.





### Paso 3 - Embellecedores

Despegue el embellecedor inferior introduciendo una herramienta de apertura, partiendo de la ranura usb.






#### Paso 4

Del mismo modo, despegue el embellecedor superior.



## Paso 5 - Tornillos

Retire los 3 tornillos superiores y 5 inferiores. Phillips PH00.

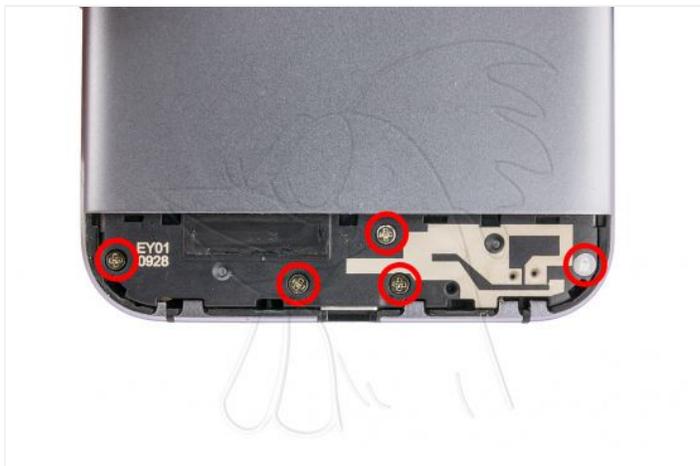

## Paso 6 - Carcasa trasera

Separe la carcasa trasera con la misma herramienta de apertura.





## Paso 7 - Vibrador

Despegue el vibrador con una espátula.



## Paso 8

Por último, desuelda los cables del vibrador. Para ello, aplique calor al estaño con la punta del soldador mientras tira suavemente del cable.



