



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 2 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Kit de 31
destornilladores de
precisión Baku

5,19 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €

Paso 1 - Xiaomi Redmi 2S

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello, introduciremos la herramienta entre la carcasa y el marco y haciendo palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Retirar batería

Retiraremos la batería antes de sacar la carcasa intermedia. Para ello haremos palanca con la herramienta de apertura.





Paso 3 - Carcasa intermedia


Primero sacamos los doce tornillos que sujetan la carcasa intermedia. Después, con la herramienta de apertura, haremos palanca para soltar las muescas que la sujetan.






Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso desconectaremos los componentes conectados a la placa para poder retirarla posteriormente. Desconectamos el flex del digitalizador, la cámara delantera y el display.

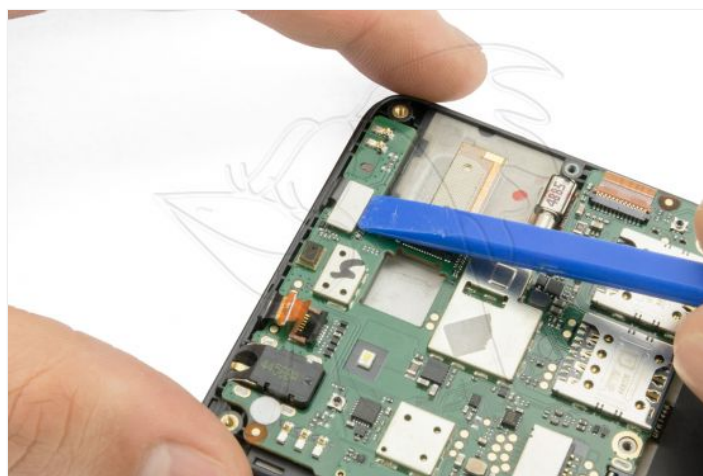


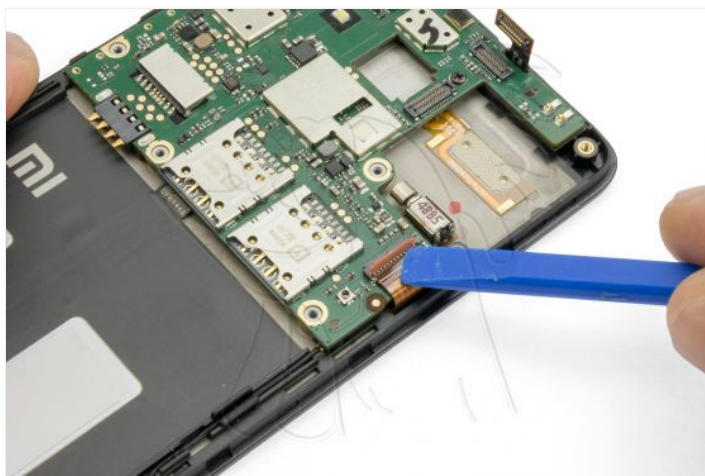

Paso 5 - Retirar placa base

Primero retiramos el tornillo que sujeta la placa al chasis. Después, la levantaremos por la parte superior para poder desconectar el flex de conexión con la placa auxiliar y el cable coaxial de antena.



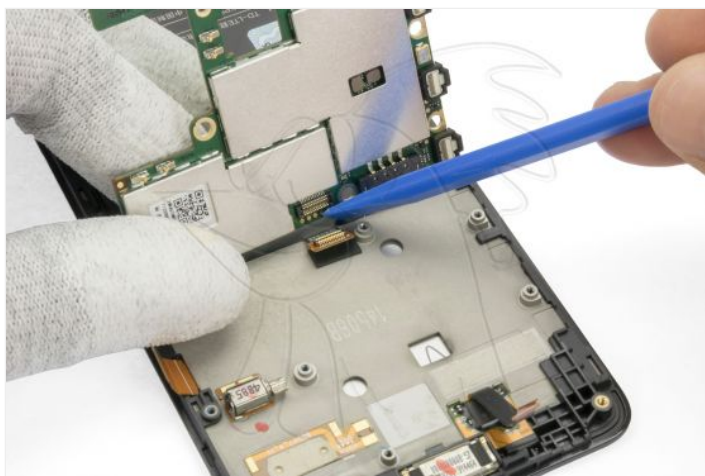

Paso 6 - Cámara delantera

La cámara delantera la encontraremos encajada en la parte superior derecha del chasis. Para retirarla, primero sacaremos la almohadilla de sujeción y después desenchajaremos la cámara.



