



## Manual paso a paso: de 3GO GT10W3 Pantalla Lcd

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

## Paso 1 - Características

**Pantalla:** 10.1" Tecnología IPS HD (G+G)

**Resolución:** 1280 x 800

**GPU:** Intel Bay Trail Z37235F

**CPU:** Quad Core hasta 1.83GHz (64bits)

**Sistema operativo:** Windows 10

**Cámara frontal:** 2MP

**Cámara trasera:** 2MP

**Wifi:** WLAN 802.11 b/g/n

**Bluetooth:** Sí

**HDMI:** Sí

**Peso Neto:** 535gr

**RAM:** 2GB

**ROM:** 32GB

**Batería:** 6.600mAh

**Componentes:** Acelerómetro

**Compatibilidad tarjeta SD:** Hasta 128GB

**Conexiones:** USB 2.0 / MicroUSB (OTG)/ Ranura MicroSD / MiniHDMI / Conector POGO 5pines / Jack Audio 3,5

**Voltaje batería:** 3.7V

**Tiempo de carga:** 4-5 horas

**G-Sensor:** Sí

**Tiempo en espera:** 12 horas

**Tiempo de uso:** 8 horas

**Autonomía de video:** 7 horas

**Autonomía de sonido:** 10 horas

**Color:** Frontal negro / trasera negra

**Dimensiones:** 259 x 173 x 10mm




## Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos la carcasa trasera con la ayuda de una herramienta de apertura plástica.



### Paso 3 - Flex de interconexión

Desconectamos los dos extremos del flex de interconexión y lo despegamos.

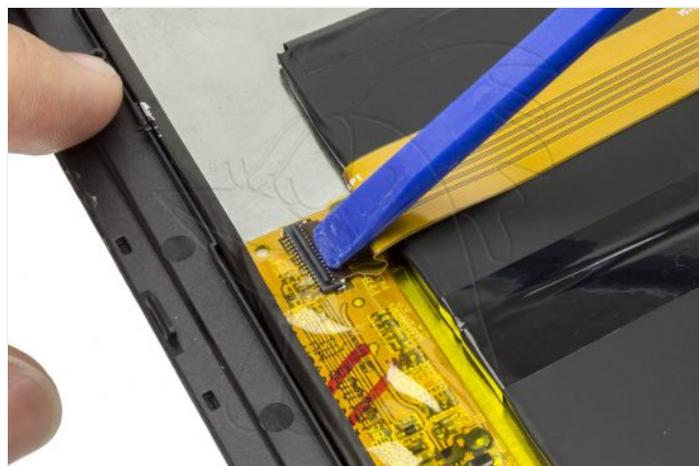



#### Paso 4 - Placa base



Retiramos los 5 tornillos Phillips (Ph#00) que sujetan la placa base.



#### Paso 5 - Flex y componentes

Desconectamos todos los flex que se encuentren conectados a la placa base, y despegamos los componentes.



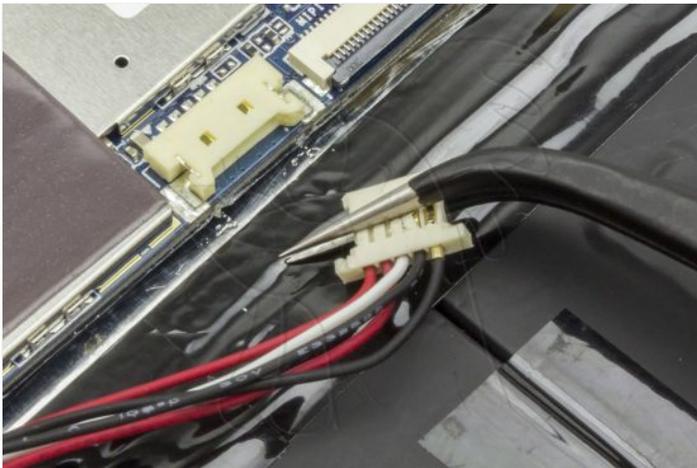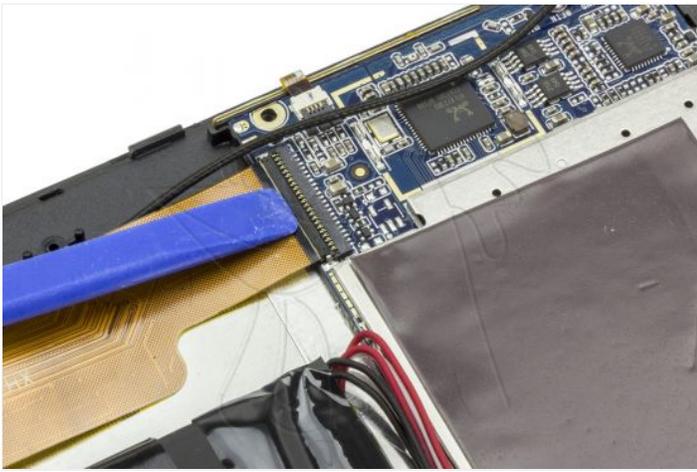

## Paso 6 - Placa base y batería

Una vez despegados los componentes retiramos la placa base, despegamos la batería y la retiramos.



## Paso 7 - Display

Retiramos la pantalla LCD que vamos a reemplazar.



