



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei P9 Lite Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €




Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Altavoz auricular genérico de 8 x 9 x 2 mm

1,13 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 72.6 x 146.8 x 7.5 mm

Peso: 147 g

SoC: Huawei HiSilicon KIRIN 650

Procesador: 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53, **Número de núcleos:** 8

Procesador gráfico: Arm Mali-T830

Memoria RAM: 2 GB, 3 GB

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5.2 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit

Batería: 3000 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Nano-SIM, Nano-Si M / microSD

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.1

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS




Paso 2 - Carcasa trasera


Con la ayuda de una púa plástica vamos despegando los bordes, después con una herramienta más larga despegamos la zona central de la carcasa, con cuidado de no dañar el flex de interconexión.



Paso 3 - Carcasa intermedia y módulo de antena y altavoz



Retiramos los 16 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, desconectamos el flex del detector de huella y despegamos los conectores de la antena NFC.

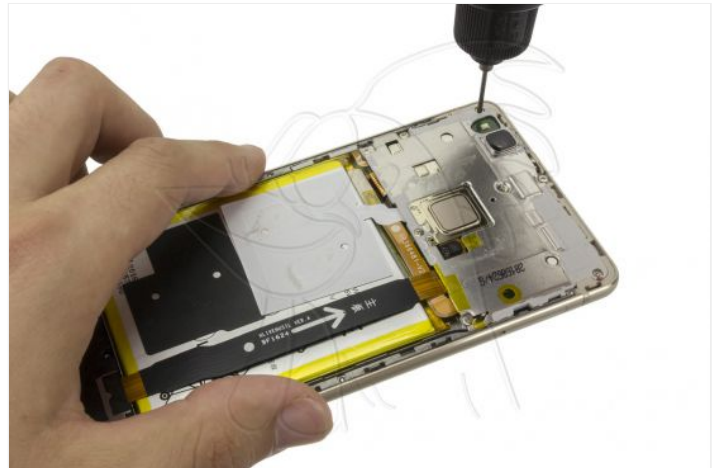

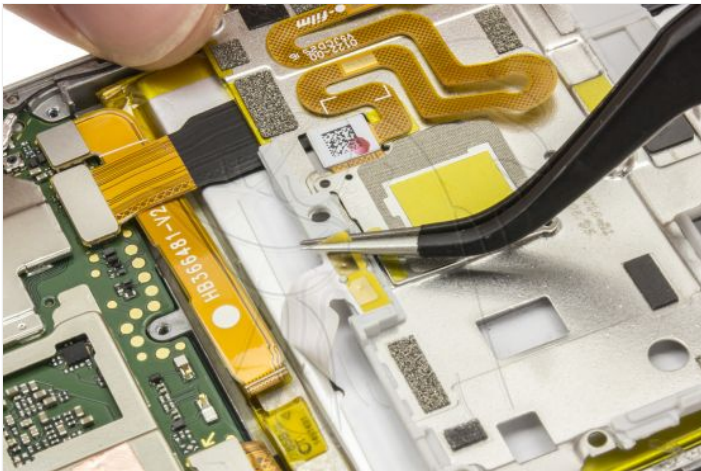

Paso 4 - Flex de interconexión






Desconectamos de ambos extremos el flex de interconexión y lo retiramos.

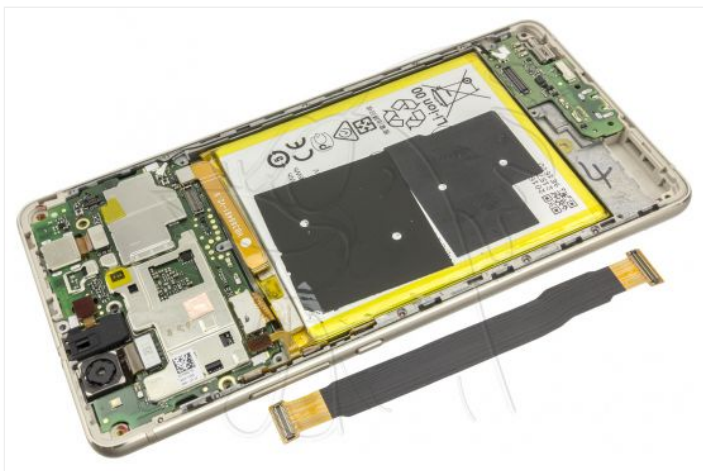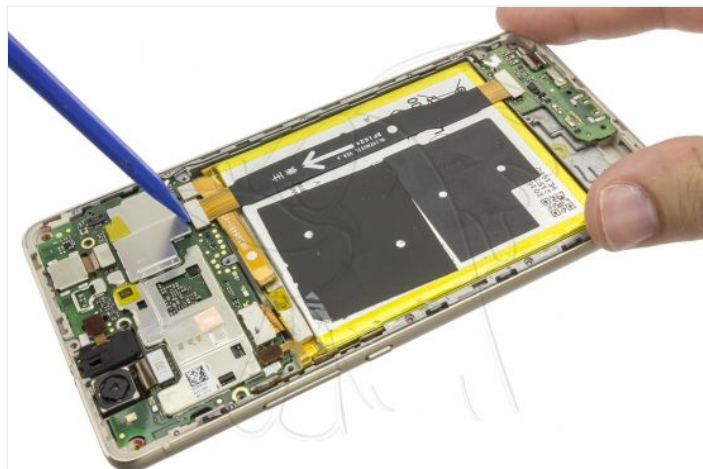

Paso 5 - Componentes

Retiramos todos los componentes de la placa base.



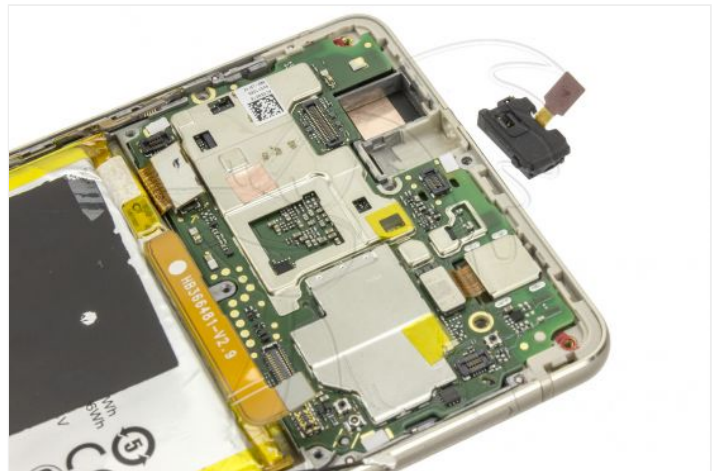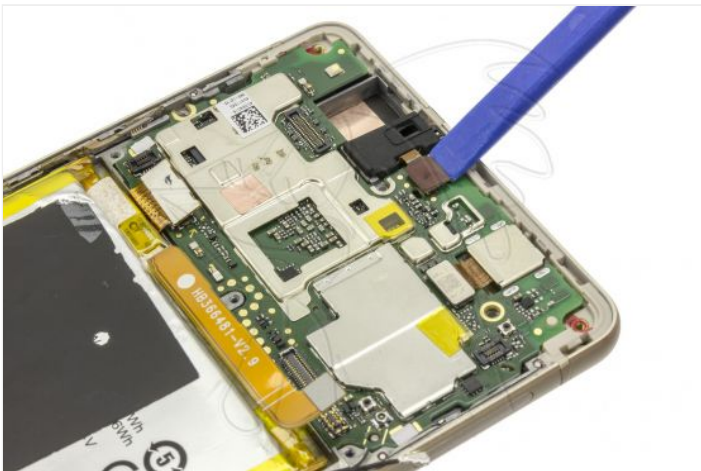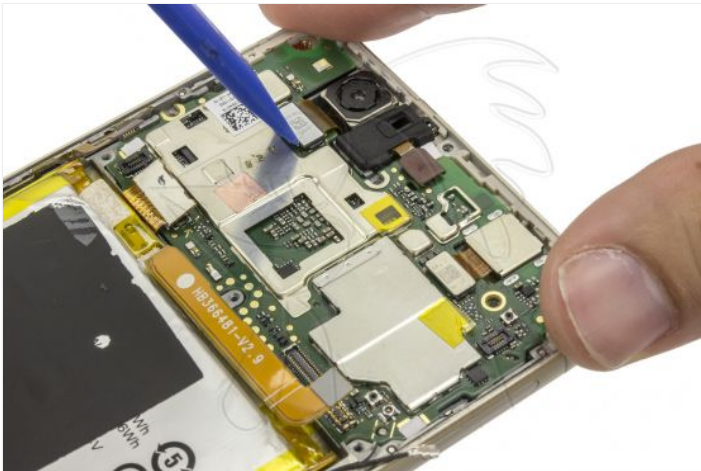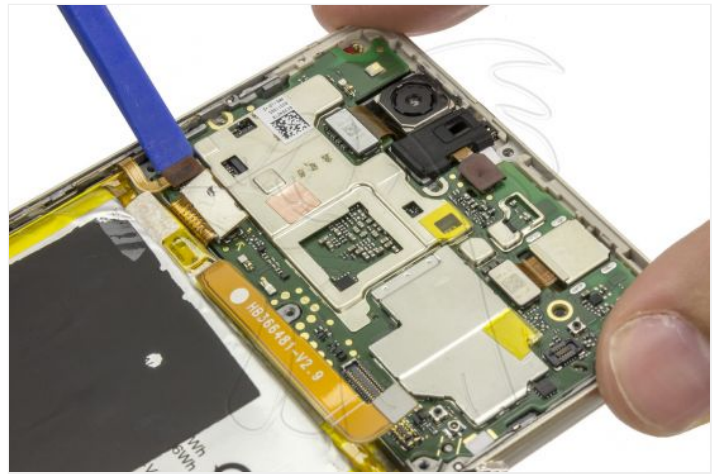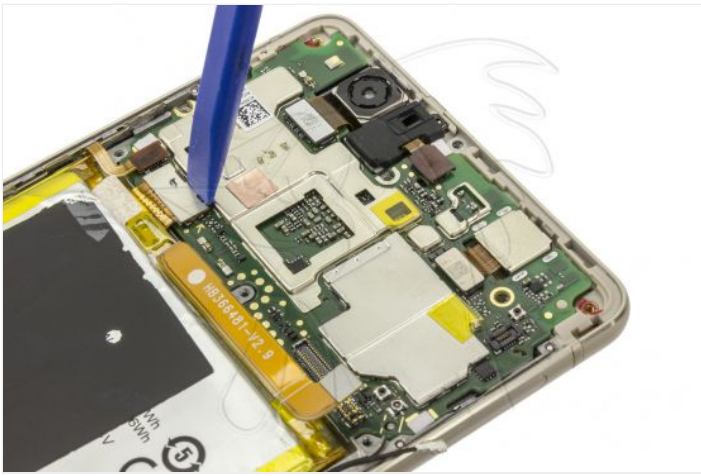

Paso 6 - Placa base

Una vez retiramos todos los componentes, procedemos a retirar la placa base.

Retirar la bandeja SIM antes de levantar la placa base.



Paso 7 - Auricular

Con la ayuda de una púa metálica retiramos el auricular que deseamos reemplazar.



