



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de ZTE Blade A6 Lite Sensor de proximidad

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar, extraemos la bandeja de las tarjetas.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Pentalobe (TS1) y con la ayuda de una púa fina vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa.








### Paso 3 - Blindaje

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y ya podremos retirarlo.




## Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.

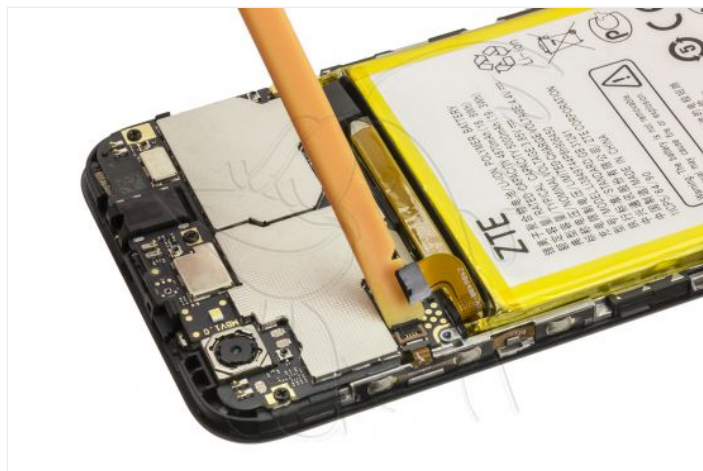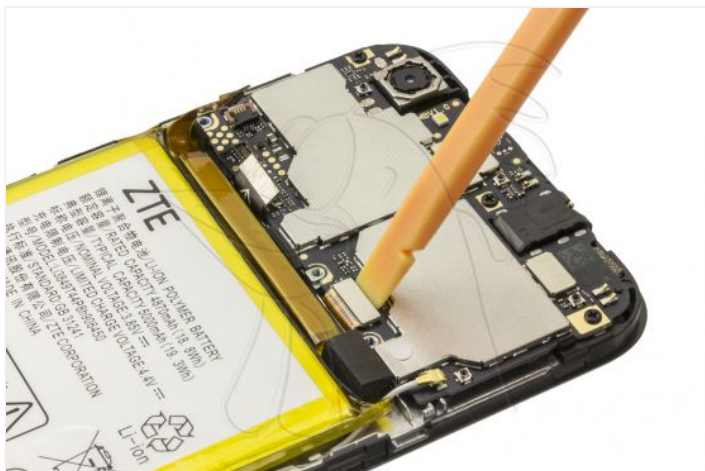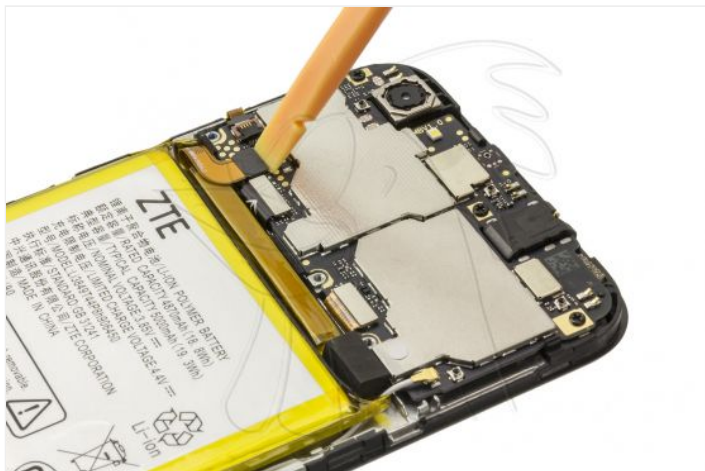

## Paso 5 - Placa base

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana ya la podremos desenganchar del chasis.

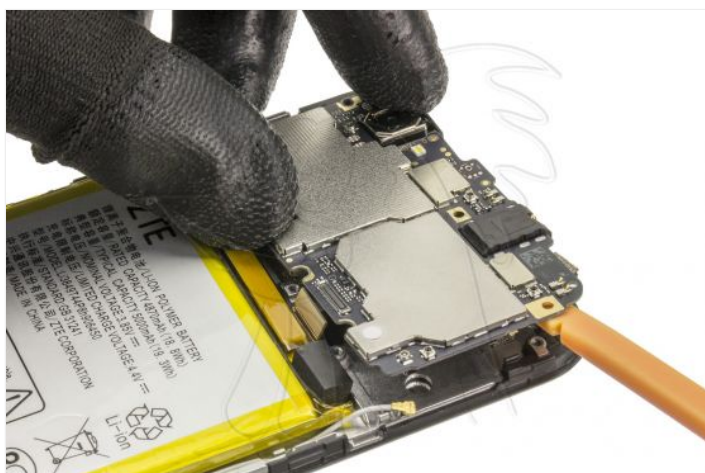

## Paso 6 - Sensor de proximidad

Por último despegaremos el sensor de proximidad averiado con la ayuda de unas pinzas planas y lo desengajaremos ayudándonos de alguna herramienta que quepa en el hueco del sensor.



