



Manual paso a paso: de Archos 10.1 Neon Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación de soldadura digital doble, Baku 601D SMD

58,73 €



Bobina de estaño Baku 0.3mm 91.5g

6,78 €



Kit de 17 herramientas reparación y apertura

6,60 €



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515

3,89 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blister

3,97 €

Paso 1 - Apertura

Antes de comenzar asegúrese que la tablet está apagada.

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la carcasa.





Paso 2


Desensamble la tapa trasera sujetando la pantalla con la ventosa de succión y ayudándose con la herramienta doble de apertura.






Paso 3 - Adhesivos protectores.

Retire los adhesivos que cubren y sujetan los cables y conectores.

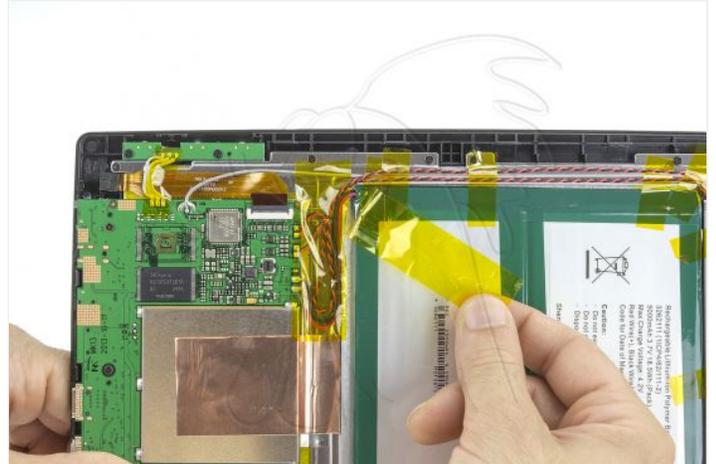



Paso 4

Desconecte el cable flex de la cámara, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente de él.

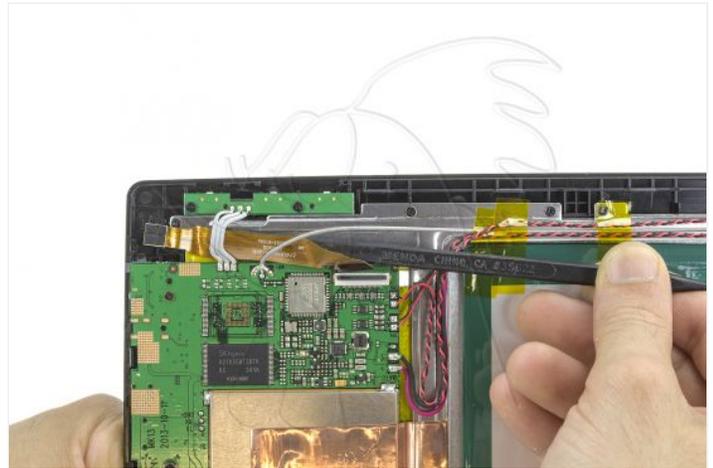

Paso 5





Retire la cámara por detrás de los cables que unen las placas.

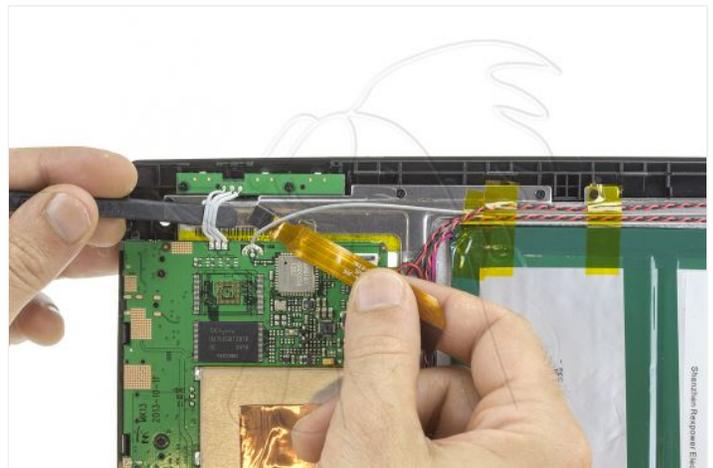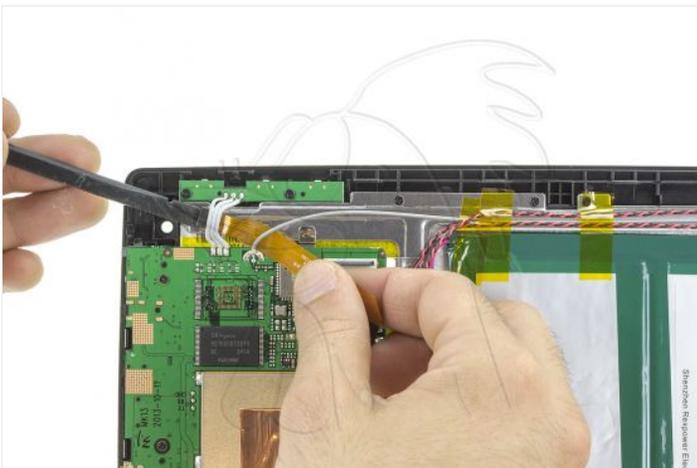



Paso 6 - Placa base

Desuelde los componentes de la placa base: batería, altavoces, antena, micrófono...

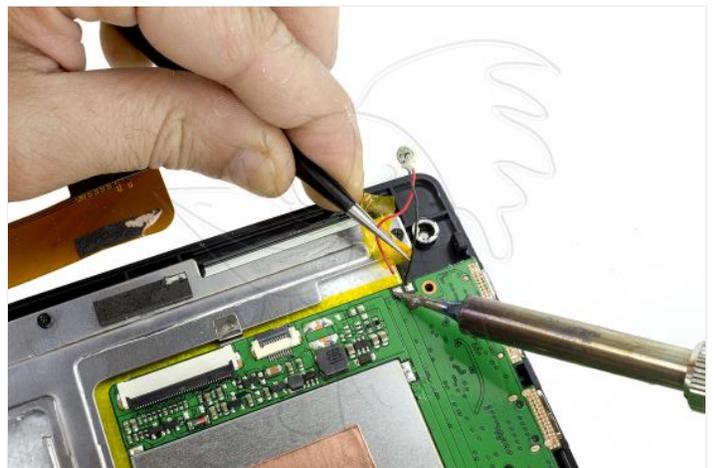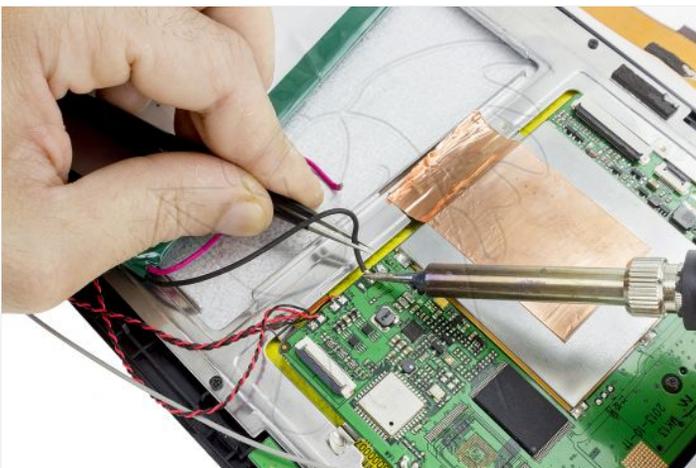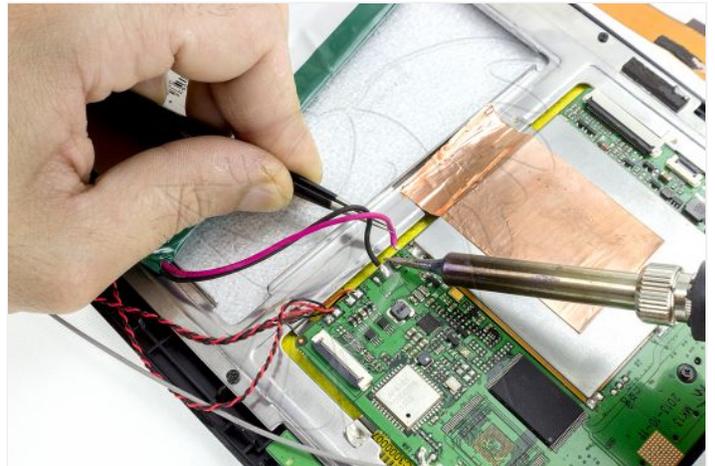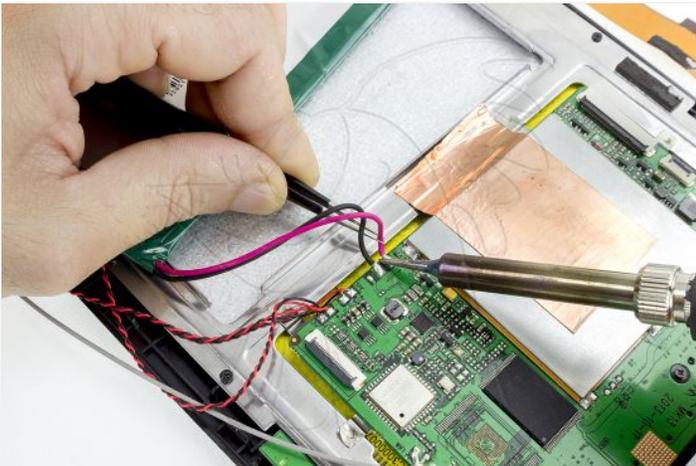



Paso 7

Finalmente retire la placa base.

