



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Innjoo F3 Display

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €




Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pantalla LCD Innjoo F3 3G Tablet

11,60 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Tapa trasera superior

Empezaremos desenchajar la tapa trasera superior para poder retirar la tarjeta SIM y la SD.





Paso 2 - Carcasa trasera



Ahora desenchajaremos la carcasa trasera. Para ello introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco y recorriendo el contorno, desengancharemos las muescas que la sujetan.

Tendremos cuidado con los botones ya que se caerán de la carcasa.



Paso 3 - Componentes





Retiramos el tornillo que sujeta el soporte de altavoz y lo apartamos. Haremos lo mismo con el micrófono, el vibrador y la antena 3G.

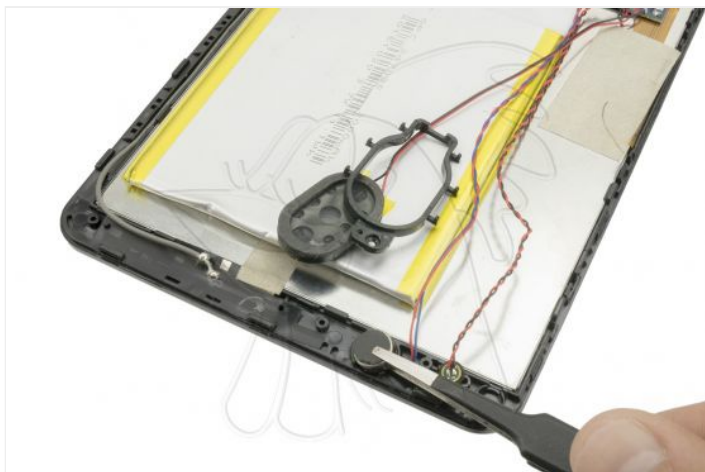
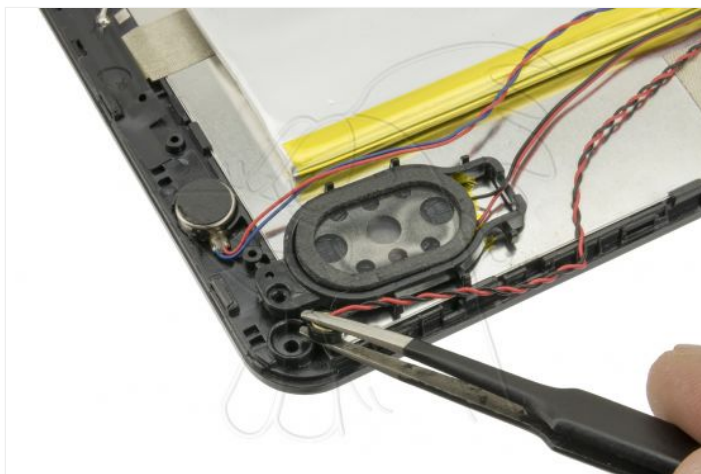




Paso 4 - Desconectar componentes



Ahora desconectamos el cable flex del display y el del digitalizador. Después retiraremos los tornillos que sujetan la placa base.

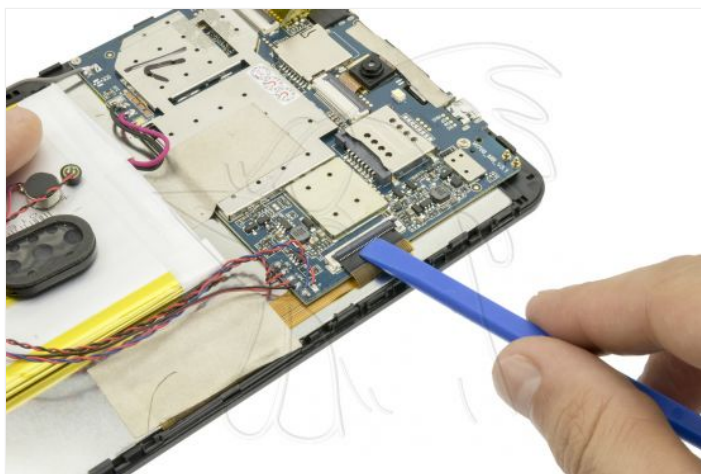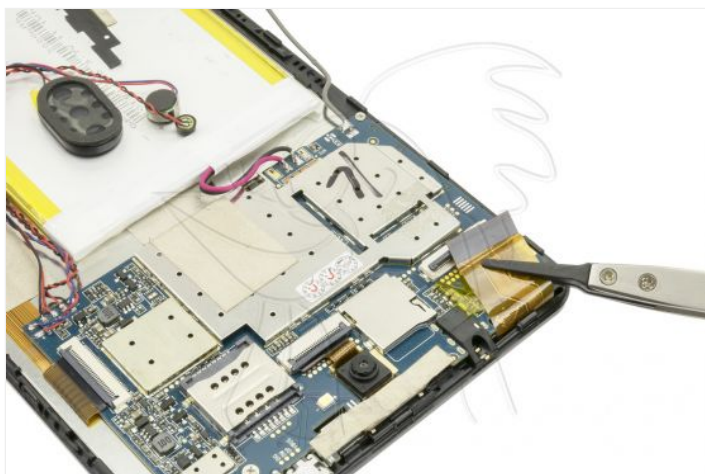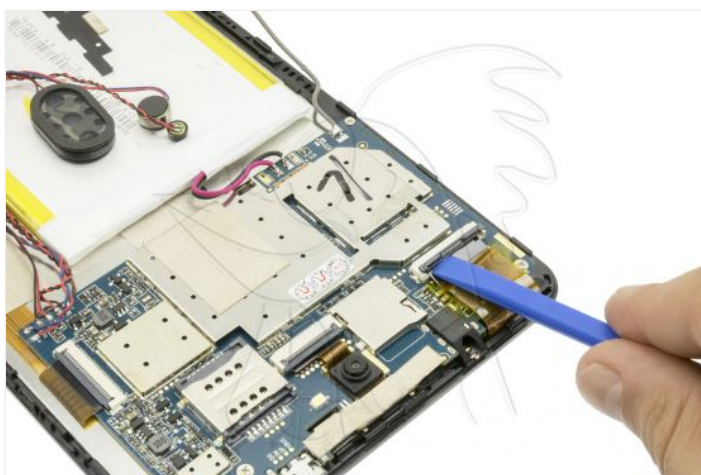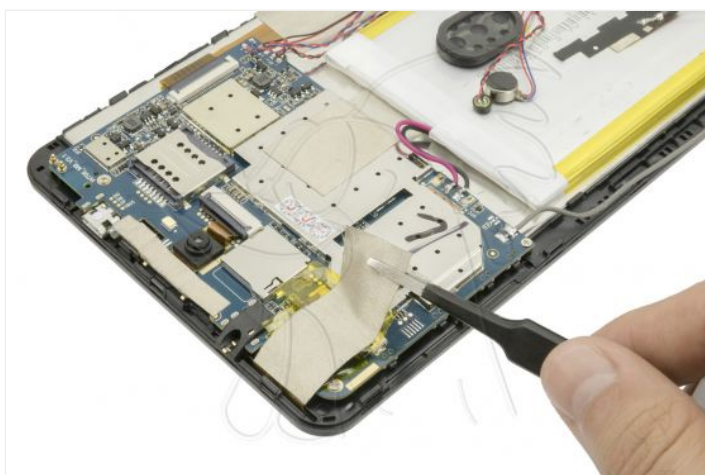

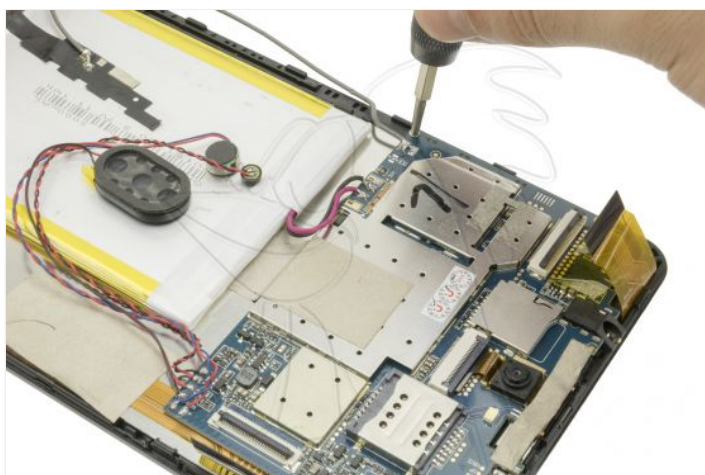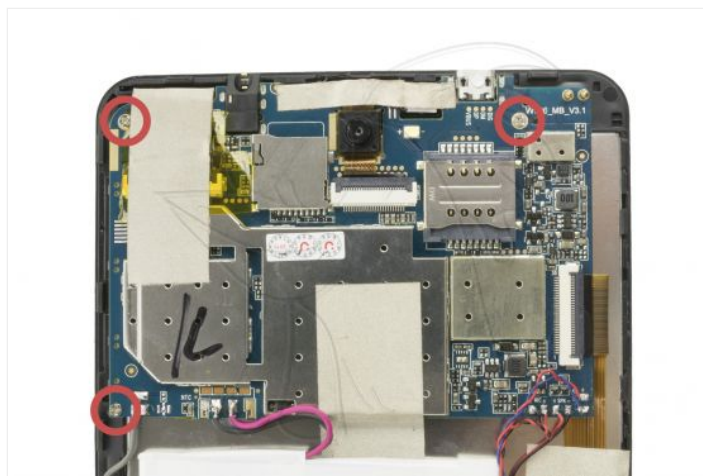

Paso 5 - Batería

Ahora solo nos queda despegar la batería de la parte trasera del display.

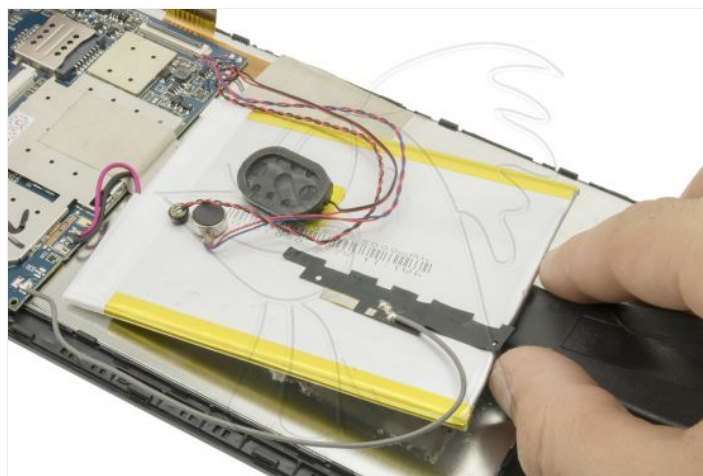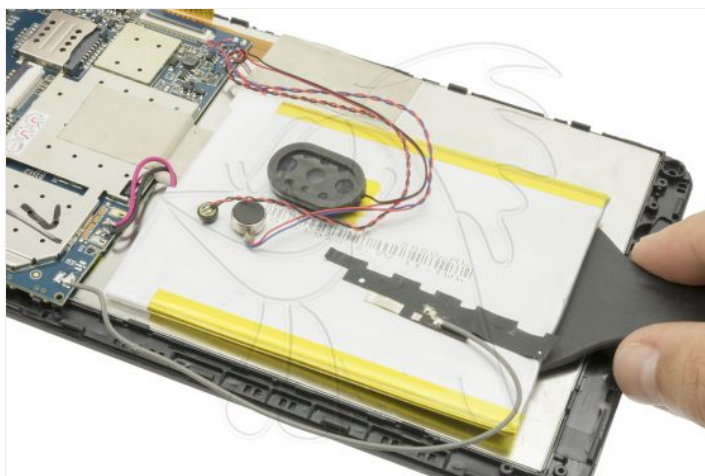



Paso 6 - Display

Ahora que ya hemos retirado todos los componentes ya podemos desencajar el display.



