



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Blade V9 Vita Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.






Paso 2 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera y la separamos.




Paso 3 - Lector de huellas

Desatornillamos los tres tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa metálica que protege el flex del lector de huellas. Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa trasera.

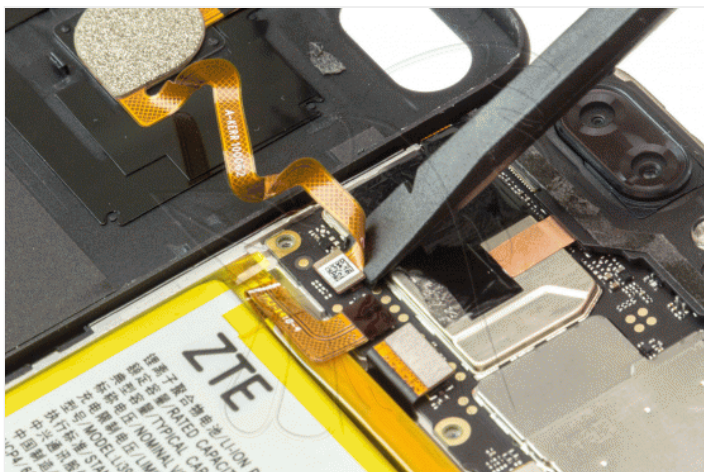



Paso 4 - Antena superior


Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la antena superior y la retiramos.

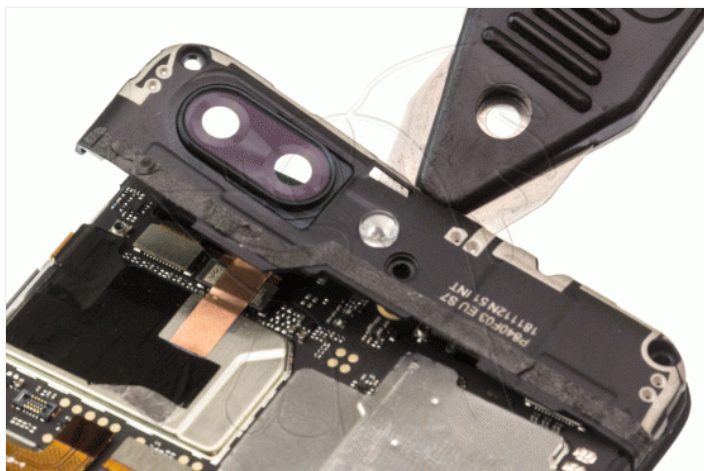

Paso 5 - Cámaras




Desconectamos las cámaras frontal y traseras.

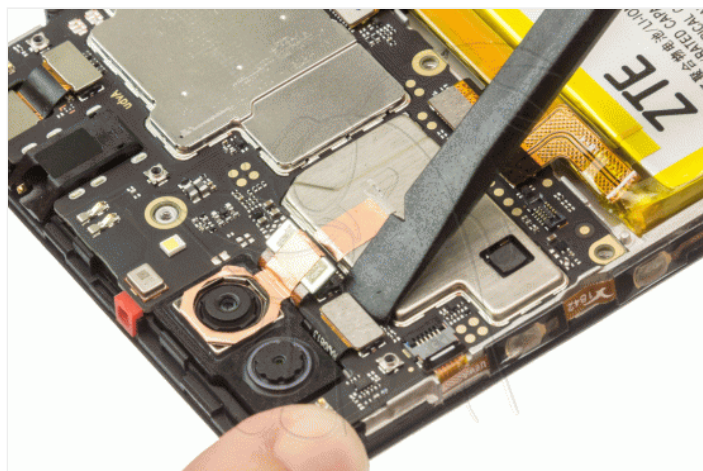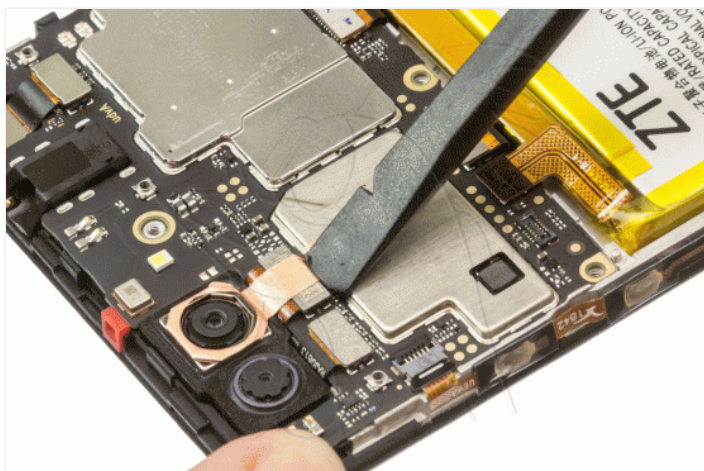


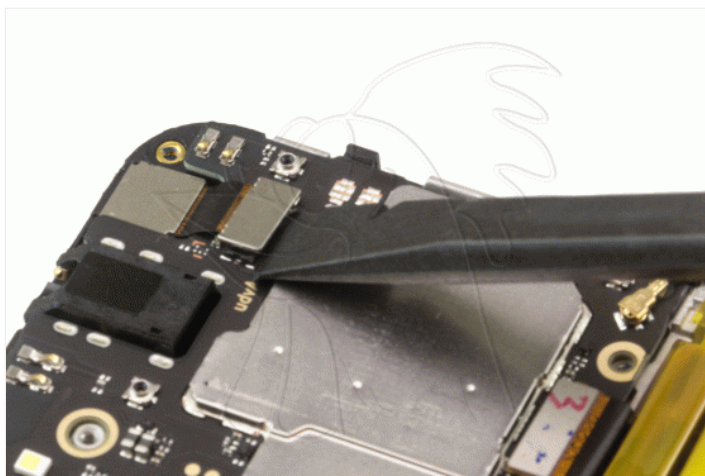

Paso 6 - Componentes

Desconectamos el flex de la pantalla, el de inteconexión, el de la batería, el flex de los pulsadores laterales y el cable coaxial.

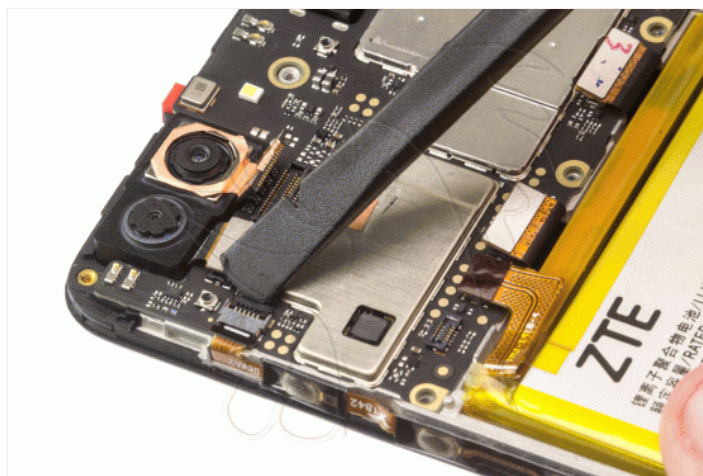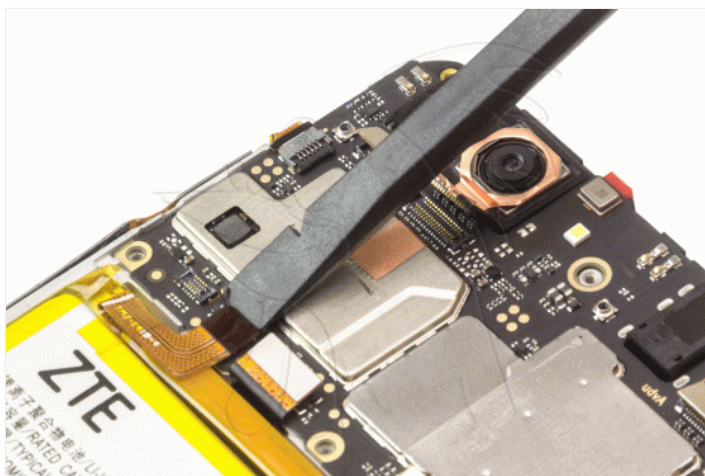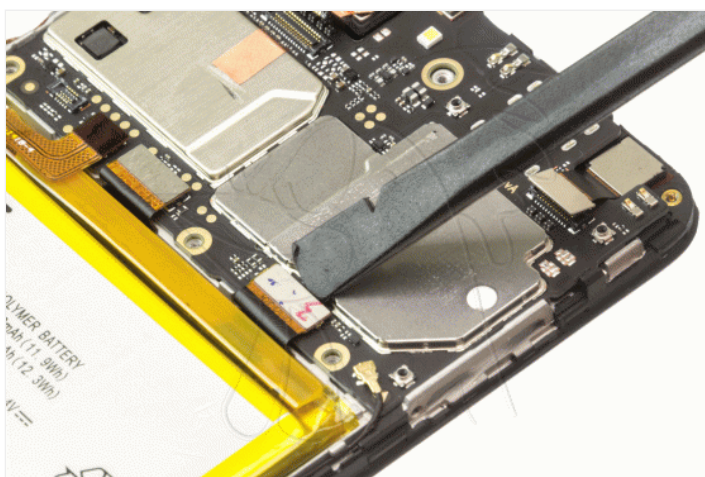

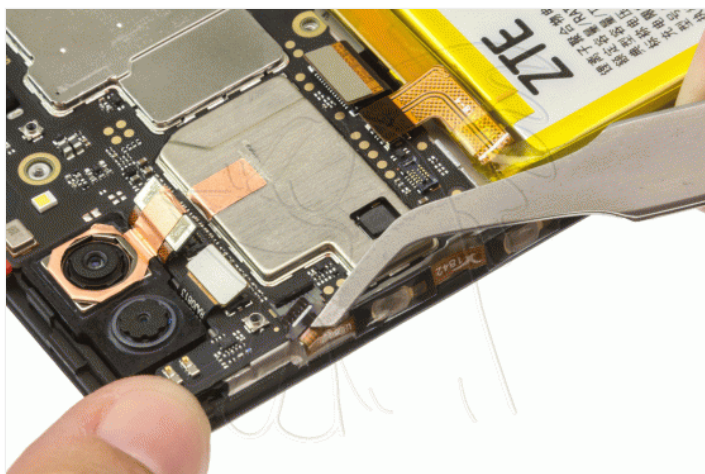

Paso 7 - Placa base

Desenganchamos y retiramos la placa base.



