



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de ZTE Blade V9 Vita Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Vibrador genérico de 7,98 x 2,79 x 10,03 mm con cables

0,74 €

### Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera y la separamos.










### Paso 3 - Lector de huellas

Desatornillamos los tres tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa metálica que protege el flex del lector de huellas. Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa trasera.

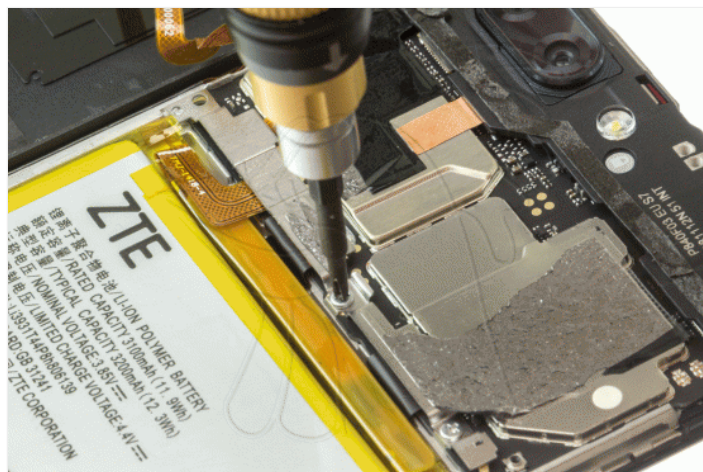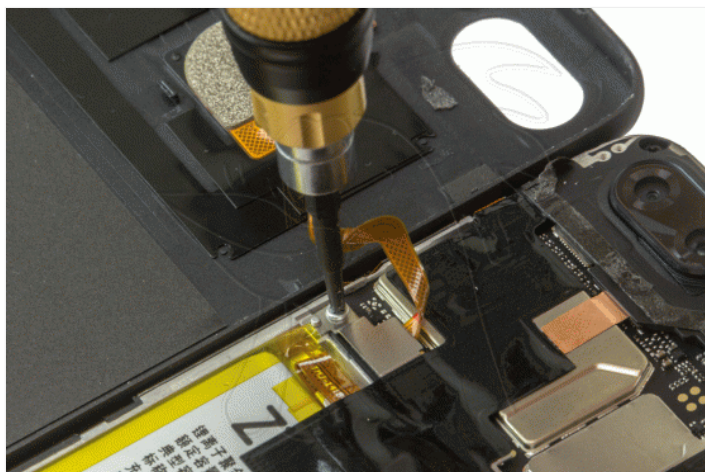




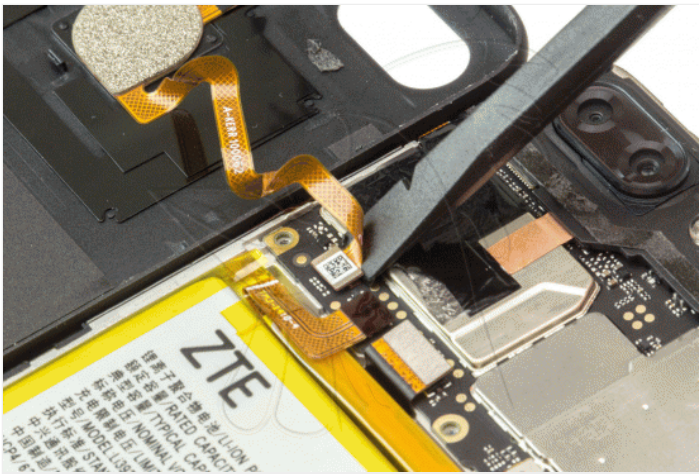

#### Paso 4 - Altavoz

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la antena inferior y el altavoz.

Despegamos el altavoz y lo retiramos.

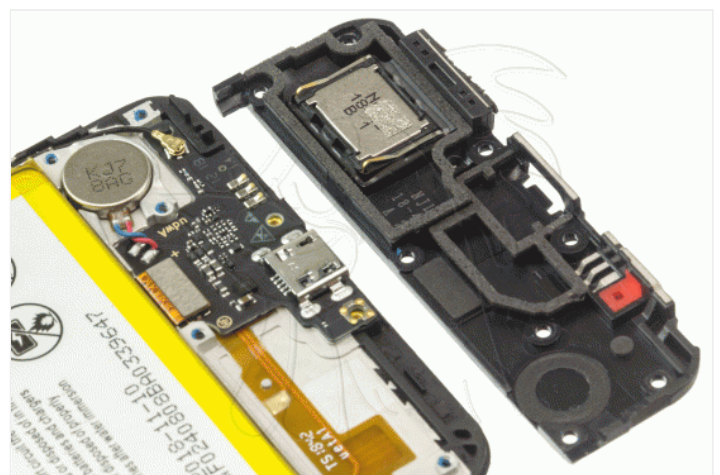

## Paso 5 - Vibrador

Despegamos el vibrador, lo desoldamos y lo retiramos.

