



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A3 (2016) Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta plástica profesional de extracción de batería</p> <p>2,58 €</p>	 <p>Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones</p> <p>2,71 €</p>	 <p>Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A</p> <p>6,96 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>
 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia</p> <p>1,25 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M</p> <p>4,16 €</p>	 <p>Vibrador genérico de 12,83 x 9,02 x 3,64 mm</p> <p>0,96 €</p>		

Paso 1 - Retirar tapa trasera


Empezaremos calentando la parte trasera del teléfono para ablandar el adhesivo que sujeta la tapa. Cuando esté caliente, introduciremos una herramienta de apertura que deslizándola por todo contorno, retiraremos el adhesivo.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los dieciséis tornillos que sujetan la carcasa y retiramos la bandeja SIM/SD. Ahora ya la podemos desenganchar haciendo palanca con una herramienta de apertura.

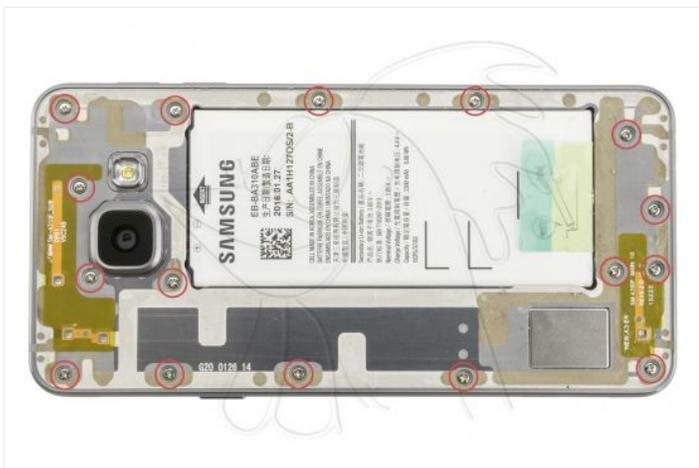



Paso 3 - Retirar placa base

Desconectamos los componentes de la placa base. Tendremos que desconectar la placa base de la placa auxiliar, para ello haremos palanca en la zona mostrada en la cuarta imagen.

Retiramos el tornillo que sujeta la placa base y la desenchajamos.





Paso 4 - Vibrador

Ya solo queda despegar y retirar el vibrador.



