



Manual paso a paso: de Gigaset QV830 (8") Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación 2 en 1 soldadura, ATEN AT8586

106,39 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €

Paso 1 - Gigaset QV830

Características:

Dimensiones: 20 x 14,1 x 0,8 cm

Pantalla: TFT;IPS, 1024x768 (XGA); 160 dpi, 8".

Procesador: Quad Core, MTK MT8125, Cortex A7, 1,2 GHz.

RAM: 1GB DDR3L.

Sistema Operativo: Android™ 4.2.2 Jelly Bean.

Cámara frontal: 1,2 MP; 720p (HD) FF.

Cámara trasera: 5 MP Autofocus.

Batería: 3260 mAh / 3.7V Tipo: Lithium Polymer.

Tarjeta de memoria: micro SDHC (Hasta 32 GB).

Conectividad: WLAN, Wi-Fi direct, GPS,Bluetooth.



Paso 2 - Tarjeta microSD

Antes de empezar, no debemos olvidar retirar la tarjeta microSD. Para ello, ayudándonos de una herramienta de apertura, abriremos la tapa y luego presionaremos levemente la tarjeta para que sea expulsada.



Paso 3 - Carcasa trasera




Ahora, con la ayuda de nuestro nuevo "[cortapizzas](#)" separaremos la carcasa trasera del marco.






Paso 4 - Retirar flex del display LCD

En este paso tan solo retiramos el flex del display LCD. Para ello desconectamos ambos extremos de sus respectivos conectores.

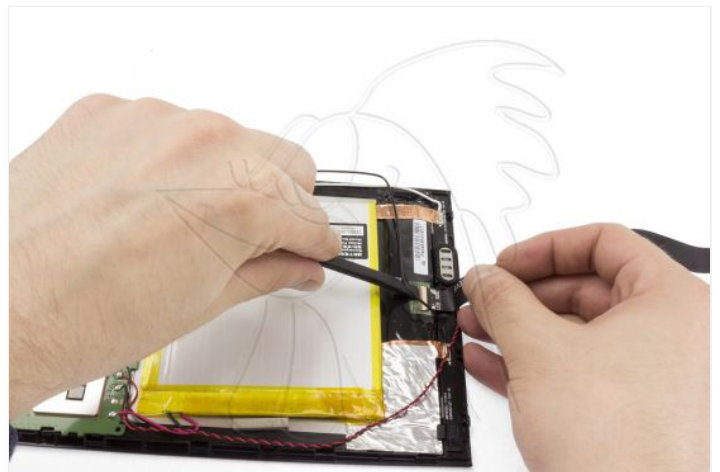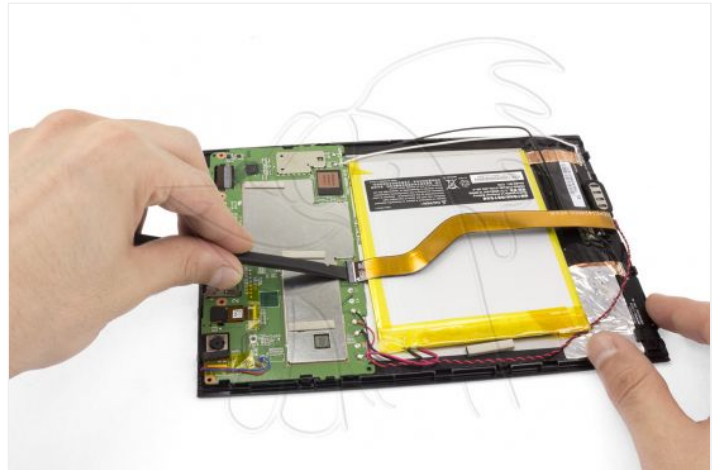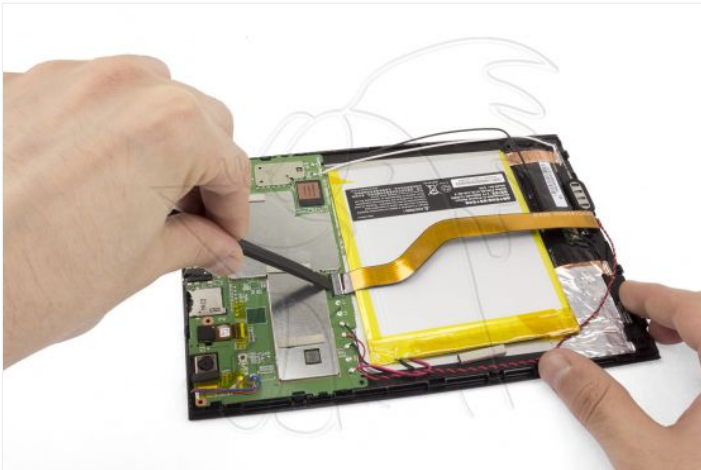

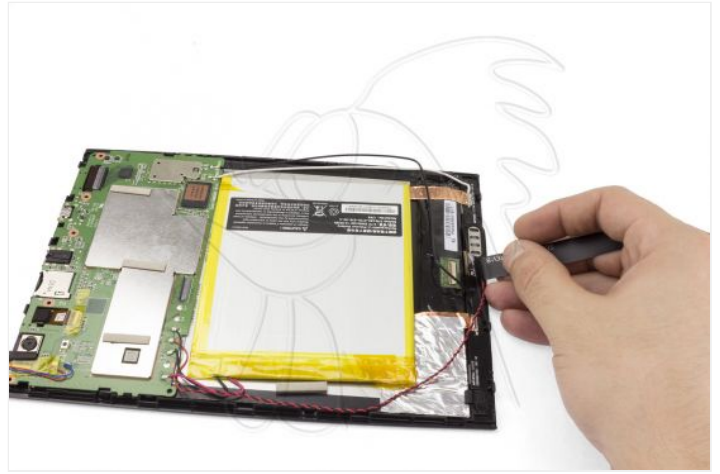

Paso 5 - Batería

Por ultimo ya solo queda desoldar la batería de la placa base.

