



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J1 (2016) Leds de iluminación frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de menú
derecha e izquierda
para Samsung
Galaxy J1 (2016),

1,08 €



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas
metálicas para
apertura de
dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

69,61 €



Herramienta plástica
profesional de
extracción de batería

2,58 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
JM-8142 con 24
puntas y
herramientas apertura

11,24 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera y batería

Primero retiramos la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con la herramienta de apertura en la muesca que trae con este propósito.

Con la misma herramienta, haremos palanca para levantar y retirar la batería.





Paso 2 - Desconectar pantalla

Primero retiramos las tarjetas SIM y SD. Después levantaremos la tapa que cubre el flex de la pantalla y lo desconectamos.





Paso 3 - Retirar pantalla

Calentaremos la pantalla a unos 60°C durante aproximadamente un minuto.

Con la pantalla caliente, introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco la cual deslizaremos por el contorno para retirar el adhesivo.



Introduciremos una carta u otra herramienta muy fina entre el chasis y la pantalla para despegar el adhesivo de la parte central.





Paso 4 - Retirar placa base

Sacamos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa a la carcasa intermedia y después la desenganchamos haciendo palanca.

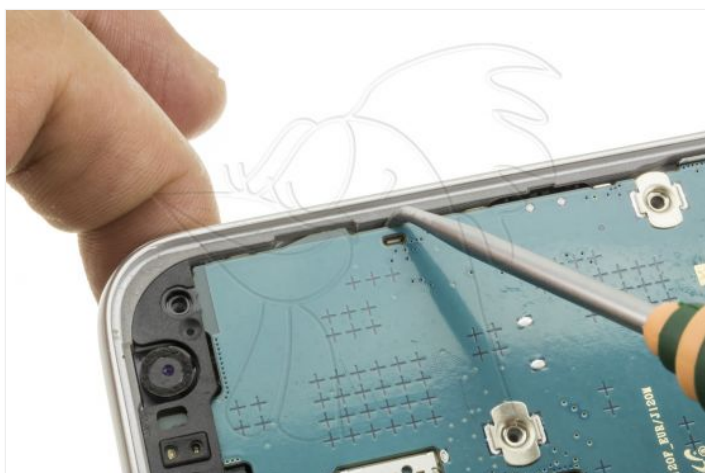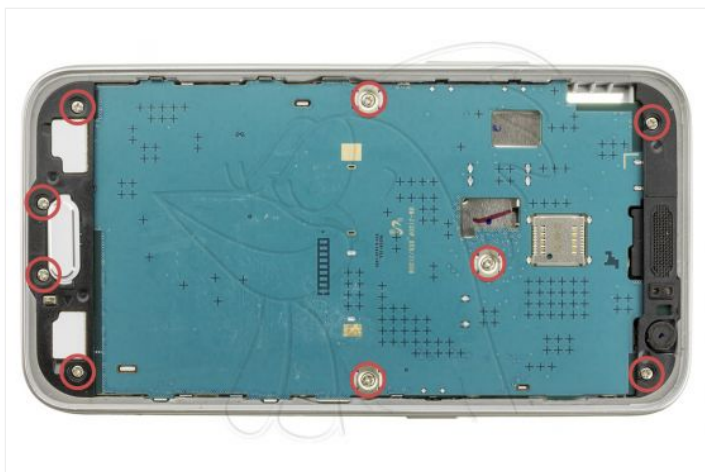



Paso 5 - Leds de iluminación frontal

Desenganchamos el soporte plástico de la parte inferior de la placa base y después despegamos los leds de este.



