



Manual paso a paso: de Elephone P8000 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Pantalla completa IPS LCD gris Elephone P8000

30,00 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello, introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco y haciendo palanca la desengancharemos.





Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Antes de retirar la carcasa intermedia, extraeremos las tarjetas SIM y SD.





Paso 3 - Carcasa intermedia



Retiramos los 14 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y después, haciendo palanca con una herramienta de apertura, también la desengancharemos.





Paso 4 - Desconectar componentes




Para retirar la placa base, primero desconectaremos los componentes. Desconectamos la batería, el cable coaxial de antena, el flex de interconexión y el flex del display.

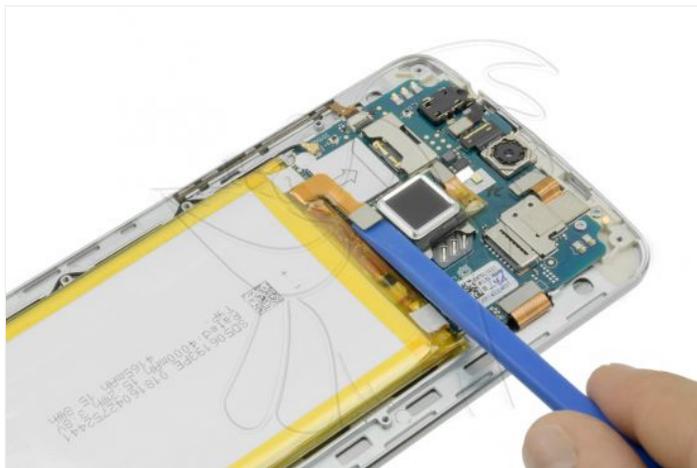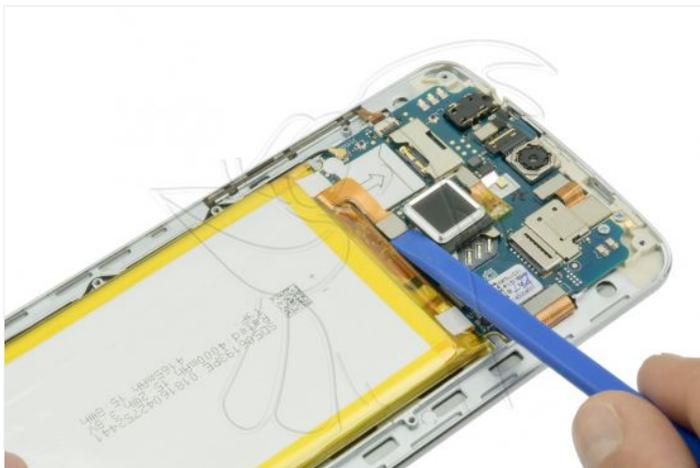

Paso 5 - Retirar placa base

Ahora desconectamos el flex de pulsadores lateral y la pantalla táctil.

Ya solo nos queda retirar el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base al chasis y desencajarla.

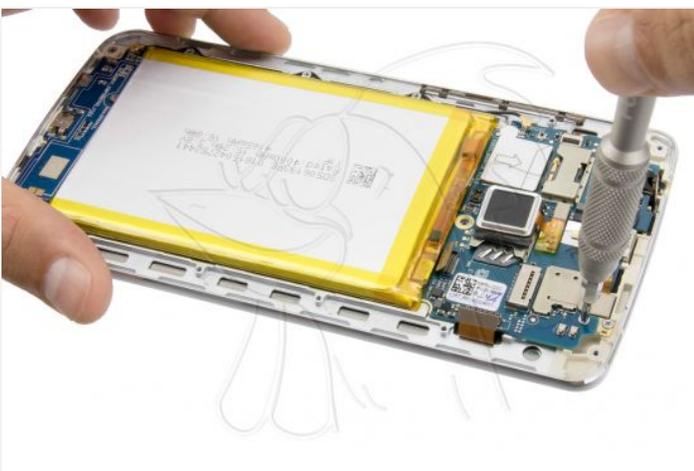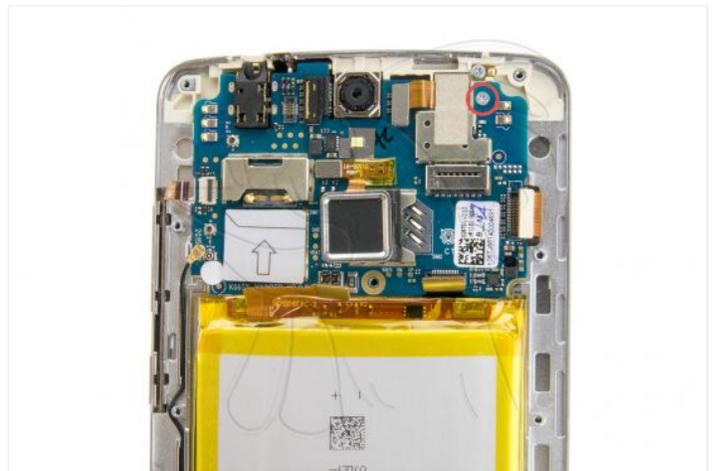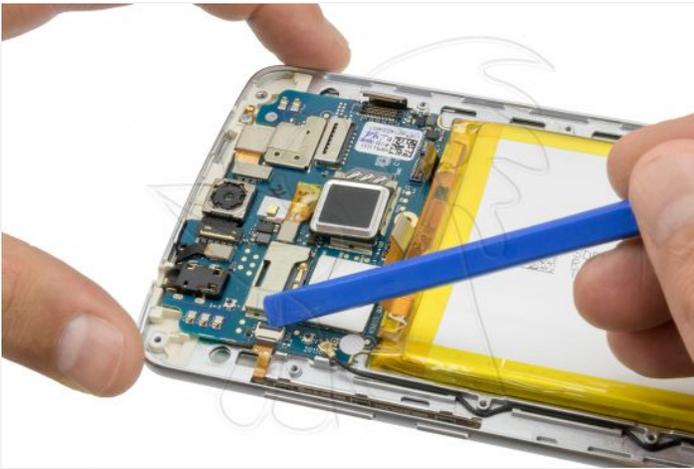



Paso 6 - Pantalla completa

Antes de seguir, podemos retirar la batería pero no es del todo necesario ya que no calentaremos mucho la pantalla.

Calentaremos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente. Con la pantalla caliente, introduciremos una púa entre esta y el marco y deslizandola por el contorno retiraremos el adhesivo.



