



Manual paso a paso: de Sony Xperia XZ Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Altavoz auricular genérico de 15 x 8 mm

1,11 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezaremos retirando la pantalla, para ello la calentaremos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, introduciremos una púa u otra herramienta de apertura plana y la desplazaremos por el contorno para retirar el adhesivo.






Paso 2 - Retirar pantalla

Para poder retirar la pantalla, la desconectaremos por la parte inferior.



Paso 3 - Retirar blindaje

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, desconectamos la batería y lo retiramos.

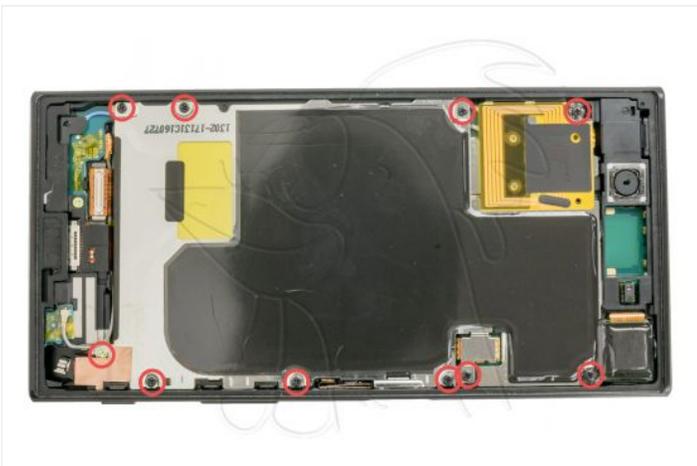




Paso 4 - Retirar soporte de cables coaxiales


En este paso retiramos la carcasa plástica inferior y el soporte de los cables coaxiales.





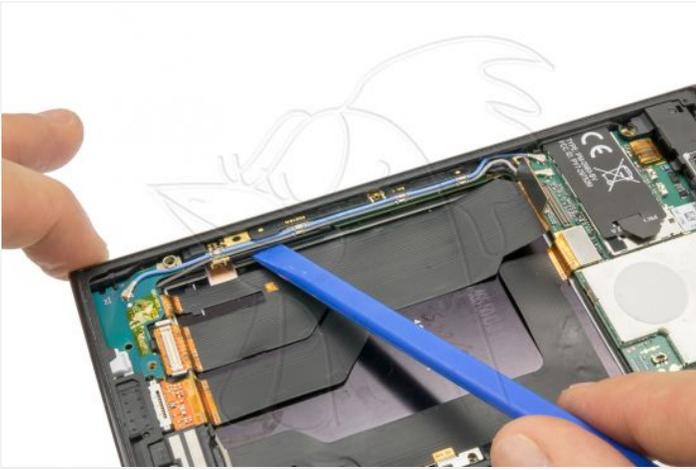

Paso 5 - Retirar placa auxiliar

Despegamos la placa auxiliar y la desconectamos.

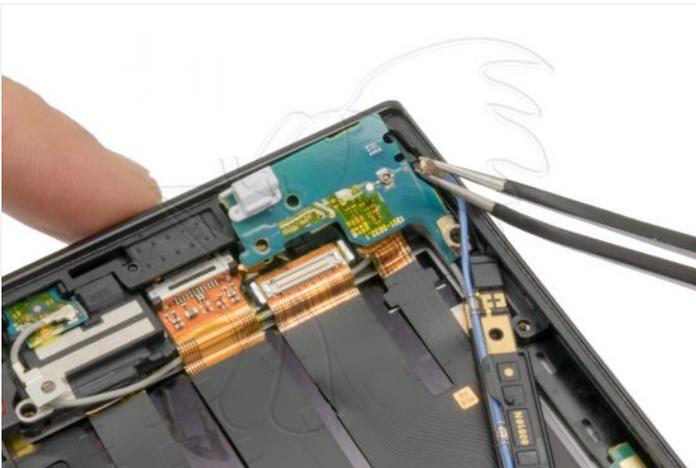

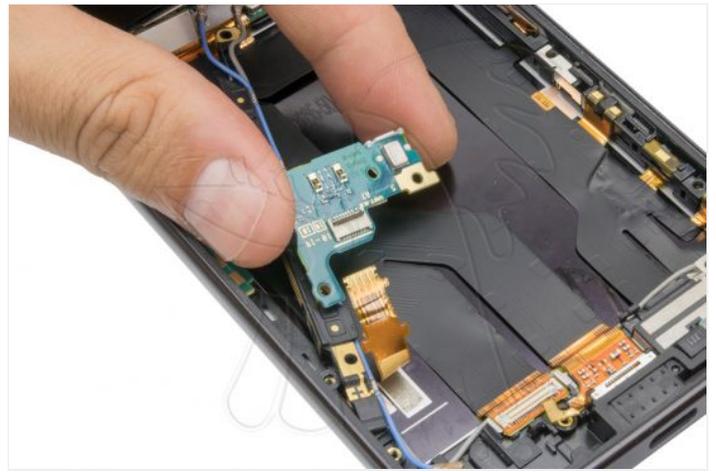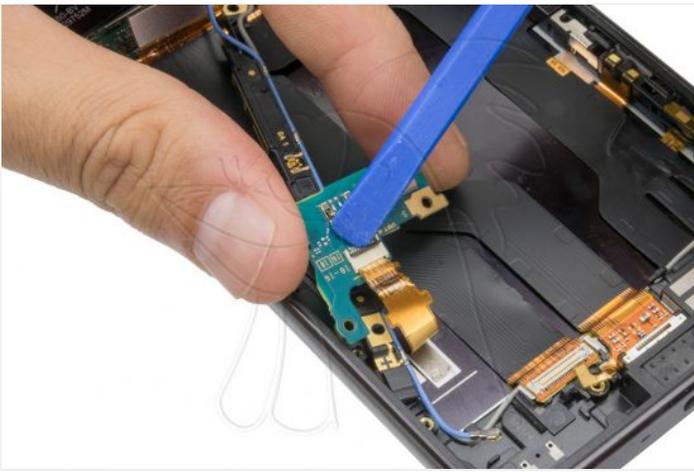

Paso 6 - Retirar componentes

Retiramos el cable flex con conector de carga y también el soporte de los cables coaxiales.



Paso 7 - Altavoz

Ya solo queda desensajar el módulo del altavoz y despegarlo.



