



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy ACE 2 Auricular y sensor de luz.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinzas con puntas profesional de 39MM

5,50 €

Paso 1 - Tapa de batería

Quite la tapa trasera que da acceso a la batería.



Paso 2 - Batería

Extraiga la batería haciendo palanca suavemente por la parte superior.



Paso 3 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM antes de abrir la carcasa.





Paso 4 - Tornillos carcasa

Quite los siete tornillos Phillips que sujetan la carcasa.



Paso 5 - Carcasa

Introduzca una herramienta de apertura de plástico en la unión entre la carcasa trasera y el marco de la pantalla.

Desplácela alrededor del teléfono haciendo palanca suavemente para soltar la carcasa.



Paso 6

Separe la carcasa del resto del teléfono.





Paso 7 - Conectores de la placa base



Suelte los conectores con la ayuda de una herramienta de apertura.



Paso 8

Despegue cuidadosamente el vibrador del chasis.

Le será de ayuda una herramienta de punta curva.

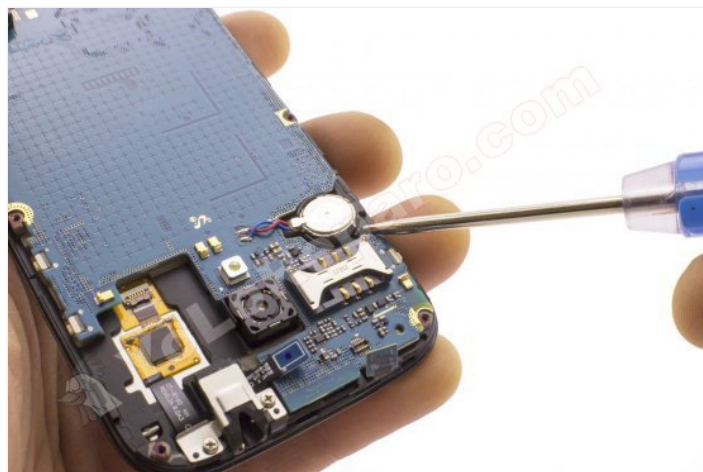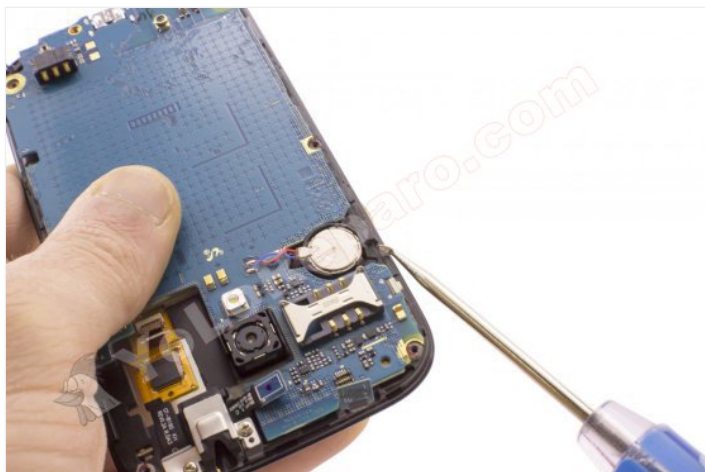

Paso 9




Separe la placa con cuidado para no dañar el flex que hay conectado.





Paso 10

Suelte el conector restante, la placa quedará separada.

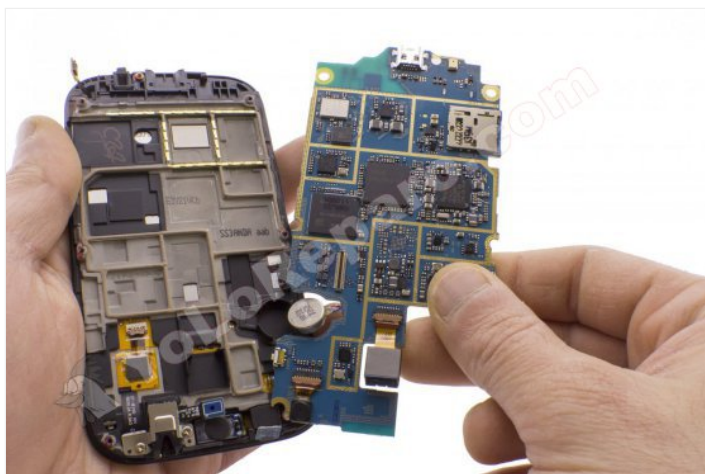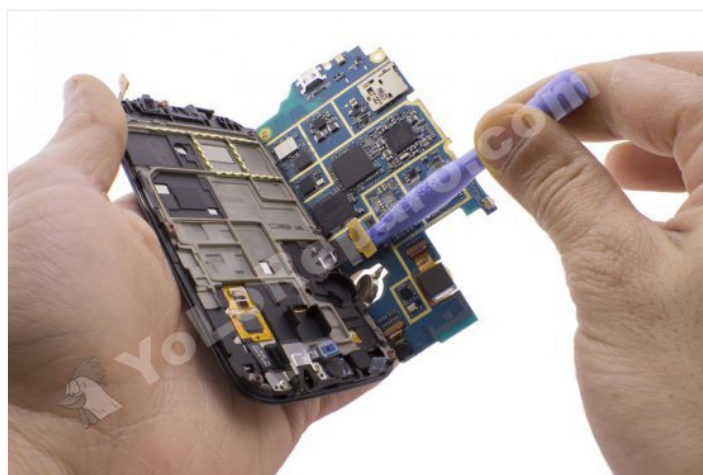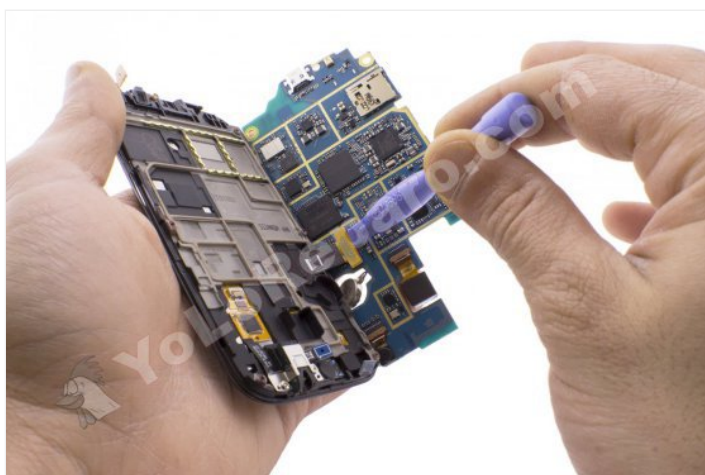

Paso 11 - Auricular y sensor de luz.

Tire suavemente del conector para extraer el circuito flex del auricular y sensor de luz.

