



Manual paso a paso: de LG K7 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera y batería

Empezamos retirando la tapa trasera, para ello haremos palanca con una herramienta de apertura o directamente con las manos.
Haremos lo mismo para retirar la batería.





Paso 2 - Carcasa intermedia


Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) y después soltaremos las muescas que todavía la sujetan al chasis.





Paso 3

Ahora desconectamos la cámara delantera y los flex de la pantalla para poder desenganchar la placa base.

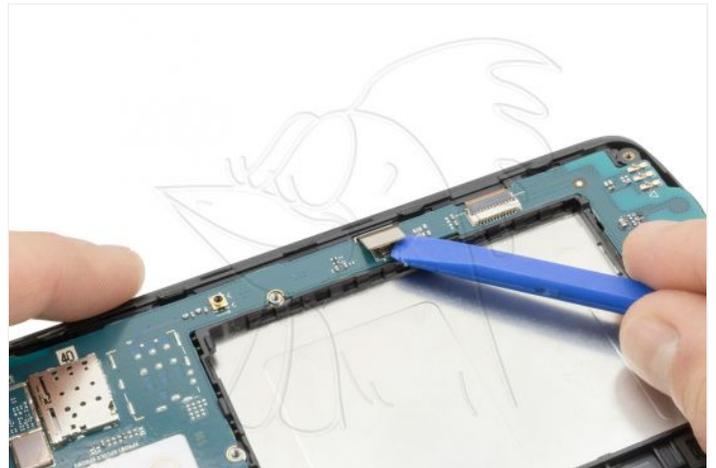



Paso 4 - Cámara trasera

Ya solo queda desconectar la cámara de la placa base.

